



Home Solutions
Franke Group
Franke-Strasse 2
4663 Aarburg
Switzerland
Phone: +41 62 787 31 31
Fax: +41 62 787 30 18

www.franke.com

Home Solutions
Franke Russia
127106, Россия
Москва
ул. Новодмитровская, 2 стр. 1
БЦ "Савёловский сити"
Башня Goodman
Шоу-рум Franke
Горячая линия 8 800 555 12 55
(по России бесплатно)

<https://www.franke.com/ru/ru/home.html>
hs-info.ru@franke.com



FRANKE

FRANKE

КОЛЛЕКЦИИ
2026·2027

Мойки На изображениях моек отсутствуют отверстия под смесители. Точное расположение отверстия можно увидеть на чертеже рядом с изображением.		
 Кнопка Easy Click	 ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ POP-UP Кнопка для управления вентилем (движется вверх и вниз) позволяет открывать и закрывать слив. Убедитесь, что предусмотрено второе отверстие.	 МОНТАЖ ВРОВНЕЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ
 ПОВОРОТНЫЙ ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ Ручка для управления вентилем (поворачивается) позволяет открывать и закрывать слив. Убедитесь, что предусмотрено второе отверстие.	 Опция ПОВОРОТНЫЙ ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ Ручка для управления вентилем (поворачивается) позволяет открывать и закрывать слив. Убедитесь, что предусмотрено второе отверстие.	 МОНТАЖ СВЕРХУ
 КРЕПЛЕНИЕ FASTFIX Запатентованная система крепления позволяет быстро и без лишних усилий установить мойку. После нанесения герметика достаточно вставить мойку в вырез столешницы и слегка надавить на нее.	 Опция ДОЗАТОР МЫЛА Жидкое средство для мытья посуды всегда под рукой. Убедитесь, что предусмотрено второе отверстие.	 МОНТАЖ ПОД СТОЛЕШНИЦУ
 АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ Продаются с аксессуарами в комплекте.	 Опция ИЗМЕРЬЧИТЕЛЬ Облегчает утилизацию пищевых отходов. (Установка возможна, если не запрещено местным законодательством)	 SimTop ТОНКИЙ КРАЙ

Газовые варочные поверхности		
 КОНФОРКА «ТРОЙНАЯ КОРОНА DUAL» Три concentрических круга пламени позволяют выбрать нужную силу нагрева для любого блюда.	 ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ Чугунные решетки долговечны, не теряют твердости и не деформируются. Они надежно поддерживают посуду и придают варочной поверхности элегантный и профессиональный внешний вид.	 ГАЗ-КОНТРОЛЬ Предохранительный клапан, который прекрывает газ, если пламя потухло.
 КОНФОРКА «ДВОЙНАЯ КОРОНА» Распределение пламени в два круга обеспечивает равномерный прогрев и более быструю готовку.	 ВСТРОЕННЫЙ ЭЛЕКТРОПОДЖИГ Устройство для поджига встроено в ручки для регулировки пламени. Это позволяет поджечь газ без спичек и зажигалок.	

Индукционные варочные поверхности		
 ИНДУКЦИОННЫЙ МОСТ FLEXI Эта функция позволяет объединить две варочные поверхности, чтобы готовить в большой посуде или больше блюд одновременно.	 РАСТАПЛИВАНИЕ Эта функция позволяет довести продукты до температуры идеальной для их растапливания, без риска подгорания.	 ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ГРИЛЕ Эта функция позволяет равномерно прожаривать продукты по всей толщине. Как только варочная поверхность подогревается до нужной по рецепту температуры, она издает звуковой сигнал и поддерживает эту температуру до конца приготовления.
 ПОМОЩНИК ПОВАРА И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ Эта функция позволяет использовать предустановленные режимы, в которых устройство автоматически выбирает нужный уровень мощности, чтобы блюда всегда получались идеально.	 ПОДОГРЕВ БЛЮД Эта функция пригодится, когда нужно поддержать температуру уже приготовленного блюда или дать медленно испариться жидкости. Она поможет подать на стол еду идеальной температуры.	 КОФЕВАРКА Эта функция разработана специально для приготовления кофе в гейзерной кофеварке.
 МЕДЛЕННОЕ КИПЕНИЕ Эта функция позволяет довести воду до кипения и поддерживать его с минимальным энергопотреблением.	 ДЕЛИКАТНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ Эта функция поддерживает низкую температуру и позволяет готовить без риска подгорания. Идеально подходит для блюд, которые требуют долгого приготовления.	 ЖАРКА НА СКОРОВОДЕ Функция для предварительного разогрева сковороды (пустой или с приправами).

Духовые шкафы		
 ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ НАГРЕВ Для приготовления любого блюда на одном уровне. Рекомендуется использовать второй уровень.	 ТУРБОГРИЛЬ Для жарки крупных кусков мяса (ножки, ростбиф, цыпленок). Рекомендуется использовать поддон для сбора стекающего сока. Расположите поддон на уровень ниже гриля и добавьте 500 мл воды.	 БЫСТРЫЙ НАГРЕВ Этот режим позволяет быстро разогреть духовой шкаф до начала запекания.
 НИЖНИЙ НАГРЕВ Подходит, чтобы поджарить блюда снизу. Эту функцию также хорошо использовать для медленного приготовления, для финальной стадии тушения и для приготовления концентрированных соусов.	 ПОМОЩНИК ПОВАРА Эта функция позволяет готовить любые виды блюд автоматически.	 ПРИОЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА Эта функция позволяет устранить остатки пищи со стенок с помощью высокотемпературного цикла.
 ВЕНТИЛЯЦИЯ Для приготовления десертов с жидким центром (только на одном уровне). Эту функцию также можно использовать для приготовления на двух уровнях. Меняйте блюда местами для более равномерного результата.	 ДЕСЕРТ АВТО Эта функция автоматически выбирает температуру и способ приготовления, подходящие для любого десерта (печенья, дрожжевой выпечки, песочных пирогов и т. д.).	 ОЧИСТКА ПАРОМ Пар, который выделяется в этом цикле низкотемпературной очистки, позволяет легко удалить грязь и остатки пищи. Налейте 200 мл питьевой воды на дно холодного духового шкафа и активируйте режим на 35 минут при температуре 90° C. После окончания цикла оставьте духовой шкаф остывать на 15 минут.
 КОНВЕКЦИЯ ЭКО Для запекания мяса или фаршированных блюд (только на одном уровне). Эта функция периодически включает вентилятор на низкой скорости, чтобы предотвратить чрезмерное высыхание блюда. В режиме ЭКО свет во время приготовления выключен.	 ХЛЕБ АВТО Эта функция автоматически выбирает способ приготовления и температуру, идеально подходящие для всех видов хлеба.	 ПАР Эта функция позволяет готовить здоровые и вкусные блюда на пару.
 КОНВЕКЦИЯ Для одновременного приготовления на нескольких (максимум трех) уровнях разных блюд, требующих одинаковой температуры. Эта функция позволяет избежать смешивания запахов.	 ХЛЕБ Для приготовления хлеба различных видов и форм. Рекомендуется использовать второй уровень.	 КОНВЕКЦИЯ + ПАР Функция комбинированного приготовления на пару подходит для блюд, которые должны получиться румяными и хрустящими снаружи и мягкими внутри.
 МАХI COOKING Режим для приготовления крупных кусков мяса (более 2,5 кг).	 ПОДЪЕМ ТЕСТА Режим помогает достичь оптимального уровня подъема теста для сладкой и пресной выпечки.	 МНОГОУРОВНЕВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ Эта функция позволяет готовить блюда на четырех уровнях одновременно, сохраняя у каждого из них свой аромат.
 ПИЦЦА Этот режим автоматически выбирает температуру и способ приготовления, которые лучше всего подходят для пиццы.	 КОМФОРТ Функция для приготовления готовых блюд – охлажденных или комнатной температуры (печенье, торты, кексы, макаронные изделия и хлеб). Функция готовит все блюда быстро и бережно, её также можно использовать для нагрева уже приготовленной пиццы.	 СВЕТ Включение/выключение внутреннего освещения духового шкафа.
 ГРИЛЬ Для жарки ребрышек, шашлыков и колбас, запекания овощей и поджаривания хлеба. При обжарке мяса рекомендуется использовать поддон для сбора стекающего сока. Расположите поддон на уровень ниже гриля и добавьте 200 мл воды.	 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ Функция автоматически выбирает идеальную температуру и режим приготовления для 5 разных видов готовых замороженных продуктов.	 СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА Режим, позволяющий сохранять горячими только что приготовленные блюда (например, мясо, жаркое, запекания). Рекомендуется класть продукты на средний уровень духового шкафа.
 ГРИЛЬ Для жарки ребрышек, шашлыков и колбас, запекания овощей и поджаривания хлеба. При обжарке мяса рекомендуется использовать поддон для сбора стекающего сока. Расположите поддон на уровень ниже гриля и добавьте 200 мл воды.	 РАЗМОРАЖИВАНИЕ Режим для быстрого размораживания блюд.	

Микроволновые печи		
 МИКРОВОЛНЫ Для быстрого приготовления и разогрева блюд и напитков.	 ТУРБОГРИЛЬ Комбинация эффектов гриля и вентилируемого духового шкафа для совершенного результата.	 АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ Для быстрой разморозки продуктов. Достаточно указать вес.
 КОНВЕКЦИЯ Режим, позволяющий приготовить блюда так же, как в вентилируемом духовом шкафу.	 КОМБИНИРОВАННЫЙ ТУРБОГРИЛЬ Блюда быстро готовятся или поджариваются благодаря комбинированному воздействию микроволнового излучения, гриля и вентилируемого духового шкафа.	 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДОГРЕВ Для разогрева готовых блюд (замороженных или комнатной температуры).
 ГРИЛЬ Для поджаривания, обжаривания и запекания.	 БЫСТРЫЙ НАГРЕВ Этот режим позволяет быстро разогреть духовой шкаф до начала готовки.	 ПАР Для приготовления овощей или рыбы на пару (пароварка в комплекте).
 МИКРОВОЛНЫ + ГРИЛЬ Комбинация микроволнового излучения и гриля для быстрого приготовления и запекания блюд.	 КОНВЕКЦИЯ АВТО Для быстрого приготовления аппетитных блюд. Рекомендуется использовать посуду, подходящую для духовых шкафов и микроволновых печей.	

Вытяжки		
 РЕЖИМ ОТВОДА ВОЗДУХА	 ВЕНТИЛЯЦИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ 24 ч.	 АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
 РЕЖИМ РЕЦИРКУЛЯЦИИ	 ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ВОЗДУХА	 ТАЙМЕР
		 НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
		 СЕНСОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
		 ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
		 КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ
		 КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ + ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

КУХНЯ – МЕСТО ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА



Посетите franke.com

FRANKE

КОЛЛЕКЦИИ 2026–2027

КОЛЛЕКЦИИ

- 12 Mythos
- 14 Maris
- 17 Smart

КАТЕГОРИИ

Мойки

- 24 Мойки из нержавеющей стали
- 54 Мойки композитные Fragranite®
- 74 Мойки синтетические Tectonite®

Смесители для кухни

- 84 Смесители общая страница
- 90 Смесители с функцией фильтрации
- 94 Смесители из нержавеющей стали
- 106 Цветные смесители + дозаторы

116 Кухонные вытяжки

Кухонная техника

- 180 Индукционные варочные панели с вытяжкой
- 196 Индукционные варочные панели
- 218 Газовые варочные панели
- 234 Духовые шкафы / Компактные приборы
- 266 Посудомоечные машины
- 274 Холодильники

284 Измельчители пищевых отходов

290 Аксессуары





Десятилетия РАЗВИТИЯ

И ПОСТОЯННЫЙ ПОИСК НОВОГО

Уже более 100 лет компания Franke создает новые решения. С 1911 года мы верны трем главным принципам: сохранение традиций мастерства, технологическая точность и постоянные инновации.


Воплощенная швейцарская точность

Наша история началась с небольшой мастерской по обработке листового металла, открытой Германом Франке в швейцарском городе Роршах в 1911 году. С тех пор у компании появилось множество фабрик по всему миру, и Franke стала лидирующим производителем кухонных моек и решений для дома.



Рецепт здорового будущего

Наша миссия – помочь в оздоровлении планеты через инновации. От проектов, реализованных с использованием экологически чистых материалов, до оптимизации эффективности и сокращения отходов, мы действуем ответственно во всем нашем бизнесе и за его пределами, чтобы получить долгосрочный положительный эффект.

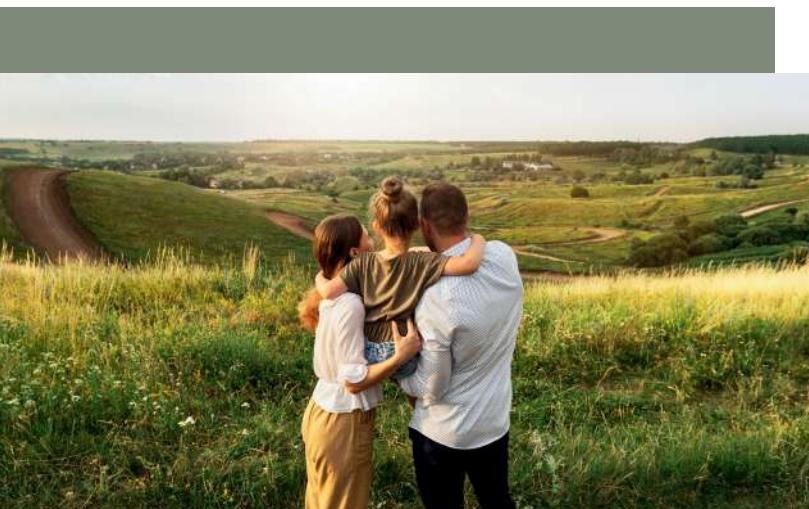

Упаковка

В 2023 году мы продолжили замену упаковки из пенополистирола на картонную для ряда моек из материалов Fraganite и Tectonite.

Общая доля перерабатываемой упаковки в 2023 году составила 89,9 процента.

Создание культуры безопасности

Люди – это центр того, что мы делаем, и их безопасность всегда была определяющим условием того, как мы работаем. Этот подход закреплён в корпоративных ценностях, и он лежит в основе наших мер безопасности и гигиены труда. Мы считаем предотвращение физического и психического вреда, а также укрепление здоровья и благополучия работников своей важнейшей обязанностью.

Мы сокращаем объем выбросов 1 и 2 уже восемь лет подряд, и наши цели по сокращению выбросов были подтверждены инициативой SBTi.

Патрик Вольхаузер, генеральный директор Franke

Забота об окружающей среде

Наша цель – к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов во всей цепочке поставок относительно показателей 2020 года.

Мы поставили четкие цели, которые фиксируют наши намерения, направленные на содействие более устойчивому развитию для наших клиентов, сотрудников и общества.

В 2023 году мы достигли наших краткосрочных целей в соответствии с Парижским Соглашением о Климате. В феврале 2024 эти результаты были подтверждены инициативой “Научно обоснованные цели”, что стало важной вехой на нашем пути к устойчивому развитию.

Отходы

77,2% отходов Franke Group были переработаны.

Ресурсы

В 2023 году на 7,5% сократились выбросы углекислого газа 1 и 2 типов по сравнению с 2022 годом.

В 2023 году общее потребление электроэнергии сократилось на 9,9% по сравнению с 2022 годом.

Инновации для устойчивого развития

Наши “зеленые” решения для дома созданы, чтобы повышать качество жизни и вдохновлять на заботу о своем здоровье. Каждый день.

Смесители

Модели из нержавеющей стали изготовлены из 100% перерабатываемой стали. Наш ассортимент смесителей с функцией фильтрации, например Atlas Clear Water, значительно сокращает необходимость покупать воду в пластиковых бутылках. А смеситель Atlas Neo Sensor позволяет сократить расход воды до 50%.



Мойки

Кухонные мойки Franke – пример того, как экологичные материалы, такие как нержавеющая сталь или Fraganite, способны обеспечить исключительную долговечность продукта, прочность и качество.



Вытяжки

Все модели разработаны так, чтобы снизить потребление энергии или оптимизировать его, благодаря автоматическим режимам работы. Вытяжки класса A++ снижают энергопотребление до 85%. Угольные фильтры длительного использования и керамические угольные фильтры являются регенерируемыми, а также способствуют снижению количества отходов по сравнению со стандартными одноразовыми угольными фильтрами.



Индукционные варочные панели с интегрированной вытяжкой

Наши варочные панели со встроенной вытяжкой обеспечивают максимальную энергоэффективность. Например, модель с увеличенной эффективностью захвата воздуха, Mythos 2gether, имеет наивысший класс энергоэффективности A+++ благодаря бесщеточному мотору.



Духовые шкафы и микроволновые печи

Энергетические классы A и A+, функции для приготовления нескольких блюд одновременно, очистка паром для удаления загрязнений без использования химических средств – всё это духовые шкафы и микроволновые печи Franke.



Холодильники

Холодильники Franke имеют отсеки для длительного сохранения свежести продуктов, технологию No Frost для исключения необходимости размораживания и режим Отпуск, который поддерживает работу морозильной камеры, когда холодильная отключена.





FRANKE HOME SOLUTIONS*

Комплексные решения для кухни

Люди проводят на кухне значительную часть жизни: здесь они готовят, едят, общаются с семьей. Часто все это происходит одновременно. Мы внимательно изучили, как домочадцы перемещаются по кухне, и создали не просто отдельные устройства, а единые решения, в которых все элементы идеально сочетаются между собой и делают вашу жизнь удобнее. Ведь когда все работает в гармонии, вам остается только расслабиться.

Зона подготовки продуктов

Смесители, мойки и решения для утилизации отходов

В дополнение к нашим экологичным и интеллектуальным смесителям, получившим различные награды, можно выбрать вместительную элегантную мойку и удобные аксессуары, с которыми все необходимое будет у вас под рукой. Вся продукция выполнена из долговечных и гигиеничных материалов, в том числе из нержавеющей стали и нашего собственного материала Fragranite.



Вытяжки

Настенные, потолочные, встраиваемые, для кухонных островов

Все кухни разные, поэтому мы создали целый модельный ряд вытяжек, которые приятно удивят вас технологичностью, эффективностью, комфортной подсветкой и привлекательным дизайном. Выбирайте из множества цветовых вариантов, форм и доступных технологий.

Кухонная техника

Духовые шкафы, микроволновые печи, варочные поверхности, холодильники и посудомоечные машины

Проектируя интеллектуальную кухонную технику, мы думаем о том, как упростить ваши повседневные задачи и сделать ваш дом еще эстетичнее.



Вдохновение

Нет ничего важнее дома. При этом каждый дом уникален, как и его жильцы. Мы обустраиваем пространство под свои вкусы, интересы и потребности. Чтобы вдохновить вас на создание кухни мечты, которая будет радовать вас каждый день, мы разработали три уникальные **коллекции** продуктов.

Mythos

Страсть к перфекционизму

Премиальная коллекция, в которой современные технологии сочетаются с безупречным дизайном и вниманием к мельчайшим деталям. Она задает самую высокую планку функциональности и эстетики.

Maris

Когда семья собирается на кухне

Коллекция, вдохновленная **семейным** теплом. Эти удобные и уютные кухни — идеальное место для душевных **семейных** встреч. Философия коллекции Mythos строится на гостеприимстве, вкусной еде и радости общения.

Smart

Все под рукой

Главный принцип коллекции Smart — простота. С этой кухней у вас будет все необходимое, и при этом ни одной лишней детали. Коллекция, которая адаптируется к вашим индивидуальным потребностям.

Выбирайте кухню по своему вкусу — мы позаботимся об остальном.





Мойка: Box Center BWX 220-54-27



Индукционная панель со встроенной вытяжкой: Mythos 2gether Icon Steel — FMY 8391R HI



Духовой шкаф: Mythos — FMY 99 P XS
Кофемашина: Mythos — FMY 45 CM XS
Винный шкаф: Mythos — FMY 24 WCR XS
Подогреватель посуды: Mythos — FMY 14 DRW XS



Мойка: Maris MRG 610-54 FTL
Смеситель: Atlas Neo с выдвижным шлангом
Дозатор для мыла: Active

Maris



Индукционная панель с вытяжкой: FMA 8391R HI



Духовой шкаф: Maris — FMA 97 P XS
Микроволновая печь: Maris — FMA 45 MW XS





Варочная панель: Smart – FSM 804 I B BK

Smart



Вытяжка: Smart Deco — FSMD 508 YL **Варочная панель:** Smart — FSM 804 I B BK
Духовой шкаф: Smart — FSM 97 P XS **Микроволновая печь:** Smart — FSM 45 MW XS

Лучшие материалы

Блестящие и матовые. Гладкие и рельефные. Суперпрочные и ультрамодные. Интерьер дома многое говорит о его хозяине, важна каждая деталь. С нашим широчайшим выбором материалов вы сможете создать свою идеальную кухню: она будет радовать ваш глаз и прослужит вам долгие годы. Изучите характеристики и преимущества каждого материала, чтобы подобрать те, которые полностью отвечают вашим потребностям и вкусам.



FrAGRanite

Материал FrAGRanite® – собственная разработка Franke. Он на 80% состоит из кварца и на 20% – из акриловой смолы. Запатентованная технология изготовления материала FrAGRanite® позволяет создать кухонную мойку высочайшего качества. Мойки из материала FrAGRanite устойчивы к царапинам, ударам, перепадам температур, выдерживают температуру до 280 °С. Их цвет не тускнеет с течением времени, а тонкие стенки и круглые края делают их элегантными и удобными.



Tectonite

Материал Tectonite® – уникальный композитный материал от Franke. Он состоит из волокон SMC** и полимерных смол. Мойки из материала Tectonite гигиеничны и безопасны при контакте с продуктами питания, ударопрочны и износостойки. Особая уникальная текстура покрытия придает мойке вид натурального камня.



Мойки из материалов FrAGRanite® и Tectonite® сертифицированы согласно Европейскому стандарту норм безопасности EN13310: 2003-04 для кухонных моек, а также соответствуют нормам Европейского Сообщества EC10/2011 о безопасности при контактах искусственных материалов с продуктами питания.

Технология F-Inox

Покрытие собственной разработки Franke, которое связывает молекулы воды – и мойка высыхает без разводов. Это материал будущего: он отталкивает влагу, устойчив к царапинам и выдерживает температуру до 180 °С. Мы используем его в коллекции Masterpiece – продукция с этим покрытием отличается долговечностью и красотой.



Шлифованная




Нержавеющая сталь

Среди изделий из нержавеющей стали каждый найдет что-то по своему вкусу – будь то мойка с полированной, почти зеркальной поверхностью или с мягкой шлифовкой, придающей материалу матовое сияние. Все продукты этой линейки сделаны из первоклассной хромоникелевой стали, устойчивой к коррозии, образованию пятен и ржавчины. Спустя годы кухня будет выглядеть так же восхитительно, как в первый день: без сколов и трещин, без повреждений поверхностей.



Покрытие PVD

Технология PVD – Physical Vapor Deposition, то есть нанесение покрытия путем осаждения пара, делает наши смесители еще устойчивее к трению, царапинам и коррозии, а также увеличивает выбор стильных цветов. Смесители с таким покрытием хорошо выдерживают УФ-излучение; их нужно реже протирать, так как следы пальцев на них почти незаметны. Набор вариантов обработки поверхности широк как никогда: от хромированной, остающейся наиболее популярной, прочной и эстетичной нержавеющей стали, латуни и бронзы до черного, медного и золотого цветов. Смеситель с покрытием PVD украсит кухню любого стиля.

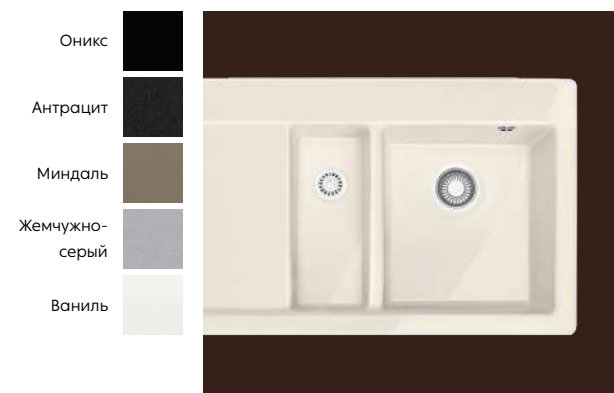

Fraceram

Поверхность керамических моек очень гладкая и прочная: им не страшны нагрев, брызги, удары и стандартная бытовая химия. Такие мойки уже давно пользуются популярностью и отлично сочетаются с разными кухонными поверхностями – деревянными, стеклянными и гранитными.



Лучший сервис, если он вам понадобится

Гарантийное обслуживание и техническая поддержка

На www.franke.com вы найдете полный список авторизованных сервисных центров гарантийного и послегарантийного ремонта продукции Franke.

Вся продукция Franke, поставляемая на российский рынок, имеет необходимые сертификаты и другие документы, подтверждающие её качество и безопасность в соответствии законодательством Российской Федерации.

Franke устанавливает следующие гарантийные сроки на продукцию:

мойки из нержавеющей стали (на коррозионную устойчивость материала)	15 лет
кухонные мойки из материала Fragranite®, Fraceram®, Tectonite®	3 года
смесители (на качество материала)	5 лет
смесители (на качество комплектующих)	2 года
кухонная техника	2 года
кухонные вытяжки	2 года
измельчители пищевых отходов	3 года
дозаторы	1 год
вентили, сифоны	1 год

При возникновении вопросов по обслуживанию и эксплуатации продукции Franke, обратитесь к нашим специалистам по телефону горячей линии:

8 (800) 555-12-55



Ошеломляющий и изысканный, каждый элемент сочетается с другими в исключительной эстетике.

Mythos Masterpiece

Шедевр
искусства
вне времени




**Разработан
с исключительным
вниманием к деталям**




Коллекция Mythos Masterpiece продолжает развиваться, включая в себя мойки, смесители, аксессуары, а также вытяжки и индукционные варочные панели. Эта коллекция вне времени, с тонким чувством дизайна и наивысшей степенью гармонии элементов, привнесет изысканность в самое требовательное кухонное пространство.



Формула долговечности
и красоты кухонных моек!

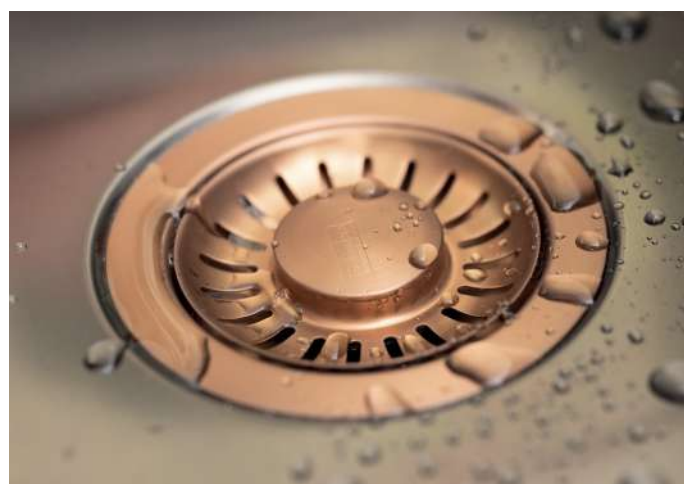

Эксклюзивные
металлические
цвета



**В паре или
в контрасте
с другими
элементами
кухни**

Мойки

из нержавеющей стали

Мойки из
нержавеющей стали
на нашем сайте



Мойки



Технический обзор продукции	26
Тип монтажа	29
Преимущества	29



Монтаж сверху, вровень со столешницей или под столешницу

Box 40

Монтаж сверху или вровень со столешницей

Box Center 32

Felix 44

Bell 48

Монтаж сверху

Bell 50

Lausanne 53

Монтаж под столешницу

Box Center 34

Maris Quiet 38

Felix 44

Bell 52

Мойки из нержавеющей стали

МОНТАЖ
сверху

МОНТАЖ
сверху или вровень со столешницей

МОНТАЖ
под столешницу

MYTHOS

MARIS

SMART



BWX 220-54-27
стр. 33



BWX 220-41-27
стр. 33



BWX 120-41-27
стр. 35



BXX 210/110-40
стр. 41



BXX 210/110-36
стр. 42



BXX 210/110-45
стр. 42



BXX 210/110-54
стр. 43



BXX 210/110-68
стр. 43



FEX 210-40
стр. 45



FEX 210-50
стр. 46



FEX 210-60
стр. 47



MQX 110-50
стр. 39



BXX 210/110-40
стр. 41



BXX 210/110-36
стр. 42



BXX 210/110-45
стр. 42



BXX 210/110-54
стр. 43



BXX 210/110-68
стр. 43



FEX 110-40
стр. 45



FEX 110-50
стр. 46



FEX 110-60
стр. 47



BCX 610-42 TL
стр. 50



BCX 610-51 TL
стр. 50



BCX 610-74 TL
стр. 51



BCX 610-81 TL
стр. 51



BCX 260 TL
стр. 49



BCX 210-51 TL
стр. 49



BCX 110-42
стр. 52



BCX 110-55 TL
стр. 52

Автономные продукты



LNX 611-82
стр. 53

Тип монтажа



Монтаж сверху

Мойка накладывается сверху в вырезанное отверстие в столешнице. Закрепление в вырезе столешницы из любого материала производится с помощью зажимов. Установка мойки сверху является наиболее распространенным традиционным видом монтажа.



Монтаж вровень со столешницей

Мойка с плоским краем SlimTop монтируется сверху в точно вырезанное отверстие в столешнице. Обе поверхности (мойки и столешницы) соединены встык в единую поверхность. Это предоставляет дополнительные удобства в работе, а также в уходе за зоной вокруг мойки.



Монтаж под столешницу

Этот тип монтажа особенно привлекателен в сочетании с гранитными, кварцевыми, деревянными или другими рабочими поверхностями из твердых материалов. Мойка прикрепляется к столешнице снизу. Рабочая поверхность остается абсолютно ровной, что обеспечивает простоту ее чистки и её идеальную интеграцию в кухонную среду.

Преимущества моек Franke из нержавеющей стали



Абсолютная стойкость к коррозии



Долговечность



Экологичность.
100% вторичная переработка



Устойчивость к экстремально высоким температурам — кратковременно до 600 °C



Устойчивость к образованию пятен и обесцвечиванию



Устойчивость к УФ-излучению



Устойчивость к перепадам температур



Гигиеничность поверхности

Многофункциональный и эффектный

Легендарный ассистент шеф-повара



Box Center

Мойка, которая подстраивается под вас

Franke переосмысливает зону мойки, создавая ее новую интерпретацию. Все аксессуары, необходимые для обработки продуктов, теперь всегда под рукой, и входят в комплект мойки Box Center. Разделочные доски, ножи и перфорированная миска хранятся в органайзере и компактно интегрируются в малую чашу. Идеально организованное пространство поражает своей функциональностью и исполнением.




Декоративная крышка слива

Стильная стальная крышка скрывает слив мойки Box Center для ещё большего эстетического эффекта.



Аксессуары

Деревянная и пластиковая разделочные доски, миска из нержавеющей стали и набор из трех ножей размещены в удобном органайзере-сушилке.

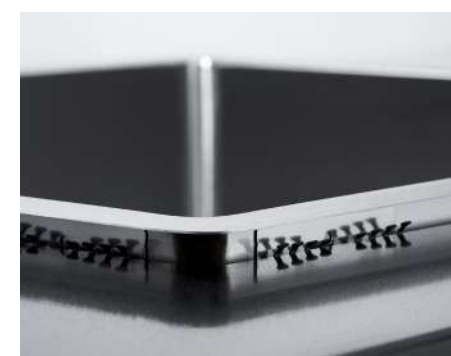

Система Fast-Fix

Запатентованная система крепления, позволяет установить мойку методом настольного монтажа за считанные секунды.



Монтаж сверху, вровень и под столешницу

Выберите Box Center, который наиболее точно соответствует вашему видению установки мойки.

Box Center

Монтаж сверху или вровень со столешницей



Аксессуары в комплекте



112.0394.981
Миска для сушки
Нержавеющая
сталь
429 x 156 x 54 мм



112.0539.134
**Разделочная
доска**
Орех
429 x 180 x 24 мм



112.0539.120
Разделочная доска
Пластик
429 x 180 x 24 мм



112.0539.135
**Держатель/
подставка
для ножей**
Орех
429 x 180 x 24 мм



112.0545.792
**Набор ножей (3 шт.)
для хлеба, овощей,
мяса/рыбы**
Нержавеющая сталь



112.0539.138
**Сушилка/
органайзер для
аксессуаров**
Нержавеющая сталь
245 x 452 x 24 мм

MYTHOS



**Модель
BOX CENTER**
BW X 220-54-27


Мойка с аксессуарами
Нержавеющая сталь,
шлифованная
Чаша с аксессуарами справа
127.0538.259

Мойка с аксессуарами
Нержавеющая сталь,
шлифованная
Чаша с аксессуарами слева
127.0538.260



SlimTOP

Размер мойки	860 x 510 мм
Размер чаш	540 x 410 x 200 мм 270 x 480 x 200 мм
Вырез для монтажа	сверху — 840 x 490 мм (R = 0-10 мм) вровень со столешницей — по шаблону
Отверстие под смеситель	2 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", кнопка Easy Click в отделке нерж. сталь, круглая декоративная крышка для слива в большой чаше
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

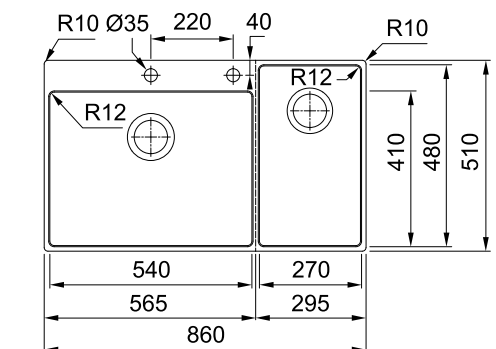

MYTHOS




**Модель
BOX CENTER**
BW X 220-41-27

Мойка с аксессуарами
Нержавеющая сталь,
шлифованная
127.0579.559



SlimTOP

Размер мойки	790 x 510 мм
Размер чаш	410 x 480 x 200 мм 270 x 480 x 200 мм
Вырез для монтажа	сверху — 770 x 490 мм (R = 0-10 мм) вровень со столешницей — по шаблону
Отверстие под смеситель	2 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", кнопка Easy Click в отделке нерж. сталь, круглая декоративная крышка для слива в большой чаше
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

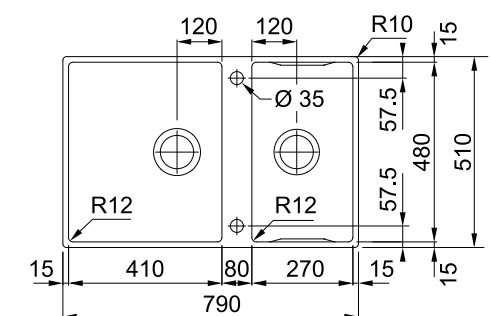

Box Center

Монтаж под столешницу




Модель
BOX CENTER
BWX 120-41-27

Мойка с аксессуарами
Нержавеющая сталь,
шлифованная
122.0579.553



Размер мойки	820 x 520 мм
Размер чаш	410 x 480 x 200 мм 270 x 480 x 200 мм
Вырез для монтажа	780 x 480 мм (R = 12 мм)
Отверстие под смеситель	2 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", кнопка Easy Click в отделке нерж. сталь, круглая декоративная крышка для слива в большой чаше
Монтаж	крепления для подстольного монтажа в комплекте

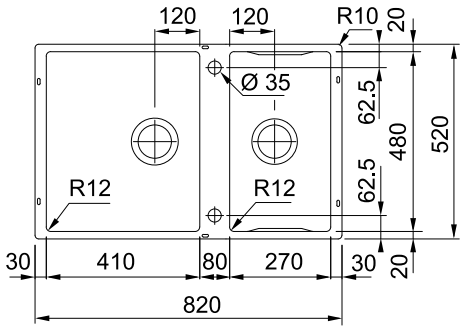

Аксессуары в комплекте



112.0394.981
Миска для сушки
Нержавеющая
сталь
429 x 156 x 54 мм



112.0539.134
**Разделочная
доска**
Орех
429 x 180 x 24 мм



112.0539.120
**Разделочная
доска**
Пластик
429 x 180 x 24 мм



112.0539.135
**Держатель/
подставка
для ножей**
Орех
429 x 180 x 24 мм



112.0545.792
**Набор ножей (3 шт.)
для хлеба, овощей,
мяса/рыбы**
Нержавеющая сталь



112.0539.138
**Сушилка/
органайзер для
аксессуаров**
Нержавеющая сталь
245 x 452 x 24 мм



Мойки

Maris Quiet

Новое измерение тишины



Мойка Maris Quiet из нержавеющей стали создана для того, чтобы вы наслаждались тишиной. Она оснащена уникальной системой Quiet Pad, которая снижает уровень шума от мойки на 20 дБ(А). На этом достоинства мойки Maris Quite не заканчиваются, ведь она также имеет контейнер для сбора остатков пищи, который предотвращает засорение сифона и появление неприятных запахов.




Мыслите шире

Просторная чаша шириной 50 или 82 см



Не громче тихой беседы

Система Quite Pad снижает уровень шума при использовании мойки на 20дБ(А). Таким образом, шум от Maris Quiet - всего 60дБ(А), что сопоставимо со звуком спокойного разговора.



Гигиеничная и безопасная

Сливное отверстие мойки в 7 дюймов дополнено съемным контейнером для сбора мелких пищевых отходов



Все под защитой

Прочная крышка из ПВХ защищает слив и улучшает долговечность мойки




Maris Quiet

Монтаж под столешницу




Модель
MARIS QUIET
MQX 110-50
Нержавеющая сталь,
шлифованная
122.0694.477



Размер мойки	540 x 440 мм
Размер чаши	500 x 400 x 188 мм
Вырез для монтажа	494 x 394 мм (R=17 мм)
Отверстие под смеситель	нет
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 7", скрытый перелив, сифон в комплекте
Монтаж	крепления для подстольного монтажа в комплекте


Шумоизоляция Quiet Pad снижает уровень шума на 20 дБА

В комплекте:
Корзинка для сбора отходов, декоративная накладка.

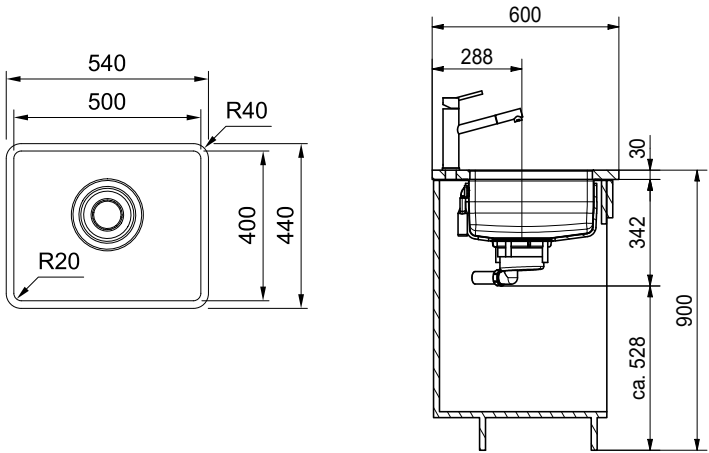

Мойки Vox

Монтаж сверху,
вровень со столешницей
или под столешницу



* Для всех моек VOX монтаж 3-в-1 при монтаже сверху или вровень требуется специальный вырез в зоне перелива. См. схему специального выреза в столешнице – ширина выреза 90 мм.


MARIS

Модель
VOX BXX 210/110-40

Нержавеющая сталь,
шлифованная
127.0677.488



Размер мойки	440 x 450 мм
Размер чаши	400 x 410 x 200 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 410 x 420 мм (R=0-10 мм) монтаж под столешницу или вровень – по шаблону
Шкаф 45/50	при установке сверху или вровень/ под столешницу
Отверстие под смеситель	нет
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив
Монтаж	крепления для подстольного монтажа в комплекте крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм



Рекомендуемые аксессуары



112.0394.981
Миска для сушки
Нержавеющая сталь
156 x 429 x 54 мм



MARIS



Размер мойки	400 x 450 мм
Размер чаши	360 x 410 x 200 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 370 x 420 мм (R=0-10 мм) монтаж под столешницу или вровень — по шаблону
Отверстие под смеситель	нет
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив, крепления для подстольного монтажа в комплекте
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

Модель
BOX BXX 210/110-36

Нержавеющая сталь,
шлифованная
127.0678.818



SlimTOP


Рекомендуемые аксессуары



112.0394.981
Миска для сушки
Нержавеющая сталь
156 x 429 x 54 мм



112.0256.867
Rollmat
Мобильный коврик
Нержавеющая сталь
298 x 410 мм



MARIS



Размер мойки	580 x 450 мм
Размер чаши	540 x 410 x 200 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 550 x 420 мм (R=0-10 мм) монтаж под столешницу или вровень — по шаблону
Отверстие под смеситель	нет
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив, крепления для подстольного монтажа в комплекте
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

Модель
BOX BXX 210/110-54

Нержавеющая сталь,
шлифованная
127.0677.190




SlimTOP

Рекомендуемые аксессуары



112.0394.981
Миска для сушки
Нержавеющая сталь
156 x 429 x 54 мм



MARIS



Размер мойки	490 x 450 мм
Размер чаши	450 x 410 x 200 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 460 x 420 мм (R=0-10 мм) монтаж под столешницу или вровень — по шаблону
Отверстие под смеситель	нет
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив, крепления для подстольного монтажа в комплекте
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

Модель
BOX BXX 210/110-45

Нержавеющая сталь,
шлифованная
127.0679.183




SlimTOP

Рекомендуемые аксессуары



112.0394.981
Миска для сушки
Нержавеющая сталь
156 x 429 x 54 мм



MARIS



Размер мойки	720 x 450 мм
Размер чаши	680 x 410 x 200 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 690 x 420 мм (R=0-10 мм) монтаж под столешницу или вровень — по шаблону
Отверстие под смеситель	нет
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив, крепления для подстольного монтажа в комплекте
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

Модель
BOX BXX 210/110-68

Нержавеющая сталь,
шлифованная
127.0677.199




SlimTOP

Рекомендуемые аксессуары



112.0394.981
Миска для сушки
Нержавеющая сталь
156 x 429 x 54 мм

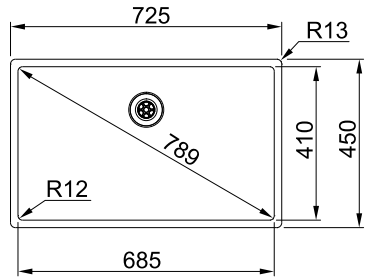

Мойки Felix

Монтаж вровень и под столешницу



MARIS




Модель
FELIX
FEX 110-40

Нержавеющая сталь,
шлифованная
122.0689.807



Размер мойки	440 x 440 мм
Размер чаши	400 x 400 x 200 мм
Вырез для монтажа	400 x 400 мм (R=16 мм)
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив, крепления для подстольного монтажа



MARIS




Модель
FELIX
FEX 210-40

Нержавеющая сталь,
шлифованная
127.0688.781



Размер мойки	440 x 440 мм
Размер чаши	400 x 400 x 200 мм
Вырез для монтажа	согласно инструкции
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм



MARIS




Модель
FELIX
FEX 110-50

Нержавеющая сталь,
шлифованная
122.0689.808



Размер мойки	540 x 440 мм
Размер чаши	500 x 400 x 200 мм
Вырез для монтажа	500 x 400 мм (R=16 мм)
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив, крепления для подстольного монтажа



MARIS




Модель
FELIX
FEX 110-60

Нержавеющая сталь,
шлифованная
122.0689.809



Размер мойки	640 x 440 мм
Размер чаши	600 x 400 x 200 мм
Вырез для монтажа	600 x 400 мм (R=16 мм)
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив, крепления для подстольного монтажа



MARIS




Модель
FELIX
FEX 210-50

Нержавеющая сталь,
шлифованная
127.0688.782



SlimTOP

Размер мойки	540 x 440 мм
Размер чаши	500 x 400 x 200 мм
Вырез для монтажа	согласно инструкции
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм



MARIS




Модель
FELIX
FEX 210-60

Нержавеющая сталь,
шлифованная
127.0688.783



SlimTOP

Размер мойки	640 x 440 мм
Размер чаши	600 x 400 x 200 мм
Вырез для монтажа	согласно инструкции
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм



Bell

Монтаж сверху или
вровень со столешницей



SMART




Модель
BELL
BCX 260 TL

Нержавеющая сталь,
шлифованная
127.0688.780



Размер мойки	625 x 480 мм
Размер чаши	360 x 415 x 180 мм, R = 50 мм 170 x 320 x 130 мм, R = 50 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 602 x 457 мм (R=5-25 мм) монтаж вровень — согласно инструкции
Отверстие под смеситель	1 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

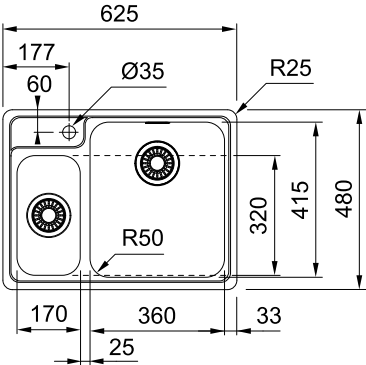

SMART




Модель
BELL
BCX 210-51 TL

Нержавеющая сталь,
шлифованная
127.0688.779



Размер мойки	510 x 510 мм
Размер чаши	445 x 380 x 200 мм, R = 50 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 487 x 487 мм (R=5-25 мм) монтаж вровень — согласно инструкции
Отверстие под смеситель	1 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

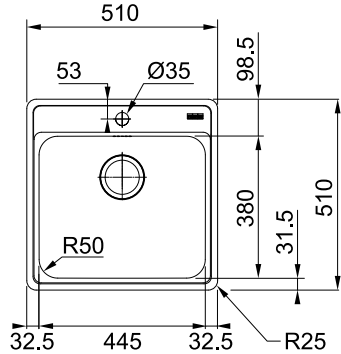

SMART




Модель
BELL
BCX 610-42 TL

Нержавеющая сталь,
шлифованная
101.0689.880



Размер мойки	415 x 480 мм
Размер чаши	350 x 350 x 180 мм, R = 50 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 391 x 456 мм (R=5-25 мм)
Отверстие под смеситель	1 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм



SMART




Модель
BELL
BCX 610-74 TL

Нержавеющая сталь,
шлифованная
101.0689.946



Размер мойки	740 x 480 мм
Размер чаши	675 x 415 x 200 мм, R = 50 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 718 x 458 мм (R=5-25 мм)
Отверстие под смеситель	1 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

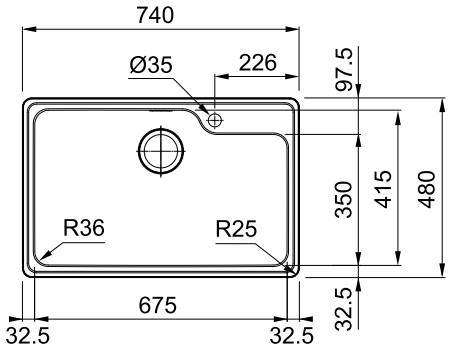

SMART




Модель
BELL
BCX 610-51 TL

Нержавеющая сталь,
шлифованная
101.0689.942



Размер мойки	510 x 510 мм
Размер чаши	445 x 380 x 200 мм, R = 50 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 486 x 486 мм (R=5-25 мм)
Отверстие под смеситель	1 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

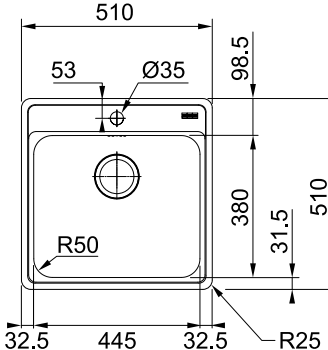

SMART




Модель
BELL
BCX 610-81 TL

Нержавеющая сталь,
шлифованная
101.0689.879



Размер мойки	810 x 510 мм
Размер чаши	745 x 445 x 200 мм, R = 50 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 786 x 486 мм (R=5-25 мм)
Отверстие под смеситель	1 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

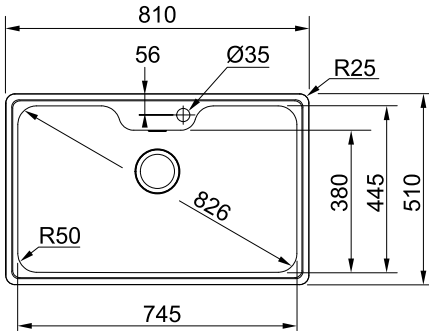

SMART




Модель
BELL
BCX 110-42

Нержавеющая сталь,
шлифованная
122.0689.805



Размер мойки	450 x 445 мм
Размер чаши	420 x 415 x 200 мм
Вырез для монтажа	420 x 415 мм (R=50 мм)
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив, крепления для подстольного монтажа



LAUSANNE





Модель
LAUSANNE
LNX 611-82

Нержавеющая сталь,
шлифованная
101.0736.118



Размер мойки	815 x 450 мм
Размер чаши	440 x 380 x 172 мм, R = 90 мм
Вырез для монтажа	795 x 430 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", перелив, крепления для монтажа

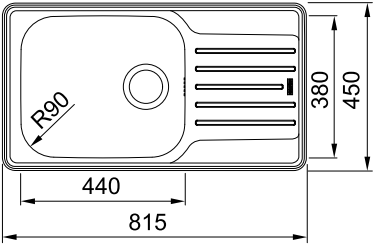

SMART




Модель
BELL
BCX 110-55 TL

Нержавеющая сталь,
шлифованная
122.0689.806



Размер мойки	610 x 480 мм
Размер чаши	545 x 415 x 200 мм
Вырез для монтажа	по шаблону
Отверстие под смеситель	1 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив, крепления для подстольного монтажа

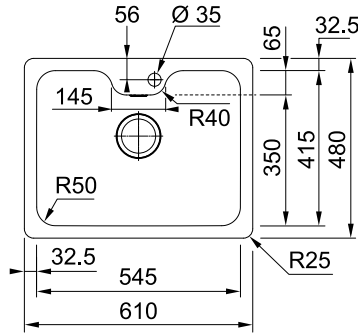

Мойки

Мойки из материала
Fragranite
на нашем сайте



Fragranite®



56 Технический обзор
продукции

58 Преимущества

**Монтаж сверху или
вровень со столешницей**

70 Centro

Монтаж сверху

60 Maris

72 Basis

66 Urban

Монтаж под столешницу

64 Kubus

62 Maris



Мойки Fragranite®

MYTHOS

MARIS

SMART

МОНТАЖ
сверху

МОНТАЖ
сверху или вровень
со столешницей

МОНТАЖ
под столешницу



MRG 610-39 FTL
стр. 61



MRG 610-54 FTL
стр. 61



UBG 610-72
стр. 67



UBG 611-78L
стр. 67



UBG 610-56
стр. 68



UBG 611-62
стр. 68



BFG 611-62
стр. 73



CNG 611/211-62 TL
стр. 71



CNG 611/211-78 TL
стр. 71



KNG 110-52
стр. 65



MRG 110-52
стр. 63



MRG 110-72
стр. 63



Впечатляюще большая

Мойка, которая придется по нраву каждому



Мойка Maris Fragranite

Просторная, долговечная, гигиеничная

Новая мойка Maris Fragranite подходит всем требованиям современной кухни и прослужит вам долгие годы. Но самое главное — Maris впечатлит вас своим размером.



Совпадение с первого взгляда

Мойки Maris Fragranite — идеальное дополнение к вашей кухне. Наши продукты — это синтез дизайна и функциональности: они сочетают современный облик с широкими возможностями и создают много полезного пространства. Мойки Maris будут идеально смотреться на любой кухне и порадуют вас своим удобством.

Совершенный дизайн

Мойки Maris выполнены в минималистичном дизайне, который отлично интегрируются в любой интерьер благодаря разнообразию цветов, поверхности с мягким блеском и изящным тонким краям. Это одно из лучших дизайнерских решений на рынке. Мойки поставляются с крышкой сливного отверстия и скрытым переливом.

Невероятная долговечность

В состав моек входит кварц — один из прочнейших материалов в природе. Благодаря ему мойки выдерживают температуру до 280° C. Они также устойчивы к ударам и перепадам температур, а еще их нельзя поцарапать ножом.



Монтаж сверху



MARIS

Модель
MARIS MRG 610-39 FTL



Белый
114.0696.180

Черный матовый
114.0696.191


Рекомендуемые аксессуары



112.0595.334
Разделочная доска
Бамбук
280 x 532 x 36 мм




112.0256.867
Rollmat
Мобильный коврик
Нержавеющая сталь
298 x 410 мм

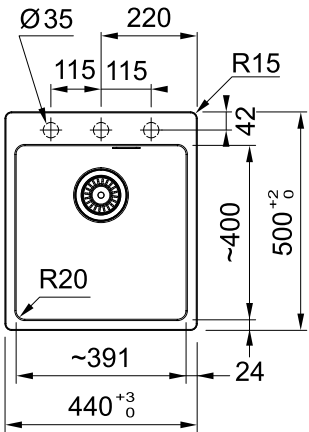

MARIS

Модель
MARIS MRG 610-54 FTL

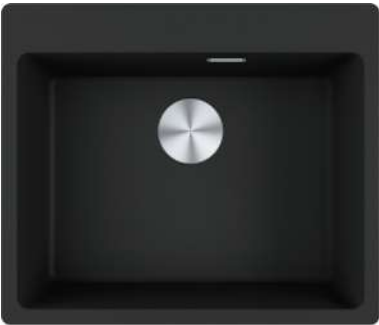

Белый
114.0696.193

Сахара
114.0744.800

Черный матовый
114.0696.194

Грифельный серый
114.0731.688


Рекомендуемые аксессуары



112.0595.334
Разделочная доска
Бамбук
280 x 532 x 36 мм



112.0256.867
Rollmat
Мобильный коврик
Нержавеющая сталь
298 x 410 мм

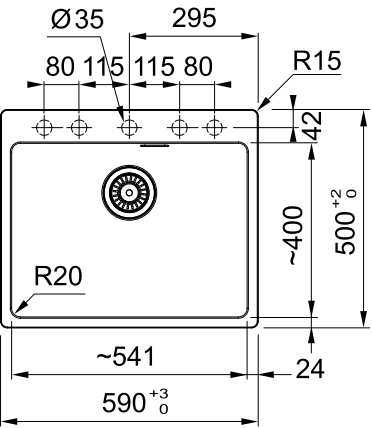

Размер мойки	440 x 500 мм
Размер чаши	390 x 400 x 200 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа	420 x 480 мм, R 15 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	3 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив, декоративная накладка круглой формы, сифон
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

Maris

Монтаж под столешницу



MARIS

Модель
MARIS MRG 110-52



Размер мойки	553 x 433 мм
Размер чаши	520 x 400 x 200 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа	520 x 400 мм, R 20 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	нет
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив, декоративная накладка круглой формы, сифон, крепления для подстольного монтажа



Белый	125.0696.176
Сахара	125.0696.177
Серый камень	125.0696.178
Черный матовый	125.0696.179
Грифельный серый	125.0731.690


Рекомендуемые аксессуары



112.0595.334
Разделочная доска
Бамбук
280 x 532 x 36 мм



112.0256.867
Rollmat
Мобильный коврик
Нержавеющая сталь
298 x 410 мм

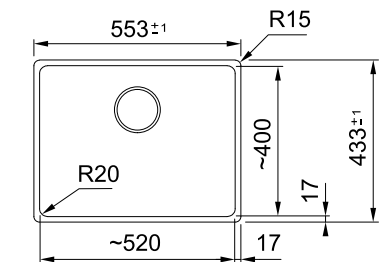

MARIS

Модель
MARIS MRG 110-72



Размер мойки	753 x 433 мм
Размер чаши	720 x 400 x 200 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа	720 x 400 мм, R 20 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	нет
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив, декоративная накладка круглой формы, сифон, крепления для подстольного монтажа



Белый	125.0741.508
Черный матовый	125.0741.507
Грифельный серый	125.0741.509


Рекомендуемые аксессуары



112.0595.334
Разделочная доска
Бамбук
280 x 532 x 36 мм



112.0256.867
Rollmat
Мобильный коврик
Нержавеющая сталь
298 x 410 мм

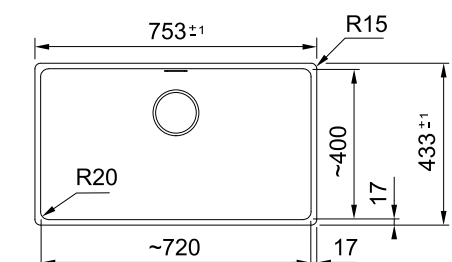

Kubus

Монтаж под столешницу



Модель
KUBUS KNG 110-52




Размер мойки	560 x 460 мм
Размер чаши	520 x 420 x 200 мм, R 10 мм
Вырез для монтажа	520 x 420 мм, R 10 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив, декоративная накладка квадратной формы, сифон, крепления для подстольного монтажа

Полочка внутри чаши с уклоном 45 градусов для монтажа мобильной сушилки Rollmat



Черный матовый
125.0696.195

Грифельный серый
125.0731.689

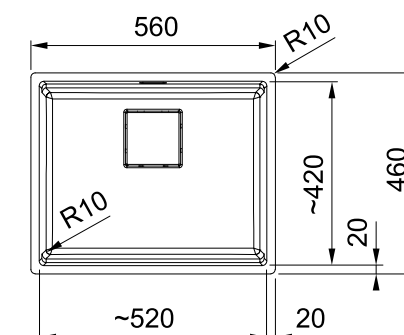

Рекомендуемые аксессуары



112.0256.867
Rollmat
Мобильный коврик
Нержавеющая сталь
298 x 410 мм



112.0066.060
Миска для сушки
Нержавеющая сталь
156 x 418 x 54 мм



112.0595.334
Разделочная доска
Бамбук
280 x 532 x 36 мм



Декоративная крышка квадратной формы подчеркивает эстетическое восприятие мойки и её геометрию



Urban

Монтаж сверху



Простые чёткие линии моек Urban ассоциируются с сеткой улиц современных городов и силуэтами небоскребов. Эти мойки можно установить сверху или вровень со столешницей. Urban — первые мойки из материала Fraganite с системой крепления FastFix®. Крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницах от 12 мм.

MARIS

Модель
URBAN UBG 610-72



Белый
114.0741.505

Оникс
114.0741.504

Грифельный серый
114.0741.506


Рекомендуемые аксессуары



112.0595.334
Разделочная доска
Бамбук
280 x 532 x 36 мм



112.0066.060
Миска для сушки
Нержавеющая сталь
156 x 418 x 54 мм

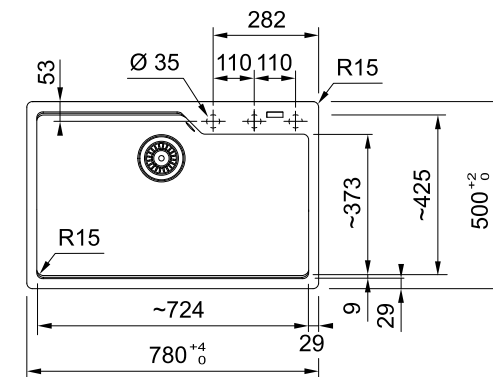

MARIS

Модель
URBAN UBG 611-78L



Серый камень
114.0595.302

Оникс
114.0595.289


Рекомендуемые аксессуары



112.0595.334
Разделочная доска
Бамбук
280 x 532 x 36 мм



112.0066.060
Миска для сушки
Нержавеющая сталь
156 x 418 x 54 мм

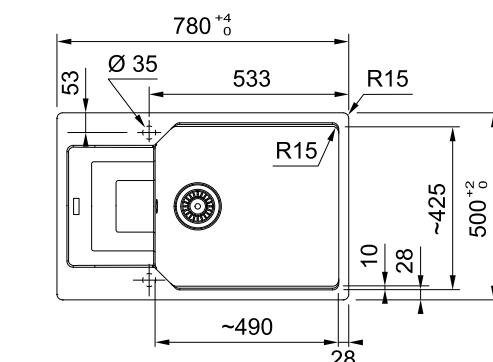

MARIS

Модель
URBAN UBG 610-56



Опция Опция

Оникс
114.0595.378

Рекомендуемые аксессуары




112.0595.334
Разделочная доска
Бамбук
280 x 532 x 36 мм



112.0066.060
Миска для сушки
Нержавеющая сталь
156 x 418 x 54 мм

Размер мойки	560 x 500 мм
Размер чаши	503 x 425 x 230 мм, R 15 мм
Вырез для монтажа	540 x 480 мм, R 15 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив, сифон
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

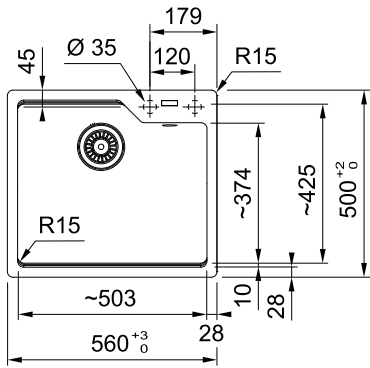

MARIS

Модель
URBAN UBG 611-62



Опция Опция

Серый камень
114.0595.331

Оникс
114.0595.318

Рекомендуемые аксессуары




112.0595.334
Разделочная доска
Бамбук
280 x 532 x 36 мм



112.0066.060
Миска для сушки
Нержавеющая сталь
156 x 418 x 54 мм

Размер мойки	620 x 500 мм
Размер чаши	350 x 425 x 220 мм, R 15 мм
Вырез для монтажа	640 x 480 мм, R 15 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив, сифон
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

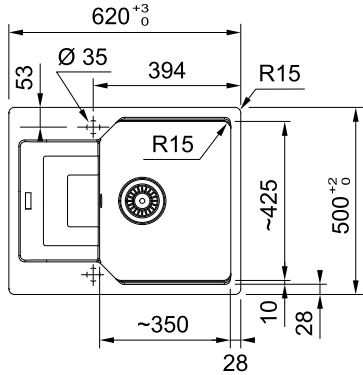

Centro

Монтаж сверху / монтаж вровень со столешницей



Centro — мойки из материала Fraganite с запатентованной системой крепления FastFix®. Крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницах от 12 мм. Мойка обеспечивает наиболее удобное размещение смесителя - на полочке по центру чаши, а также возможность размещения дозатора, крана для питьевой воды за счет наличия нескольких отверстий на полочке. В комплекте стоп-вентиль с круглым переливом и монтажный фланец для установки смесителя.

MARIS

Модель
CENTRO CNG 611/211-78 TL




Черный матовый,
чаша справа
114.0639.719

Черный матовый,
чаша слева
114.0639.726

Рекомендуемые аксессуары

112.0595.334
Разделочная доска
Бамбук
280 x 532 x 36 мм

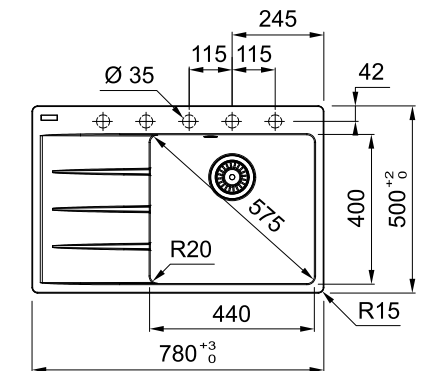

MARIS

Модель
CENTRO CNG 611/211-62 TL




Черный матовый,
чаша справа
114.0639.705

Черный матовый,
чаша слева
114.0639.712

Рекомендуемые аксессуары

112.0595.334
Разделочная доска
Бамбук
280 x 532 x 36 мм

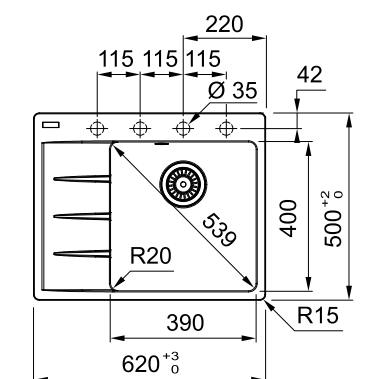

Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаши	440 x 400 x 200 мм
Вырез для монтажа сверху	760 x 480 мм, R 15 мм
Вырез для монтажа вровень	785 x 505 x 7,5 мм, R 17,5 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	5 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив, сифон
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

Размер мойки	620 x 500 мм
Размер чаши	390 x 400 x 200 мм
Вырез для монтажа сверху	600 x 480 мм, R 15 мм
Вырез для монтажа вровень	625 x 505 x 7,5 мм, R 17,5 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	4 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив, сифон
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

Basis

Монтаж сверху



MARIS


Модель
BASIS BFG 611-62



Опция Опция

Оникс
114.0280.847

Размер мойки	620 x 500 мм
Размер чаши	340 x 420 x 200 мм, R 24 мм
Вырез для монтажа	600 x 480 мм, R 12 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	4 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив, сифон

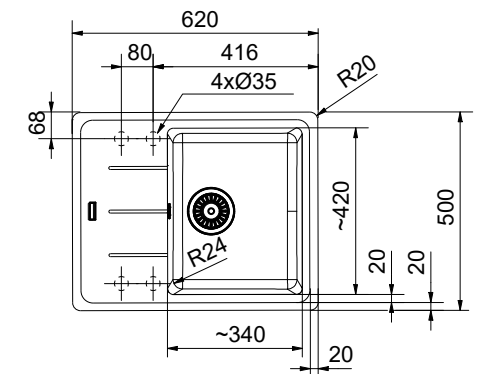

Рекомендуемые аксессуары



112.0595.334
Разделочная доска
Бамбук
280 x 532 x 36 мм



112.0066.060
Миска для сушки
Нержавеющая сталь
156 x 418 x 54 мм




Мойки

Мойки из
материала Tectonite
на нашем сайте



Мойки

Tectonite®



76 **Технический обзор
продукции**


Монтаж сверху

79 Sirius

81 Orion

Монтаж под столешницу

83 Sirius

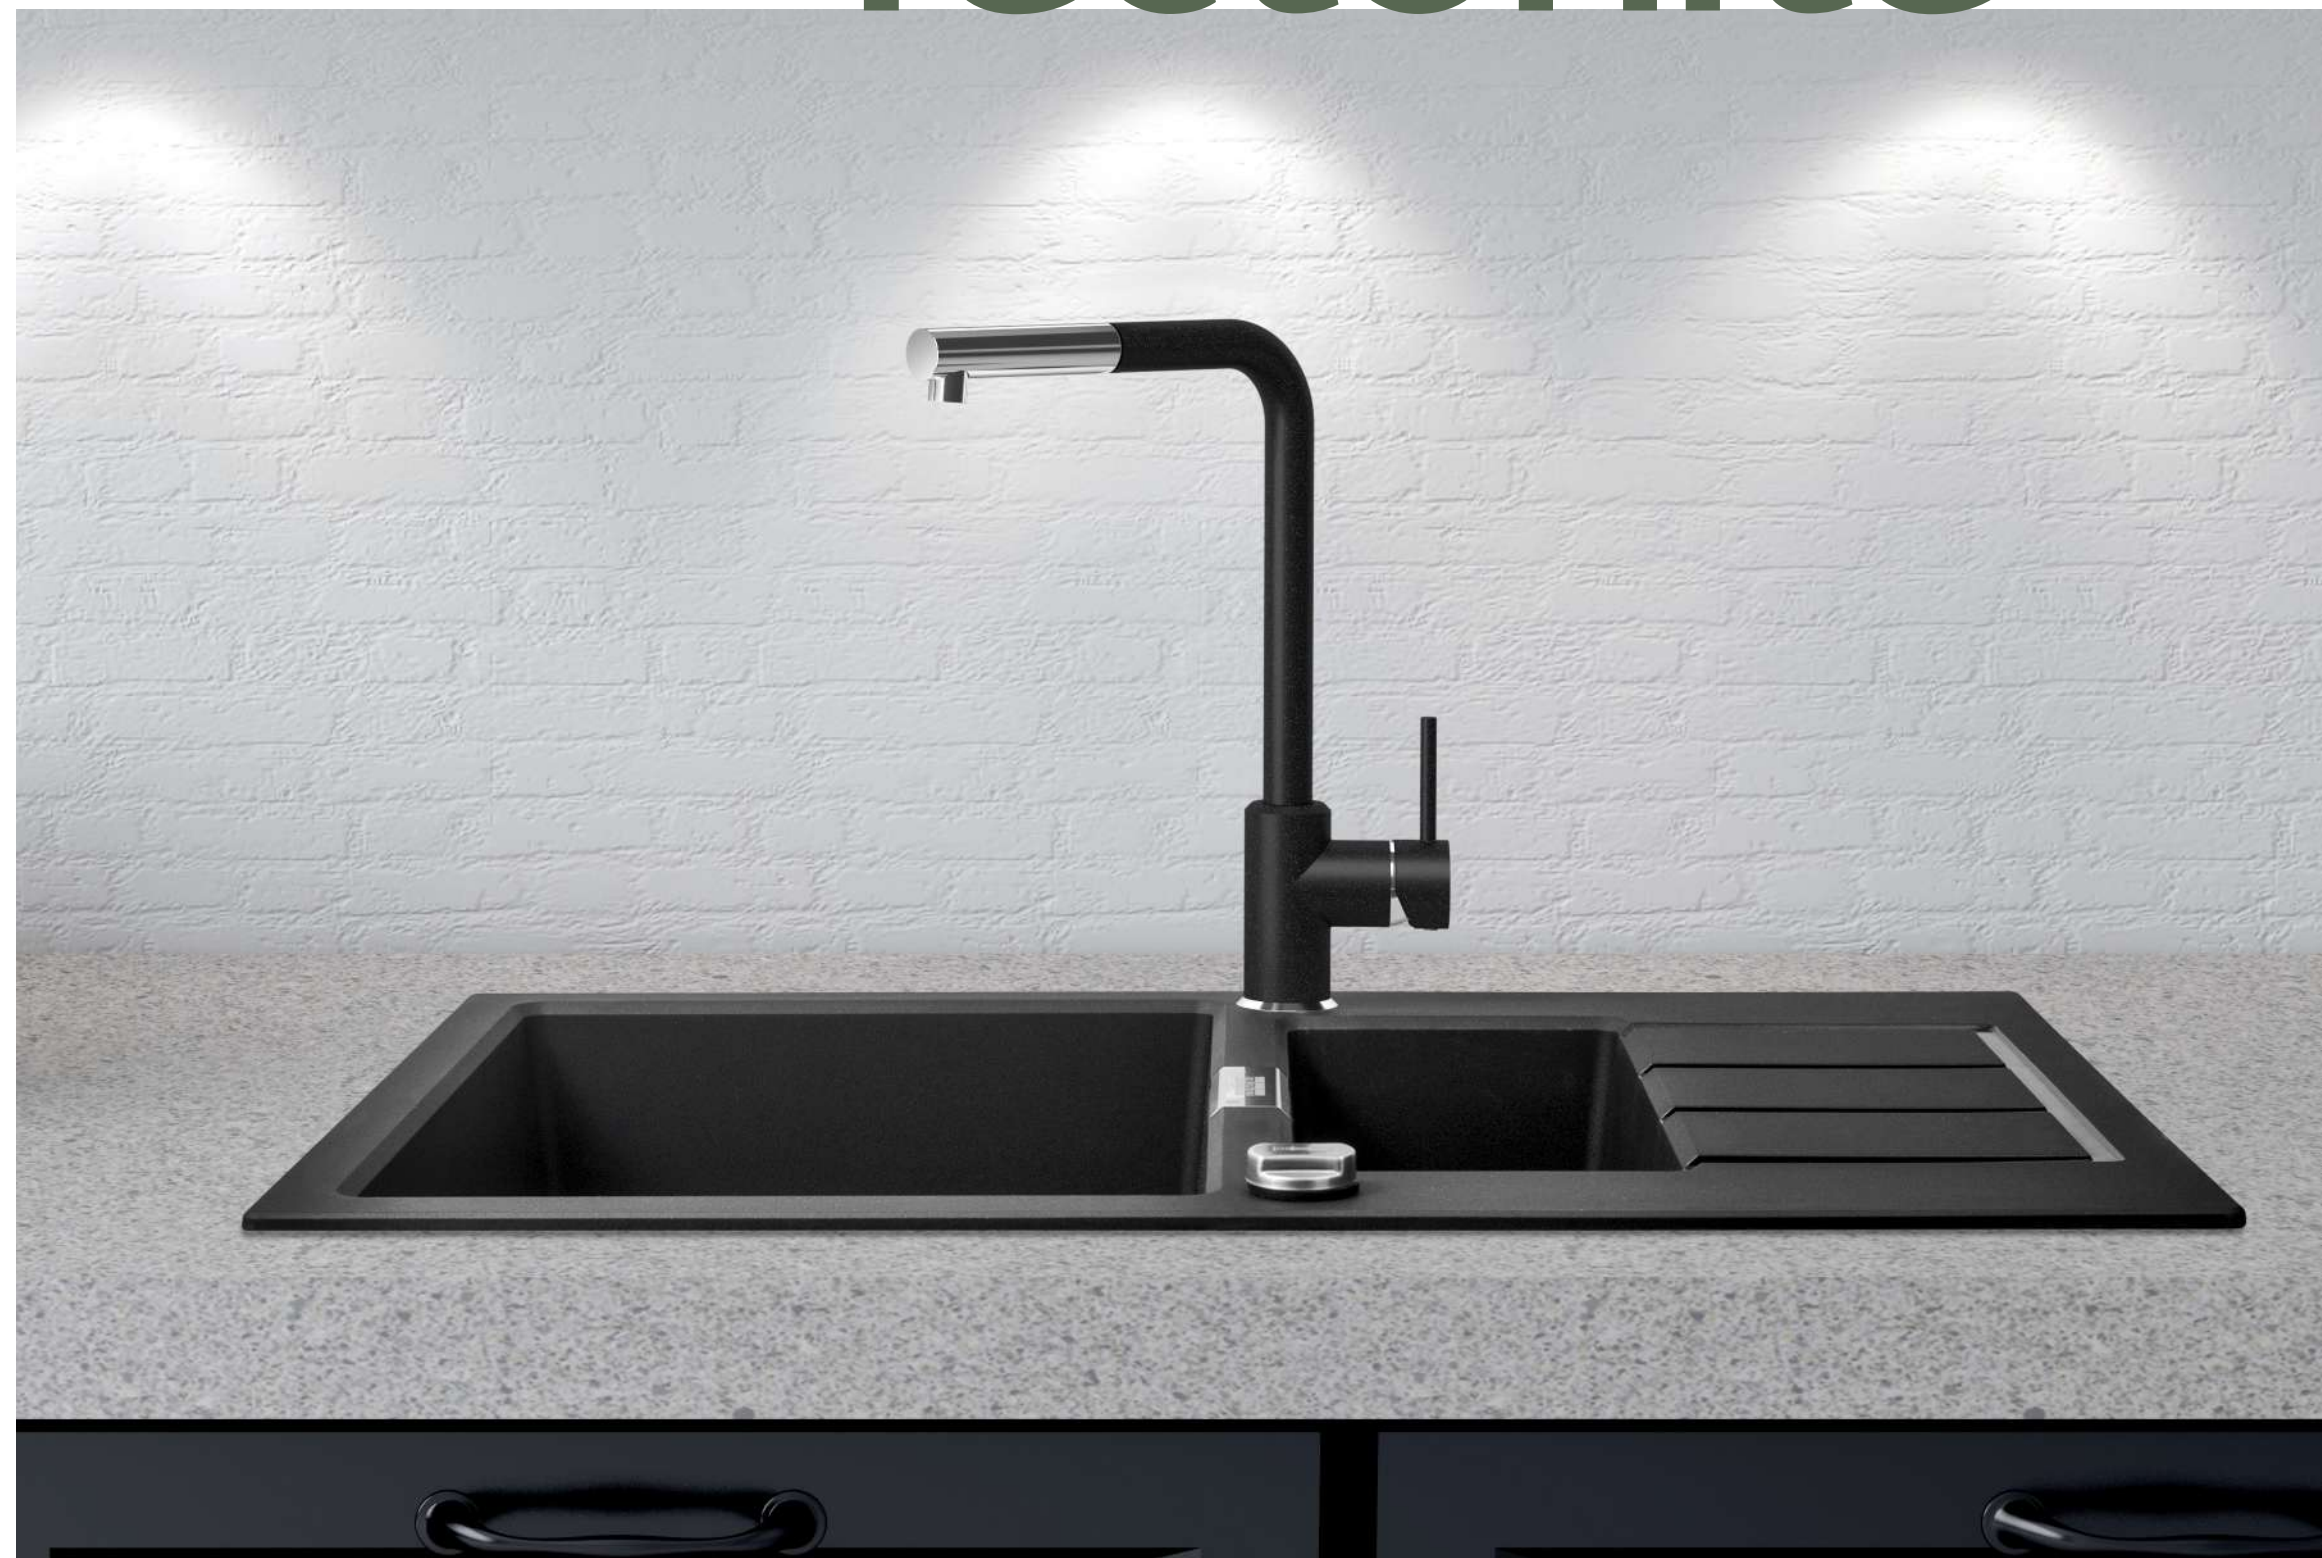

Мойки Tectonite®

МОНТАЖ
сверху

МОНТАЖ
под столешницу

MYTHOS

MARIS

SMART



SID 610
стр. 79



SID 610-40
стр. 79



OID 611-78
стр. 81



OID 611-62
стр. 81



SID 160
стр. 83



SID 110-50
стр. 83



Sirius

Монтаж сверху



SMART

Модель
SIRIUS SID 610




Опция Опция

Оникс
114.0443.344

Белый
114.0443.343

Размер мойки	560 x 530 мм
Размер чаши	490 x 370 x 200 мм, R 10 мм
Вырез для монтажа	540 x 495 мм, R 7,5 мм
Отверстие для смесителя	1 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив, крепления для монтажа

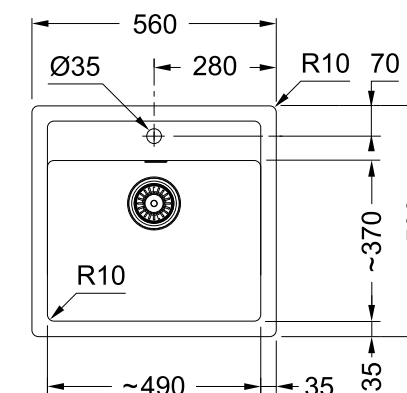

SMART

Модель
SIRIUS SID 610-40




Опция Опция

Оникс
114.0489.202

Белый
114.0489.179

Размер мойки	430 x 530 мм
Размер чаши	360 x 372 x 200 мм, R 10 мм
Вырез для монтажа	410 x 495 мм, R 7,5 мм
Отверстие для смесителя	1 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив, крепления для монтажа

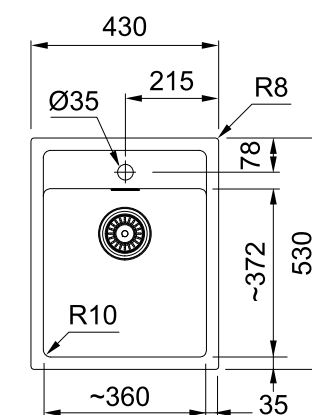

Рекомендуемые аксессуары



112.0595.334
Разделочная доска
Бамбук
280 x 532 x 36 мм



112.0256.867
Rollmat
Мобильный коврик
Нержавеющая сталь
298 x 410 мм

Orion

Монтаж сверху




SMART

Модель
ORION OID 611-78



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаши	350 x 430 x 180 мм, R 35 мм
Вырез для монтажа	760 x 480 мм, R 7,5 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив, крепления для монтажа

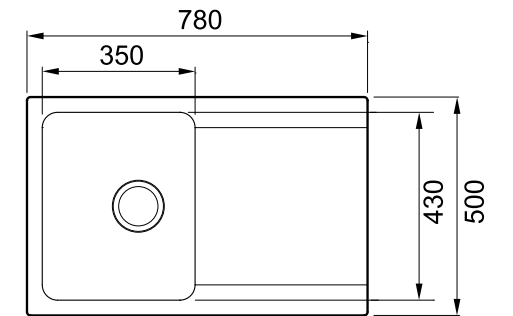

Оникс
114.0443.359

Белый
114.0443.360

Рекомендуемые аксессуары



112.0595.334
Разделочная доска
Бамбук
280 x 532 x 36 мм




112.0256.867
Rollmat
Мобильный коврик
Нержавеющая сталь
298 x 410 мм

SMART

Модель
ORION OID 611-62



Размер мойки	620 x 500 мм
Размер чаши	350 x 430 x 180 мм, R 35 мм
Вырез для монтажа	600 x 480 мм, R 7,5 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив, крепления для монтажа

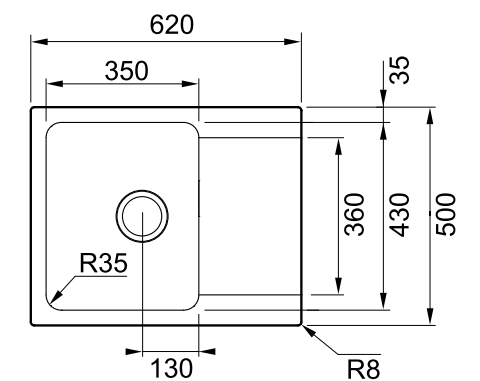

Оникс
114.0443.356

Белый
114.0443.355

Рекомендуемые аксессуары



112.0595.334
Разделочная доска
Бамбук
280 x 532 x 36 мм



112.0256.867
Rollmat
Мобильный коврик
Нержавеющая сталь
298 x 410 мм

Sirius

Монтаж под столешницу



SMART

Модель
SIRIUS SID 160



Опция Опция

Оникс
125.0443.362

Рекомендуемые аксессуары




112.0595.334
Разделочная доска
Бамбук
280 x 532 x 36 мм



112.0394.981
Миска для сушки
Нержавеющая сталь
156 x 429 x 54 мм

Размер мойки	560 x 440 мм
Размер чаш	340 x 410 x 200 мм, 160 x 410 x 140 мм
Вырез для монтажа	535 x 410 мм, R 10 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив, крепления для подстольного монтажа

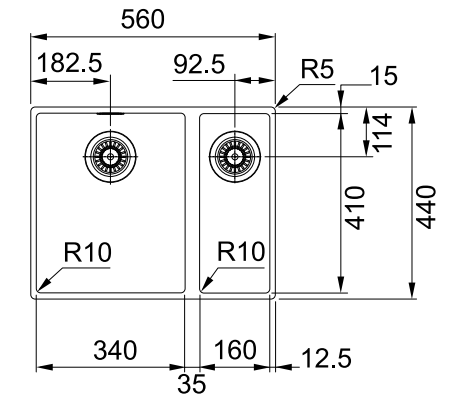

SMART

Модель
SIRIUS SID 110-50



Опция Опция

Оникс
125.0443.353

Белый
125.0443.352

Рекомендуемые аксессуары




112.0595.334
Разделочная доска
Бамбук
280 x 532 x 36 мм



112.0394.981
Миска для сушки
Нержавеющая сталь
156 x 429 x 54 мм

Размер мойки	525 x 440 мм
Размер чаши	500 x 410 x 200 мм
Вырез для монтажа	500 x 410 мм, R 10 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив, крепления для подстольного монтажа

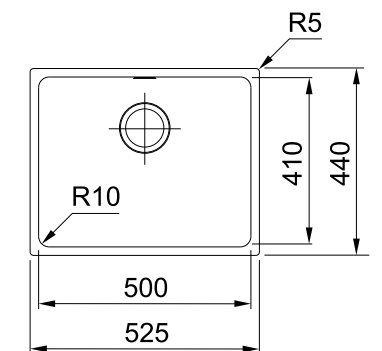

Смесители



Смесители с фильтрацией воды	90
Atlas Clear Water	93
Eos Clear Water	92



Смесители из нержавеющей стали	94
Atlas Neo	100
Atlas дозатор	101
Atlas Neo	103
Atlas Neo Pull-Out	102
Atlas Neo Sensor	99
Atlas Neo Sensor Pull-Out	98
Smart Glenda	105
Smart Glenda Pull-Out	104
Дозаторы Atlas	101



Цветные смесители	106
Icon	109
Icon Pull-Out	108
Lina Pull-Out	112
Lina Semi-Pro	111
Lina XL	110
Orbit Pull-Out	113



Дозаторы	114
Atlas	115
Comfort	115

Смесители

Смесители с фильтрацией воды

Смесители из нержавеющей стали

Смесители цветные

Дозаторы

MYTHOS

MARIS

SMART



Eos Clear Water
стр. 92



Atlas Clear Water
стр. 93



Atlas Neo Sensor Pull-Out
стр. 98



Atlas Neo Pull-Out
стр. 102



Atlas Neo
стр. 103



Atlas Neo Sensor
стр. 99



Atlas Neo
стр. 100



Smart Glenda Pull-Out
стр. 104



Smart Glenda
стр. 105



Icon Pull-Out
стр. 108



Icon
стр. 109



Lina XL
стр. 110



Lina Semi-Pro
стр. 111



Lina Pull-Out
стр. 112



Orbit Pull-Out
стр. 113



Atlas
стр. 115



Atlas
стр. 101



Comfort
стр. 115



Comfort
стр. 115



Дизайн, качество, функциональность

Высокоавтоматизированные и роботизированные производственные линии обеспечивают точность при производстве всех элементов смесителя и высокое качество нанесенного покрытия. Дизайнеры создают изделия совместно с инженерами таким образом, чтобы оно было не только красивым, но удобным и функциональным в использовании. Функциональность повышается при использовании смесителей Franke с высоким изливом, выдвижным шлангом, функцией переключения на душ или с вращением излива на 360°.



Смеситель Atlas Sensor

Модель Atlas Sensor предлагает использовать преимущества сенсорного управления. Смеситель включается вручную с помощью рычага сбоку либо бесконтактным способом. Функция сенсорного управления чрезвычайно удобна при обработке продуктов и приготовлении пищи, так как при этом происходит многократное включение и выключение воды. Это позволяет также снизить расход воды, например, при мытье рук. Смеситель легко устанавливается на любую мойку. Комплект состоит из смесителя, блока управления и аккумулятора.

Высочайший уровень технического оснащения

Все смесители Franke оснащены керамическими картриджами длительного срока эксплуатации, которые обладают низким уровнем шума, плавностью хода, чрезвычайной прочностью, устойчивостью к повышенному давлению. Некоторые модели оснащены функциями настройки картриджа для установки мощности потока воды, ограничения максимальной температуры. Двухступенчатая система керамического картриджа позволяет уменьшить потребление воды на 50%, при обеспечении оптимальной аэрации. Все смесители оснащены аэраторами от лучших европейских производителей. Franke применяет качественные гибкие шланги, которые имеют великолепные гигиенические качества и высокую устойчивость к температуре и давлению.



Многообразие материалов и цветов


Franke использует два основных материала для производства смесителей — высококачественную латунь и массив нержавеющей стали. Franke предлагает широкий выбор вариантов отделки поверхностей. Помимо хромированных поверхностей и оптики стали мы предлагаем изделия в цветах моек из материалов FrAGRanite®+ и Tectonite®. Высокотехнологичное современное оборудование, применяемое при нанесении покрытий, обеспечивает их качество на многие годы эксплуатации.



Ламинарный поток

Мягкий поток без разбрызгивания стал реальностью. Аэратор смесителей определенных моделей разработан таким образом, что не насыщает воду кислородом и формирует ровный поток воды. Отсутствие пульсаций, пузырьков воздуха и смены давления предотвращает брызги.

Смотрите видео
о ламинарном потоке

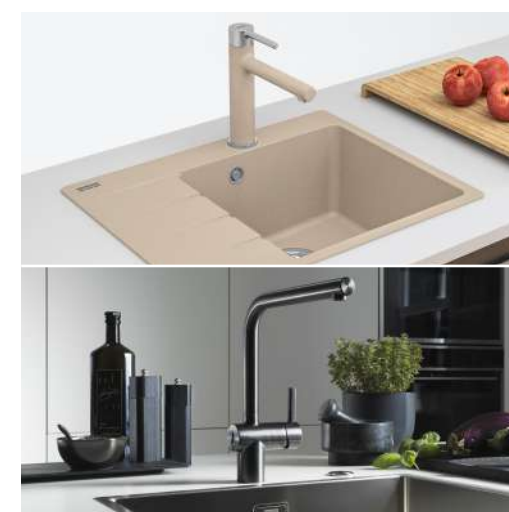

Широкий выбор

Мойка и смеситель — неотъемлемые части одного целого. Компания Franke предлагает широкий выбор смесителей. В ассортименте представлены: однорычажные смесители разного дизайна с управлением сверху или сбоку, полупрофессиональные смесители с гибкими пружинными шлангами, а также вентильные смесители с двумя ручками классического дизайна. Широко представлена линейка смесителей с возможностью подключения фильтров для очистки воды. В дополнение к смесителям Franke предлагает гамму дозаторов для жидких моющих средств. Мы предлагаем смесители, созданные специально для наилучшего сочетания с мойками как по дизайну, так и по цвету.

Смесители с фильтрацией ВОДЫ



Atlas Clear Water 93
Eos Clear Water 92



Смесители
с функцией
фильтрации
на нашем сайте



Eos Clear Water



MARIS


Eos
Clear Water



Нержавеющая сталь
120.0179.979

Сталь PVD, черный матовый
120.0745.586

Корпус из нержавеющей стали AISI 304
Специальный рычаг для фильтрованной воды
Аэратор Neoparl с ламинарным потоком воды
Отклонение рычага назад **45°**
Угол поворота излива **360°**
Керамический дисковый картридж
Гибкие шланги **600 мм**
Набор для подсоединения фильтра входит в комплект
Система фильтрации не входит в комплект и приобретается дополнительно
Расход воды **10 л/мин** (3 бар)

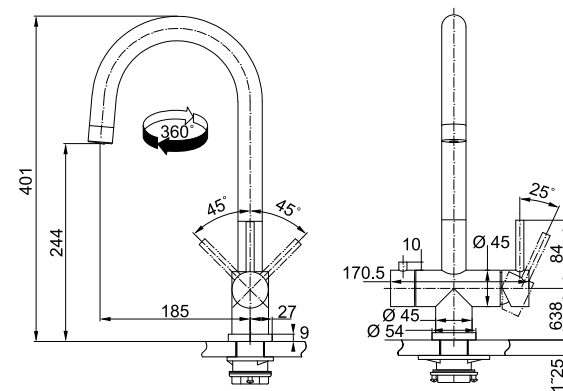

Рекомендуемые аксессуары



Дозатор ATLAS

Atlas Clear Water



MARIS


Atlas
Clear Water



Нержавеющая сталь
120.0179.978

Сталь PVD, черный матовый
120.0745.585

Дополнительный излив для фильтрованной воды
Корпус из нержавеющей стали AISI 304
Специальный рычаг для фильтрованной воды
Аэратор Neoparl с ламинарным потоком воды
Отклонение рычага назад **45°**
Угол поворота излива **360°**
Керамический дисковый картридж
Гибкие шланги **600 мм**
Набор для подсоединения фильтра входит в комплект
Система фильтрации не входит в комплект и приобретается дополнительно
Расход воды **10 л/мин** (3 бар)

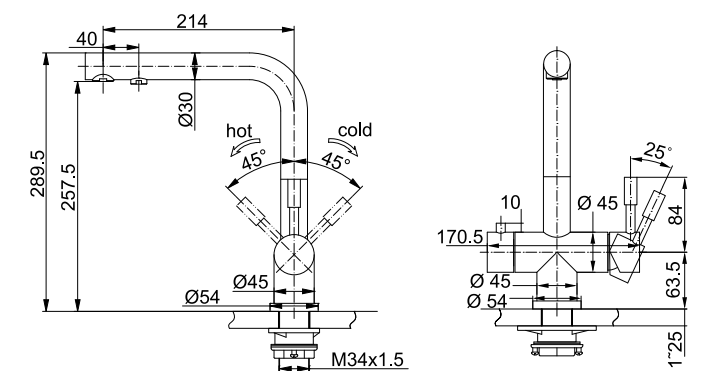

Рекомендуемые аксессуары



Дозатор ATLAS

Смесители из нержавеющей стали



Atlas Neo	100
Atlas дозатор	101
Atlas Neo	103
Atlas Neo Pull-Out	102
Atlas Neo Sensor	99
Atlas Neo Sensor Pull-Out	98
Smart Glenda	105
Smart Glenda Pull-Out	104



Смесители
из нержавеющей
стали
на нашем сайте



Atlas Neo Sensor


Без хлопот, без бактерий, без касаний!



При готовке руки легко испачкать, но благодаря смесителям Atlas Neo с сенсорным управлением вы сможете вымыть их, не притрагиваясь к смесителю. Бесконтактная мойка рук — это чистота и гигиена на кухне для всей семьи. Современный интеллектуальный смеситель сам заботится об экономии: вода включается на 30 секунд и отключается автоматически. Смеситель доступен в исполнении из нержавеющей стали, или в ультрасовременном черном матовом цвете — он идеально впишется в дизайн любой кухни.

Одним взмахом руки

Поднесите руки к сенсору смесителя и следующие 30 секунд наслаждайтесь ровным потоком воды, ничего не нажимая и не поворачивая.



Сохраняйте природу и свои деньги

Поставьте посуду под смеситель и включите его. С этого момента о расходе воды можно больше не думать — через полминуты она отключится сама.

Все как вы любите

Выставьте комфортную температуру с помощью рычажка, и каждый раз смеситель будет подавать идеально теплую воду.

Безопасно и гигиенично

Кухня — одно из важнейших мест в доме, которым пользуются все члены семьи. Гигиена здесь прежде всего: вам никогда больше не придется касаться смесителя немытыми руками.

Безупречный стиль

Находите прекрасное вокруг. Подберите смеситель под настроение своей кухни: в ультрасовременном черном матовом или классическом стальном исполнении.

Компактность и удобство

За управление смесителем отвечает небольшая коробочка, которая легко и удобно устанавливается под мойкой.



Atlas Neo Sensor



MARIS

Atlas Neo Sensor Pull-Out

СМЕСИТЕЛЬ
С ВЫДВИЖНЫМ
ШЛАНГОМ



Смеситель с поворотным изливом и выдвижным шлангом
Корпус из нержавеющей стали
Рычаг управления сбоку справа
Сенсорное управление, инфракрасный интеллектуальный датчик
Угол поворота излива **180°**
Расширенная функциональность за счет гибкого выдвижного шланга
Съемный аэратор Neoperl с ламинарным потоком и системой экономии воды
Керамический дисковый картридж
Гибкие шланги **600 мм**
Отклонение рычага назад **6°**
Расход воды **7 л/мин** (3 бар)


Нержавеющая сталь, матовый
115.0625.523

Сталь PVD, черный матовый
115.0625.527

Рекомендуемые аксессуары



Дозатор ATLAS

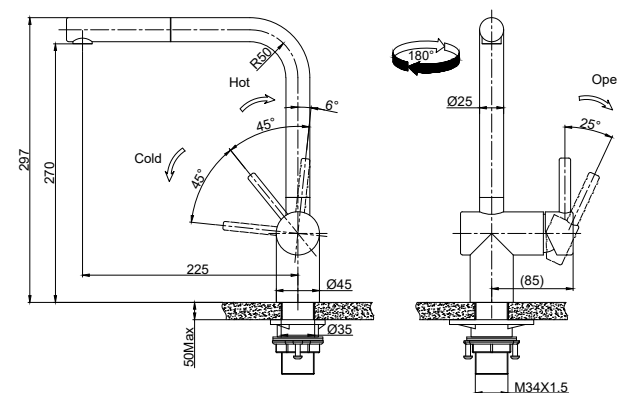

MARIS

Atlas Neo Sensor

СМЕСИТЕЛЬ
С ПОВОРОТНЫМ
ИЗЛИВОМ



Смеситель с поворотным изливом
Корпус из нержавеющей стали
Рычаг управления сбоку справа
Сенсорное управление, инфракрасный интеллектуальный датчик
Угол поворота излива **180°**
Съемный аэратор Neoperl с ламинарным потоком и системой экономии воды
Керамический дисковый картридж
Гибкие шланги **600 мм**
Отклонение рычага назад **6°**
Расход воды **7,5 л/мин** (3 бар)


Нержавеющая сталь, матовый
115.0625.489

Сталь PVD, черный матовый
115.0625.525

Рекомендуемые аксессуары



Дозатор ATLAS

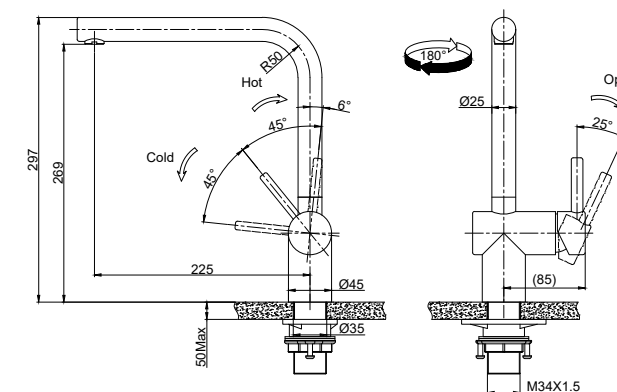

Atlas Neo



MARIS

Atlas Neo

СМЕСИТЕЛЬ
С ПОВОРОТНЫМ
ИЗЛИВОМ


PVD



Смеситель с поворотным изливом
Корпус из нержавеющей стали
AISI 304 с PVD покрытием
Угол поворота излива **180°**
Керамический дисковый картридж
Съемный аэратор Neoregl
с ламинарным потоком
и системой экономии воды
Гибкие шланги **450 мм**
Отклонение рычага назад **6°**
Расход воды **9,7 л/мин** (3 бар)

Сталь PVD
Золото
115.0681.241

Сталь PVD
Антрацит
115.0628.207

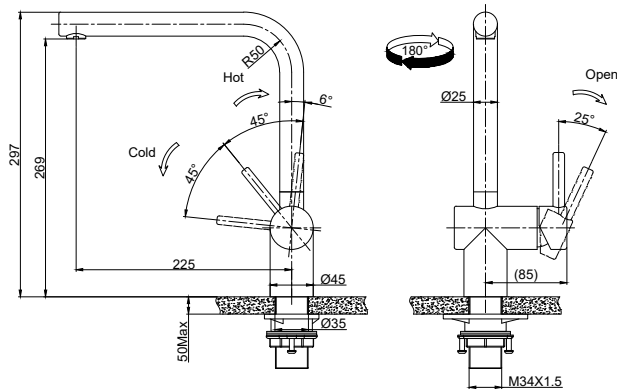

Дозаторы Atlas



MARIS

Atlas

ДОЗАТОР


PVD




Управление сверху
Угол поворота **360°**
Корпус — нержавеющая сталь PVD
Емкость для жидкого мыла **350 мл**
Монтажное отверстие **24-35 мм**
Удобная заправка сверху

Сталь PVD
Золото
112.0681.200

Сталь PVD
Антрацит
112.0625.485

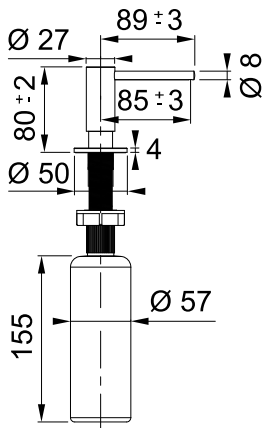

Atlas Neo

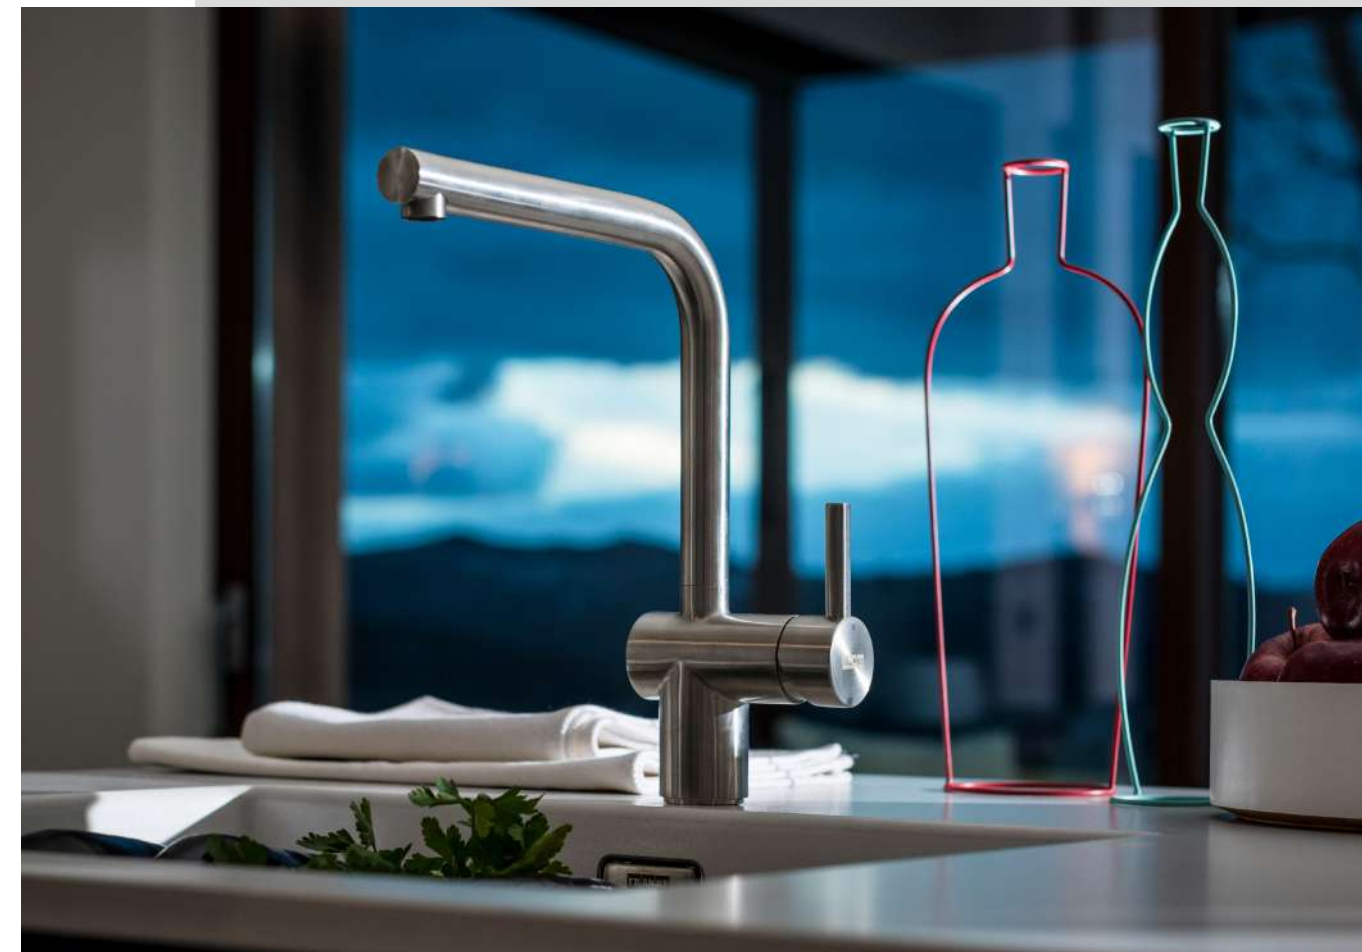

MARIS

Atlas Neo Pull-Out


СМЕСИТЕЛЬ
С ВЫДВИЖНЫМ
ШЛАНГОМ



Смеситель с поворотным изливом
и выдвижным шлангом
Корпус и лейка из массива
нержавеющей стали AISI 304
Угол поворота излива **180°**
Керамический дисковый картридж
Съемный аэратор Neoperl
с ламинарным потоком и системой
экономии воды
Гибкие шланги **450 мм**
Отклонение рычага назад **6°**
Расход воды **9,7 л/мин** (3 бар)

Нержавеющая
сталь, матовый
115.0521.438

Сталь PVD,
черный матовый
115.0550.427

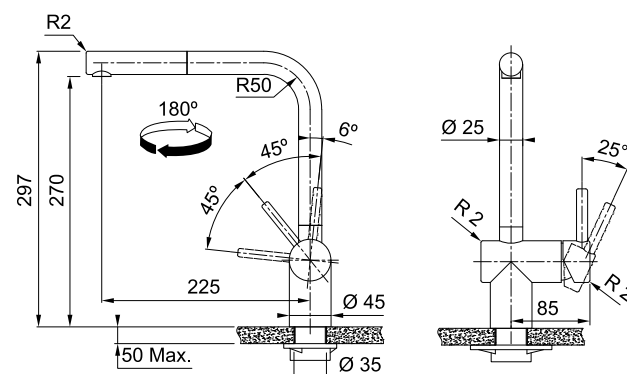

Рекомендуемые аксессуары



Дозатор ATLAS

MARIS

Atlas Neo


СМЕСИТЕЛЬ
С ПОВОРОТНЫМ
ИЗЛИВОМ



Смеситель с поворотным изливом
Угол поворота излива **180°**
Корпус из массива нержавеющей стали
AISI 304
Керамический дисковый картридж
Съемный аэратор Neoperl
с ламинарным потоком и системой
экономии воды
Гибкие шланги **450 мм**
Отклонение рычага назад **6°**
Расход воды **12,2 л/мин** (3 бар)

Нержавеющая
сталь, матовый
115.0521.435

Сталь PVD,
черный матовый
115.0550.424

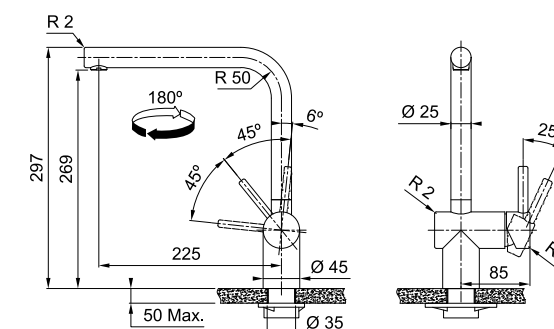

Рекомендуемые аксессуары



Дозатор ATLAS

Smart Glenda




SMART

Smart Glenda Pull-Out

СМЕСИТЕЛЬ
С ВЫДВИЖНЫМ
ШЛАНГОМ

Смеситель с поворотным изливом
и выдвижным шлангом
Корпус и лейка из массива
нержавеющей стали AISI 304
Угол поворота излива **180°**
Керамический дисковый картридж
Съемный аэратор Neoperl
с ламинарным потоком и системой
экономии воды
Гибкие шланги **600 мм**
Отклонение рычага назад **0°**
Расход воды **9 л/мин** (3 бар)

Нержавеющая
сталь, матовый
115.0706.986

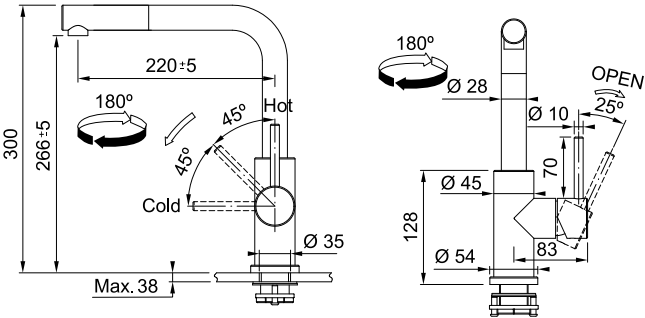

Рекомендуемые аксессуары



Дозатор COMFORT


SMART

Smart Glenda

СМЕСИТЕЛЬ
С ПОВОРОТНЫМ
ИЗЛИВОМ

Смеситель с поворотным изливом
Корпус и лейка из массива
нержавеющей стали AISI 304
Угол поворота излива **180°**
Керамический дисковый картридж
Съемный аэратор Neoperl
с ламинарным потоком и системой
экономии воды
Гибкие шланги **600 мм**
Отклонение рычага назад **0°**
Расход воды **12,3 л/мин** (3 бар)

Нержавеющая
сталь, матовый
115.0706.985

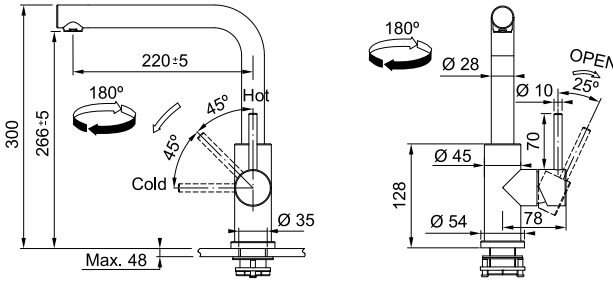

Рекомендуемые аксессуары



Дозатор COMFORT

Цветные смесители



- 109 Icon
- 108 Icon Pull-Out
- 112 Lina Pull-Out
- 111 Lina Semi-Pro
- 110 Lina XL
- 113 Orbit Pull-Out
- 114 Дозаторы



Цветные смесители
на нашем сайте



Icon Pull-Out



Icon Pull-Out

СМЕСИТЕЛЬ
С ВЫДВИЖНЫМ
ШЛАНГОМ




Смеситель с поворотным изливом,
выдвижным шлангом и функцией душа
Материал корпуса латунь
Управление смесителем сбоку справа
Отклонение рычага назад 0°
Съемный аэратор Neoperl
с ламинарным потоком и системой
экономии воды
Угол поворота излива 360°
Керамический дисковый картридж
Гибкие соединительные шланги
Расход воды 7,5 л/мин (3 бар)
Обратный клапан

 **Хром**
115.0625.188

 **Черный
матовый**
115.0625.190

 **Оптика стали**
115.0625.189

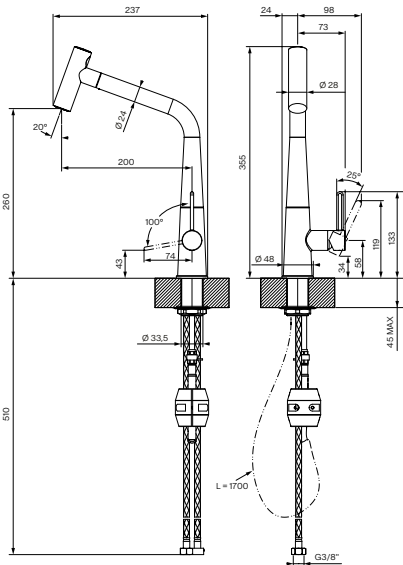

reddot winner 2021

Icon



Icon

СМЕСИТЕЛЬ
С ПОВОРОТНЫМ
ИЗЛИВОМ




Смеситель с поворотным изливом
Материал корпуса латунь
Управление смесителем рычагом сверху
Угол поворота верхнего рычага 50°/50°
Съемный аэратор Neoperl
с ламинарным потоком и системой
экономии воды
Угол поворота излива 120°
Керамический дисковый картридж
Гибкие соединительные шланги
Расход воды 11,4 л/мин (3 бар)

 **Хром**
115.0625.185

 **Черный
матовый**
115.0625.187

 **Оптика стали**
115.0625.186

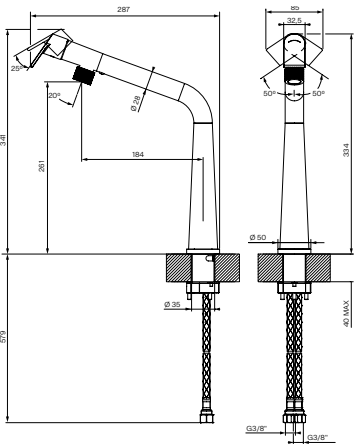

reddot winner 2021

Lina XL



SMART


Lina XL

СМЕСИТЕЛЬ
С ПОВОРОТНЫМ
ИЗЛИВОМ

Управление сбоку справа
Материал корпуса латунь
Угол поворота излива **360°**
Керамический дисковый картридж
Гибкие шланги **450 мм**
Отклонение рычага назад **10°**,
вперед **80°**
Расход воды **14 л/мин** (3 бар)

Белый
115.0626.024

Черный
матовый
115.0626.019

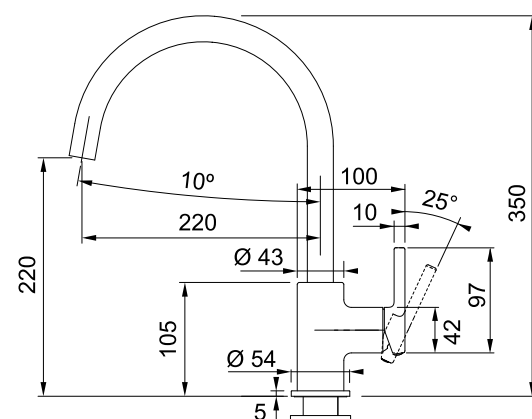

Рекомендуемые аксессуары



Дозатор COMFORT

110 Цветные смесители

Lina Semi-Pro



SMART

Lina Semi-Pro


СМЕСИТЕЛЬ
С ГИБКИМ
ШЛАНГОМ

Смеситель с поворотным изливом
и гибким шлангом с функцией душа
Материал корпуса латунь
Отклонение рычага назад **0°**
Угол поворота излива **360°**
Керамический дисковый картридж
Гибкие соединительные шланги **450 мм**
Расход воды **7,63 л/мин** (3 бар)

Хром/черный
115.0626.085

Черный
матовый
115.0725.838

Хром/белый
115.0626.088

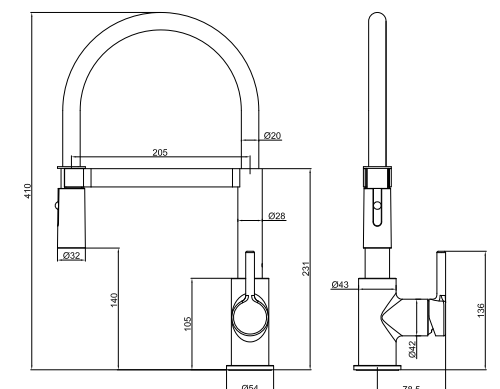

Рекомендуемые аксессуары



Дозатор COMFORT

Цветные смесители 111

Lina Pull-Out



SMART

Lina Pull-Out

СМЕСИТЕЛЬ
С ВЫДВИЖНЫМ
ШЛАНГОМ



Управление сбоку справа
Корпус из латуни
Угол поворота излива **150°**
Керамический дисковый картридж
Гибкие шланги **450 мм**
Отклонение рычага назад **10°**,
вперед **80°**
Расход воды **9,3 л/мин** (3 бар)

Белый
115.0626.081


**Черный
матовый**
115.0626.053

Серый камень
115.0626.057

Рекомендуемые аксессуары



Дозатор COMFORT

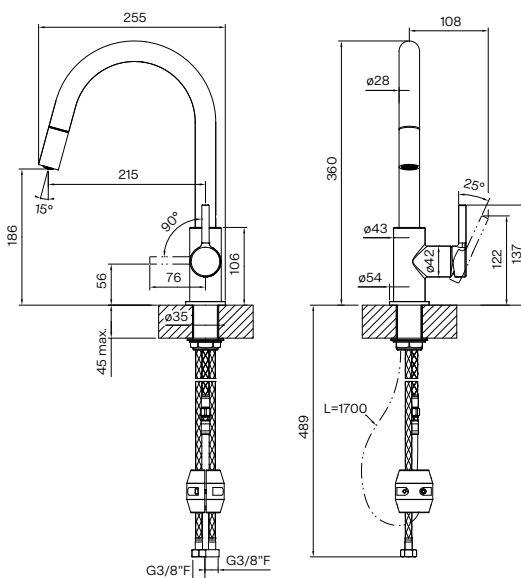

Orbit Pull-Out



SMART

Orbit Pull-Out

СМЕСИТЕЛЬ
С ВЫДВИЖНЫМ
ШЛАНГОМ



Смеситель с поворотным изливом
и выдвижным шлангом
Управление сверху
Корпус из латуни
Угол поворота излива **120°**
Съемный аэратор Neoperl
с ламинарным потоком и системой
экономии воды
Расширенная функциональность
за счет гибкого выдвижного шланга
Эко-картридж: керамический картридж
Kerox с дополнительным уровнем
хода рычага для экономии воды
Гибкие соединительные шланги
Расход воды **9,9 л/мин** (3 бар)

Хром
115.0623.055

Белый
115.0623.139


Оникс
115.0623.057

Серый камень
115.0623.141

Рекомендуемые аксессуары



Дозатор COMFORT

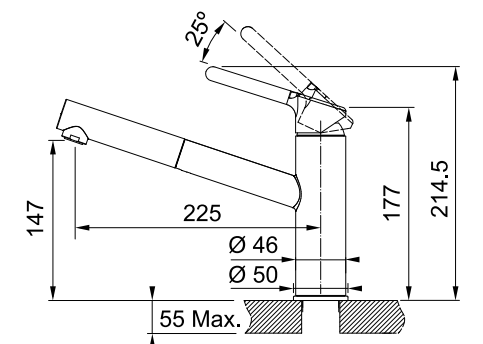

Дозаторы




MYTHOS

Atlas

AISI 304



Управление сверху
Угол поворота **360°**
Корпус — нержавеющая сталь AISI 304
Емкость для жидкого мыла **350 мл**
Монтажное отверстие **24-35 мм**
Удобная заправка сверху



Нержавеющая сталь
112.0717.084


MYTHOS

Atlas

PVD



Управление сверху
Угол поворота **360°**
Корпус — нержавеющая сталь PVD
Емкость для жидкого мыла **350 мл**
Монтажное отверстие **24-35 мм**
Удобная заправка сверху



Сталь PVD
Золото
112.0681.200


Сталь PVD
Антрацит
112.0625.485

Сталь PVD
Черный матовый
112.0717.102

Comfort



Управление сверху
Угол поворота **360°**
Корпус — латунь
Емкость для жидкого мыла **350 мл**
Монтажное отверстие **28-35 мм**



Хром
119.0584.065

Белый
119.0578.748

Сахара
119.0578.746


Бежевый
119.0578.745

Серый камень
119.0578.744

Оникс
119.0578.743

Сталь
119.0578.771

Черный матовый
112.0652.763



- 119 Как выбрать вытяжку
- 120 Технологии Franke
- 124 Технический обзор

Встраиваемые в столешницу

- 146 Downdraft

Встраиваемые в шкаф

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 138 Mythos Drip-Free | 163 Touch |
| | 164 Vera |
| 139 Maris Style Drip-Free | 165 Flick |
| | 166 Mythos |
| 140 Smart Style Drip-Free | 167 Style Pro |
| | 168 Luce |
| 158 Box Flush Premium | 169 Evo |
| 160 Box Flush Evo | 170 Box |
| 162 T-Form | |

Настенные

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 126 Mythos Air Hub | 150 Axis |
| 132 Mythos Pro Perimetral | 151 Smart Deco |
| | 152 Melody |
| 133 Mythos Pro | 153 Temper |
| 134 Maris 2.0 Pro | 154 Lens |
| 144 Maris Modular | 155 Sterling |
| 149 Turn | 156 Reflect |

Островные

- | | |
|-----------|----------|
| 147 Maris | 148 Reef |
|-----------|----------|



ВЫТЯЖКИ

Вытяжки
на нашем сайте





Кухонные вытяжки



Franke является ведущим производителем вытяжек. Мы предлагаем широкий выбор стилей, от классических форм до современного дизайна. Вытяжки Franke обладают высокой производительностью и эффективно удаляют из кухни запахи, образующиеся в процессе приготовления пищи. Franke использует в качестве основных материалов нержавеющую сталь марки AISI 304 и закаленное стекло в различных цветах. Нержавеющая сталь соединяет в себе многие преимущества, которые делают ее материалом

на все времена для вытяжек — стильный внешний вид, легкость в уходе, сопротивление коррозии от испарений. Все вытяжки Franke производятся на новейшем технологическом оборудовании с точным соблюдением строгих стандартов качества. Вытяжки проходят тестирование на безопасность и проверку эксплуатационных характеристик. Производительность работы и уровень шума измеряются на основании европейских норм EN61591 и EN60704-3.

Как выбрать вытяжку

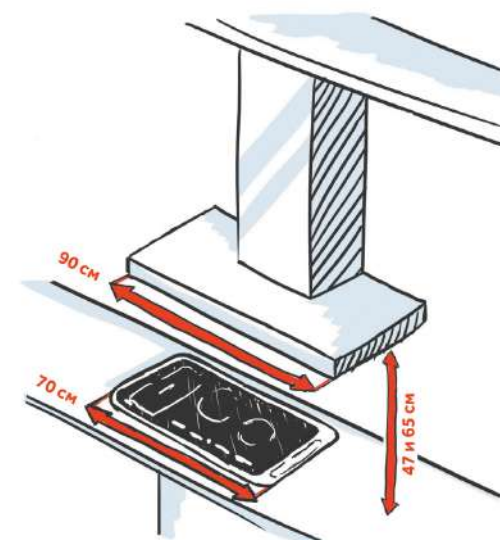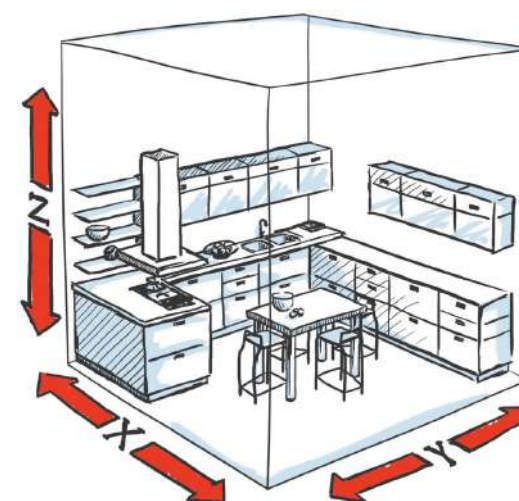

Эффективность

Правильно выбранная вытяжка должна обеспечивать обмен воздуха в помещении в течение часа от 6 до 10 раз. Для определения правильной мощности используйте формулу:

$$\text{ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ} = X \times Y \times Z \times 10,$$

где X, Y, Z — размеры кухни (см. чертеж),

а число 10 означает десятикратный обмен воздуха в час.

В случае планировки, которая подразумевает объединение кухни со столовой или гостиной в расчеты должен быть включен общий объем помещения. Используйте вытяжку как можно более высокой производительности.

При проектировании кухни помните, что надлежащая эффективность может быть достигнута только путем оптимального проектирования системы труб для удаления или рециркуляции воздуха.


Выбор ширины и типа установки

Высота установки вытяжки над варочными поверхностями для обеспечения эффективности поглощения и безопасности использования: индукционные, электрические плиты — минимальное расстояние 47 см, газовая плита — минимальное расстояние 65 см.

В случае, если расстояние превышает 75 см, вытяжка не будет работать эффективно.


В связи с уникальностью дизайна и используемых технологий это правило не распространяется на некоторые модели вытяжек. В этом случае проверьте информацию о размере вытяжки и высоте установки в инструкции по эксплуатации.

Режимы работы




Рециркуляция

В этом режиме вытяжка фильтрует воздух через угольные фильтры, удаляя все пары и запахи, и возвращает его обратно в помещение.



Отвод воздуха

В этом режиме вытяжка выводит пары и запахи через вентиляционный канал.

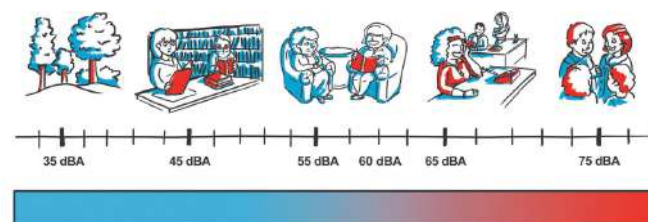

Уровень шума

Вытяжка — это прибор, предназначенный для интенсивной работы. При этом должен быть обеспечен комфортный уровень шума на стандартных скоростях, не превышающий 65 дБ(А).

Технологии Franke



Функция вентиляции 24 часа (постоянная вентиляция)

Кухонная вытяжка благодаря функции 24 часа становится устройством очистки воздуха на кухне. При включении этой функции воздух удаляется/очищается каждый час в течение 10 минут на протяжении всего цикла продолжительностью 24 часа.




Таймер

Кухонную вытяжку можно настроить так, чтобы она выключалась автоматически спустя 5–15 минут, после включения интенсивного режима. Вы можете спокойно уйти из дома или заботиться о других делах, не дожидаясь пока вытяжка закончит свою работу, потому что она это сделает самостоятельно.



Интенсивный режим

Вытяжка работает на максимальной мощности короткое время (до 6 мин). Мы рекомендуем использовать этот режим, когда нужно быстро избавиться от интенсивных запахов. Например, при использовании фритюра, жарке стейков или рыбы или если что-то пригорело.



Контроль воздуха

Датчик качества воздуха автоматически активируется при повышенной влажности или загрязненности воздуха на кухне.



Энергосбережение

В большинстве моделей Franke использует энергосберегающее светодиодное освещение. Такая технология позволяет значительно сократить потребление энергии и гарантирует длительный срок эксплуатации, низкий нагрев и отличное освещение. Цветовая температура 4000 К аналогична натуральному свету и является лучшим компромиссом между эффективностью и яркостью. Нейтральный цвет очень хорошо усваивается человеческим глазом, что приводит к увеличению угла обзора варочной поверхности.

Современные технологии



Инженерные разработки, используемые в наших вытяжках, направлены на улучшение качества жизни. Бесщеточный мотор гарантирует значительное сокращение энергопотребления одновременно с высокой производительностью. Это самый бесшумный мотор на рынке кухонных вытяжек. Класс энергоэффективности таких моторов A++.

Nautilus — мотор, который обладает высокими показателями производительности при низком энергопотреблении благодаря оптимизированной форме крыльчатки. Корпус мотора Nautilus не превышает 15 сантиметров, что позволяет создавать вытяжки в тонких, изящных корпусах. А дизайн крыльчатки был подсказан самой природой, образцом выступило золотое сечение моллюска Наутилус, такая форма не препятствует потоку воздуха.


Мотор EVO с оптимизированной геометрией крыльчатки гарантирует лучшие результаты в снижении энергопотребления и уровня шума.

Эволюция мотора Energy помогла обеспечить великолепную тягу и низкий уровень шума. Благодаря низкому энергопотреблению при высокой производительности наших моторов мы помогаем сохранить атмосферу. Экологичность продукта очень важна для нашей компании.

Энергосбережение

Franke маркирует все свои вытяжки информацией о классе энергоэффективности. Теперь выбрать экологичный продукт стало еще проще. Маркировка помогает узнать следующее:

- 1 Название фирмы.
- 2 Код продукта.
- 3 Класс энергопотребления, где A++ наиболее эффективный и E — наименее эффективный.
- 4 Годовое потребление электроэнергии из расчета 120 минут работы подсветки и 60 минут работы мотора в день.
- 5 Коэффициент динамики потока вытяжки. Чем выше этот коэффициент, тем выше эффективность и производительность прибора при стабильном энергопотреблении.
- 6 Эффективность освещения вытяжки.
- 7 Эффективность работы жирособирающего фильтра.
- 8 Уровень шума, производимого вытяжкой на максимальной скорости работы.

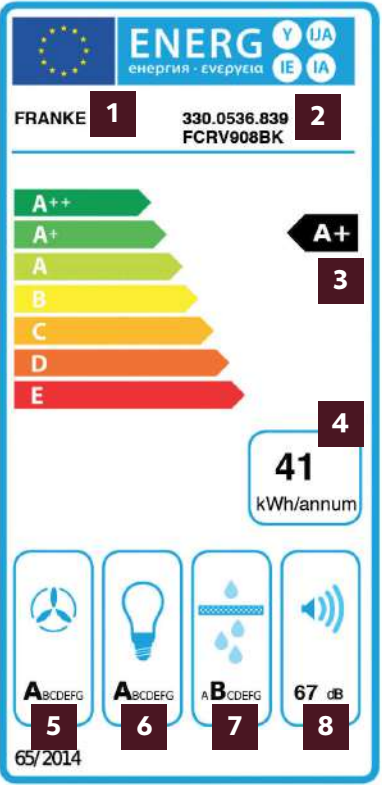


Фильтры кухонных вытяжек




Все кухонные вытяжки Franke могут работать в двух режимах: вытяжном, когда воздух проходит через жирославливающий фильтр, очищается от жира и удаляется в вентиляционный канал, и рециркуляционном, когда воздух проходит через жирославливающий фильтр, где очищается от жира, затем проходит через угольный фильтр, где очищается от запаха и возвращается снова в помещение кухни. Жировые фильтры Franke рекомендуется мыть вручную или в посудомоечной машине в среднем раз в месяц. Рекомендации по срокам эксплуатации угольных фильтров указаны на стр. 123. Длительное использование угольных фильтров сверх рекомендованного срока приводит к выделению накопленных вредных веществ из фильтра обратно в кухню. Уход за фильтрами гарантирует эффективное использование вытяжки и ее безопасную эксплуатацию. Некоторые вытяжки Franke имеют автоматический контроль состояния фильтров.

Типы жировых фильтров

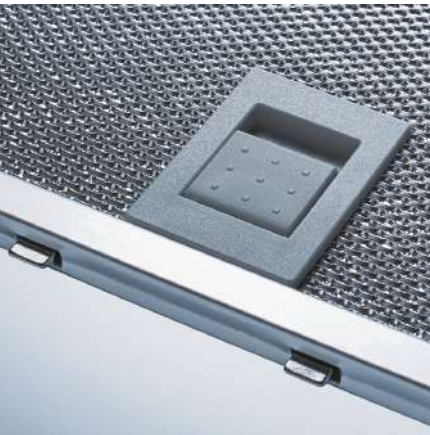

Алюминиевый жировой фильтр

Фильтрация происходит за счет алюминиевых сеток, через которые проходят испарения от варочной поверхности. От проточного воздуха и разницы давлений тонкие стенки сеток охлаждаются и на них конденсируется влага. Чем меньше слоев — тем быстрее они охлаждаются — тем больше конденсата осядет на фильтре. Чем больше слоев — тем хуже охлаждаются сетки и ухудшается конденсация, и, как результат, эффективность фильтрации жира. Поэтому не стоит выбирать вытяжку по количеству слоев антижирового фильтра. Franke предлагает лучший баланс производительности и эффективности.

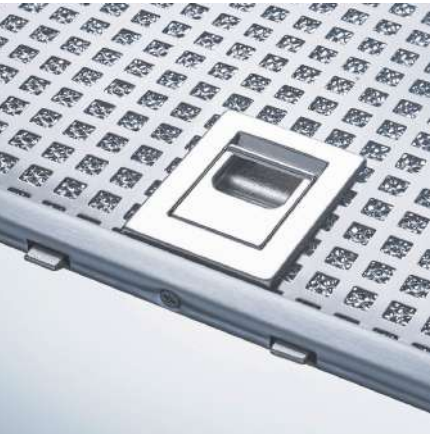

Жировой фильтр из нержавеющей стали

Фильтрация происходит за счет алюминиевых сеток, через которые проходят испарения, и сеток из нержавеющей стали, служащей тепловым экраном. Перфорированная рамка из нержавеющей стали покрывает сетчатые алюминиевые слои, придает фильтру большую прочность и облегчает его снятие и установку. Этот тип фильтра обеспечивает фильтрацию и захвата крупных частиц и мелких части жира и обеспечивает оптимальную чистоту воздуха. Помимо этого, уровень шума воздушного потока проходящего через этот тип фильтра несколько ниже, чем у фильтров стандартного типа.

Типы угольных фильтров против запахов



Высокоэффективный угольный фильтр длительного использования

Изготавливается из двух слоев сетчатого пенополиуретана и содержит гранулы активированного угля. Эффективность очистки от запахов составляет — 80%. После 3–4 месяцев использования может быть восстановлен при помощи мытья в посудомоечной машине. После 10 циклов очистки подлежит замене.



Высокоэффективный угольный фильтр

Изготавливается из карбонового бисера, покрытого полиуретаном. Эффективность очистки от запахов составляет — 82%. После 6 месяцев использования подлежит замене.




Угольный фильтр длительного использования

Изготовлен из одного слоя сетчатого пенополиуретана, содержит гранулы активированного угля. Эффективность очистки запахов составляет — 66%. После 3–4 месяцев использования может быть восстановлен при помощи мытья в посудомоечной машине. После 8 циклов очистки подлежит замене.



Стандартный угольный фильтр

Изготовленный с применением экструдированных угольных цилиндров, активируемых от контакта с паром и запахами. Эффективность очистки запахов составляет — 50–60%. После 2–3 месяцев использования подлежит замене.

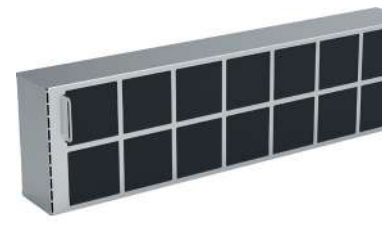

Высокоэффективный керамический угольный фильтр длительного использования

Корпус изготовлен из керамики с напылением. Эффективность очистки запахов составляет — 90%. После 3–4 месяцев использования может быть регенерирован в духовке при температуре 250C в течение 1 часа. После 30 месяцев использования подлежит замене.

Тип угольного фильтра	Высокоэффективный угольный фильтр длительного использования	Высокоэффективный угольный фильтр	Угольный фильтр длительного использования	Стандартный угольный фильтр	Высокоэффективный керамический угольный фильтр длительного использования
Возможность мытья в посудомоечной машине	да	Нет	Да	Нет	Да
Эффективность (очистка от запахов)	80%	82%	66%	50–60%	90%
Срок службы (в циклах)	10 циклов по 4 месяца	1 цикл 6 месяцев	8 циклов по 4 месяца	1 цикл 3 месяца	8 циклов 3–4 месяца
Срок службы (общий)	40 месяцев	6 месяцев	32 месяца	3 месяца	30 месяцев

ВЫТЯЖКИ

ВЫТЯЖКИ Настенные



FVMY AH F
стр. 128



FTMV AH F
стр. 129



FMY PER PRO
стр. 132



FMY PRO 907
стр. 133



FMA 2.0 PRO
стр. 134



FMA MODULAR F60 BK MATT
стр. 145



LENS
стр. 154



REFLECT
стр. 156



STERLING
стр. 155



TEMPER
стр. 153



Melody
стр. 152



FSMD 508
стр. 151



FTU 3805 XS LED
стр. 149



AXIS 35 BK
стр. 150

ВЫТЯЖКИ Downdraft



FDW 908 IB XS
стр. 146

ВЫТЯЖКИ Островные



FMAS BK EXTRA MATT F80
стр. 147



REEF 35
стр. 148

ВЫТЯЖКИ Встраиваемые



FMY DRIP-FREE
стр. 138



FBFP XS
стр. 158



FBFP BK MATT
стр. 159



FMY BI BK/2
стр. 166



FST DRIP-FREE
стр. 139



FBFE XS
стр. 160



FBFE MATT
стр. 161



FSTPRO X/2
стр. 167



T-FORM
стр. 162



TOUCH
стр. 163



LUCE 90
стр. 168



EVO 60
стр. 169



FSTS DRIP-FREE
стр. 140



FBI 525/705 BK
стр. 170



FBI 525/705
стр. 171



FBI 525/705 HCS
стр. 172



FBI 525/705 PLUS
стр. 172



FLICK 60
стр. 165



VERA 52
стр. 164

MYTHOS

MARIS

SMART

ВЫТЯЖКИ

Mythos

Air Hub

Самый чистый воздух во Вселенной



Продукт 2-в-1: вытяжка и система дезинфекции воздуха. Air Hub не только удаляет запахи и пары от приготовления пищи, но и уничтожает 99,99% вирусов и бактерий, присутствующих в воздухе на кухне и в жилых помещениях, благодаря технологии UV-C.




Эффективная и мощная

Благодаря своей энергоэффективности вытяжки Air Hub заботятся об окружающей среде, при этом поддерживая высокий уровень производительности за счет мощного мотора.

Дышите чистым воздухом!

Лабораторными тестами Университета Сиены подтверждено*, что Mythos Air Hub удаляет до 99,99% вирусов и бактерий благодаря лампам UV-C.

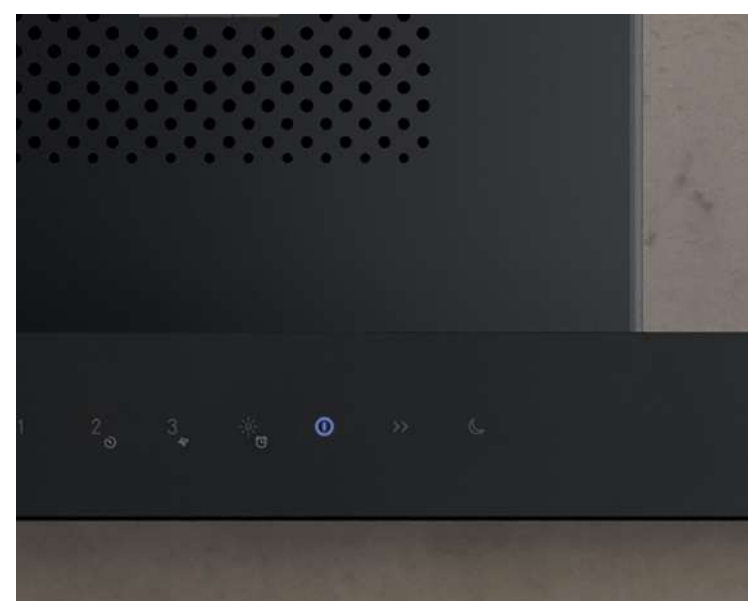

Управление функцией дезинфекции:

① РУЧНОЕ:

запустите дезинфекцию воздуха и выключите ее вручную, или она остановится автоматически через 24 часа.

>> ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ:

запускает максимальную скорость дезинфекции. Выключается автоматически через 2 часа.

🌙 НОЧНОЙ РЕЖИМ:

длительный цикл для полной дезинфекции с минимальным уровнем шума. Включается автоматически каждую ночь.



Mythos Air Hub
Т-образная



Mythos Air Hub
Наклонная

* Лабораторные тесты проведены на кишечной палочке и золотистом стафилококке в Университете Сиены.

Mythos Air Hub



Модель
FVMY AH F



FVMY AH BK F90
330.0679.324
Черный




Максимальная производительность м3/ч	1200
Производительность (EN 61591) м3/ч / Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A)	MIN 280 / 48 MAX 470 / 57 INT 800 / 69
Управление	сенсорное
Мощность и тип мотора	270 Вт
Количество скоростей	3 + Интенсивная
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED 2 x 1 Вт

Стандартный кассетный угольный фильтр в комплекте.

Рекомендуемые аксессуары

- 112.0016.755
Стандартный
кассетный
угольный фильтр
- 112.0174.994
Угольный фильтр
длительного
использования
- 112.0174.995
Высокоэффективный
угольный фильтр

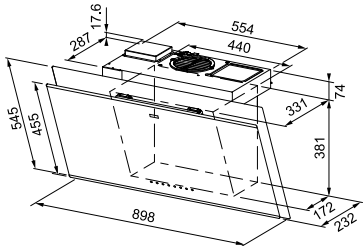

Mythos Air Hub



Модель
FTMY AH F



FTMY AH BK MATT F90
325.0679.323
Черный матовый




Максимальная производительность м3/ч	1100
Производительность (EN 61591) м3/ч / Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A)	MIN 280 / 56 MAX 580 / 68 INT 740 / 72
Управление	сенсорное
Мощность и тип мотора	250 Вт
Количество скоростей	3 + Интенсивная
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED 2 x 1 Вт

Стандартный кассетный угольный фильтр в комплекте.

Рекомендуемые аксессуары

- 112.0016.756
Стандартный
кассетный
угольный фильтр
- 112.0174.992
Угольный фильтр
длительного
использования



Вытяжка Vertical Pro

Откройте для себя новый мир возможностей



Откройте для себя новые высокопроизводительные модели Vertical Pro: высокая мощность, широкий корпус, продуманные решения для комфортной очистки воздуха и мотор Sound Pro с выдающимся уровнем шума. Благодаря уникальному строению фильтра и его увеличенному размеру, взаимодействовать с вытяжкой стало ещё проще. Кроме того, обновленная конструкция корпуса обеспечивает более эффективный захват воздуха, легкий уход и лучшее освещение области приготовления.

Наслаждайтесь эксклюзивными функциями вытяжки Vertical Pro:

- Высокая прочность
- Идеально сочетается с любой кухней
- Регулируемое освещение зоны приготовления пищи
- Легкая очистка и обслуживание фильтра
- Большая площадь фильтра для более мощного захвата пара
- Жироулавливающий алюминиевый фильтр с инновационной системой защиты от падения

Mythos



Mythos Pro



Mythos Perimetral Pro

Mythos Pro и Pro Perimetral

Эксклюзивный ассортимент Mythos, доступный в размере 90 см, оснащен светодиодной подсветкой с настройкой яркости и температуры света. Mythos Pro имеет уровень шума всего 56 дБ на максимальной скорости и высокоэффективный фильтр. Какой Mythos Pro Вы предпочитаете? Модель с периметральным захватом воздуха в эксклюзивном матовом черном цвете, или с отделкой из нержавеющей стали?

Maris

Maris Matt Pro и 2.0 Pro

Ассортимент Maris доступен в размерах 80 и 90 см, и имеет 2 светодиодных ленты с регулируемой яркостью. Обе модели относятся к классу энергоэффективности A+ и настолько тихие, что имеют уровень шума всего 56 дБ на максимальной скорости. Для вашей кухни Вы выберете стильный Maris 2.0 Pro с интуитивно понятным цифровым дисплеем, или эксклюзивный Maris Matt Pro в черном матовом цвете?



Maris Matt Pro



Maris 2.0 Pro

Mythos Pro Perimetral



Модель
FMY PER PRO BK F90

330.0682.354
Черное стекло



Максимальная производительность м3/ч	1200
	MIN 230 / 41
Производительность (EN 61591) м3/ч /	MAX 450 / 56
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)	INT 880 / 71
Управление	сенсорное
Мощность и тип мотора	170 Вт
Количество скоростей	3 + Интенсивная
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED панель 1 x 4 Вт

Стандартный кассетный угольный фильтр в комплекте.

Рекомендуемые аксессуары




112.0016.755
Стандартный
кассетный
угольный фильтр



112.0174.994
Угольный фильтр
длительного
использования



112.0174.995
Высокоэффективный
угольный фильтр

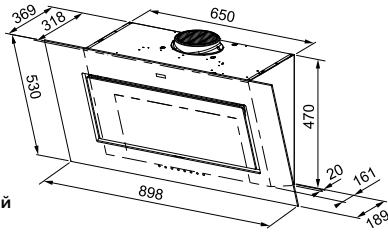

Mythos Pro



Модель
FMY PRO 907 FM BK

330.0682.353
Черный матовый
FMY PRO 907 FM BK/IX
330.0682.352
Черный матовый /нержавеющая сталь



Максимальная производительность м3/ч	1200
	MIN 230 / 41
Производительность (EN 61591) м3/ч /	MAX 450 / 56
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)	INT 880 / 71
Управление	сенсорное
Мощность и тип мотора	170 Вт
Количество скоростей	3 + Интенсивная
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED панель 1 x 4 Вт

Стандартный кассетный угольный фильтр в комплекте.

Рекомендуемые аксессуары




112.0016.755
Стандартный
кассетный
угольный фильтр



112.0174.994
Угольный фильтр
длительного
использования



112.0174.995
Высокоэффективный
угольный фильтр

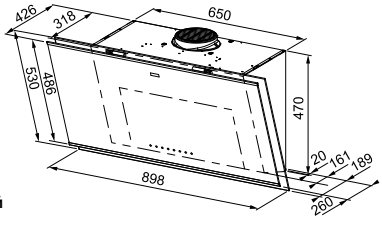

Maris 2.0 Pro



MARIS



Модель
FMA 2.0 PRO BK



FMA 2.0 PRO 907 BK
330.0682.357
Черное стекло



Максимальная производительность м3/ч	1100
Производительность (EN 61591) м3/ч / Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)	MIN 270 / 46 MAX 450 / 56 INT 790 / 68
Управление	сенсорное
Мощность и тип мотора	270 Вт
Количество скоростей	3 + Интенсивная
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED 2 x 1 Вт

Стандартный кассетный угольный фильтр в комплекте.

Рекомендуемые аксессуары




112.0016.755
Стандартный
кассетный
угольный фильтр



112.0174.994
Угольный фильтр
длительного
использования



112.0174.995
Высокоэффективный
угольный фильтр

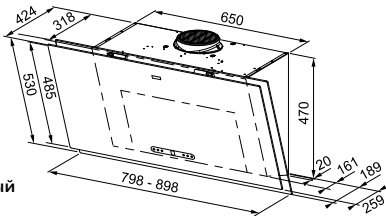

Линейка Drip-Free

Без конденсата!



Трансформируйте свою кухню с инновационной линейкой Franke Drip-Free. Эти вытяжки созданы для превосходной защиты от конденсата, чтобы никакая влага не встала на пути ваших кулинарных подвигов.

Технология Drip Free сочетает в себе усиленный воздушный поток и наклонный жирославливающий фильтр для отвода конденсата в съемный поддон, обеспечивающий легкий уход. Стекланный козырек поднимается при необходимости для дополнительной защиты кухонных фасадов воздействия влаги.

Вытяжки с технологией Drip-Free доступны во всех трех коллекциях продуктов Franke: Mythos, Maris и Smart.

Mythos

Mythos Drip-Free — это инновационное решение от Franke, с максимальным набором характеристик. Эти вытяжки снабжены технологией K-Link, имеют стильную светодиодную подсветку и козырек из закаленного стекла с подогревом, который дополнительно нейтрализует капли во время приготовления пищи.

“Чтобы испытать экстремальные инновации, выберите вытяжку Mythos Extreme: благодаря запатентованной конструкции с двумя микровентиляторами в козырьке и наклонному фильтру, технологии K-Link и светодиодному освещению, эта вытяжка создает дополнительный поток воздуха для исключительной защиты кухонных шкафов от влаги. Инновационная система предназначен для сохранения и поддержания идеальной среды для непревзойденного опыта приготовления пищи.”



Maris

Maris Drip-Free - это дизайн вне времени, исключительная производительность, энергоэффективность класса А, интуитивно понятное сенсорное управление, стильная светодиодная подсветка и мощный мотор. Идеальное сочетание стиля, эффективности и функциональности для вашей кухни.

Smart

Компактный дизайн вытяжек коллекции Smart идеально подходит для небольших пространств. А удобное кнопочное управление и высокая производительность сделает Smart Drip-Free вашим надежным помощником.



Mythos Drip-Free



Модель
FMY DRIP-FREE

60



FMY DRIP-FREE 60
305.0705.339
Нержавеющая сталь

90



FMY DRIP-FREE 90 KL
305.0705.340
Нержавеющая сталь

120




FMY DRIP-FREE 120 KL
305.0705.341
Нержавеющая сталь



Максимальная производительность м3/ч	1050
Производительность (EN 61591) м3/ч / Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A)	MIN 280 / 49 MAX 580 / 65 INT 710 / 69
Управление	сенсорное + K-Link
Мощность и тип мотора	250 Вт
Количество скоростей	3 + Интенсивная
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED панель 2 x 1 Вт

Металлические фильтры из нержавеющей стали
Нагревательные элементы на стеклянном козырьке
Лоток для сбора конденсата

Рекомендуемые аксессуары
112.0670.624
Стандартный
кассетный
угольный фильтр
112.0676.783
Пульт
дистанционного
управления

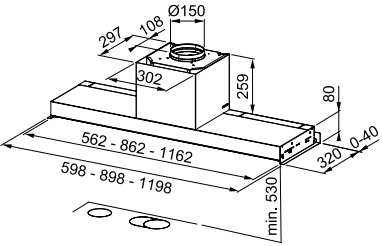

Maris Style Drip-Free



Модель
FST DRIP-FREE

60



FST DRIP-FREE 60 X/2 KL
305.0705.074
Нержавеющая сталь

90




FST DRIP-FREE 90 X/2 KL
305.0705.073
Нержавеющая сталь



Максимальная производительность м3/ч	1050
Производительность (EN 61591) м3/ч / Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A)	MIN 280 / 49 MAX 580 / 65 INT 710 / 69
Управление	сенсорное + K-Link
Мощность и тип мотора	250 Вт
Количество скоростей	3 + Интенсивная
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED 2 x 1 Вт

Металлические фильтры из нержавеющей стали
Лоток для сбора конденсата

Рекомендуемые аксессуары
112.0670.624
Стандартный
кассетный
угольный фильтр
112.0676.783
Пульт
дистанционного
управления

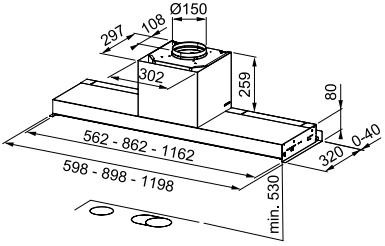

Smart Style Drip-Free



SMART



Модель
FSTS DRIP-FREE

60

FSTS DRIP-FREE 60 X
305.0702.609
Нержавеющая сталь

90

FSTS DRIP-FREE 90 X
305.0702.607
Нержавеющая сталь

120


FSTS DRIP-FREE 120 X
305.0702.608
Нержавеющая сталь



Максимальная производительность м3/ч	950
Производительность (EN 61591) м3/ч / Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A)	MIN 290 / 52 MAX 570 / 65 INT 670 / 68
Управление	Soft Touch
Мощность и тип мотора	250 Вт
Количество скоростей	3 + Интенсивная
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED 2 x 1 Вт

Металлические фильтры из нержавеющей стали
Лоток для сбора конденсата

Рекомендуемые аксессуары
112.0670.624
Стандартный
кассетный
угольный фильтр
112.0676.783
Пульт
дистанционного
управления

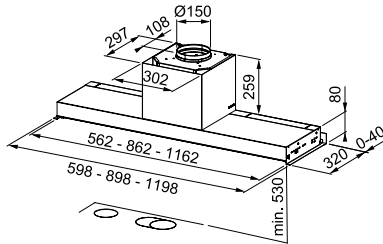

Mythos T-Shelf Evolution

Главный герой на кухне



Вы ищете идеальное сочетание островной вытяжки и люстры? Тогда наша новая модель Mythos T-Shelf Evolution - это то, что вам нужно. Привлекательный дизайн для хозяев, которые хотят создать на кухне теплую и уютную атмосферу без ущерба для функциональности. Освещение обеспечивают две светодиодные панели длиной 80 см; элегантные полки из тонированного стекла дадут вам больше возможностей для организации рабочего пространства, а встроенная технология K-LINK гарантирует легкое приготовление пищи. Среди функций — регулировка яркости и температуры света, что поможет создать идеальную атмосферу на кухне.



Вытяжки

Элегантное слияние

Изысканный дизайн исключительной функциональности.

Организуйте пространство со стилем

Наслаждайтесь красотой, функциональностью и порядком благодаря полкам из затемненного стекла.

Эргономичное Управление

Светодиодная подсветка управляется как с панели управления на вытяжке, так и с помощью пульта дистанционного управления.

Легкое приготовление пищи

Технология K-Link позволяет синхронизировать работу вытяжки и варочной панели для достижения идеальной синергии и эффективности.

360° функциональность

Панели управления вытяжкой находятся по обе стороны корпуса.

Персонализация освещения

Создайте идеальную атмосферу с помощью регулировки температуры и яркости света.

Ещё больше эстетики

Две светодиодные панели по 80 см и стильная отделка в черном матовом исполнении для потрясающего вида.



Maris Modular



MARIS




Максимальная производительность м3/ч	1050
Производительность (EN 61591) м3/ч / Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A)	MIN 290 / 48 MAX 620 / 64 INT 720 / 68
Управление	сенсорное на металле
Тип и мощность мотора	250 Вт
Количество скоростей	3 + Интенсивная
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED панель 1 x 3 Вт
Анодированные жироулавливающие фильтры в черном матовом исполнении Угольный фильтр длительного использования в комплекте	

60 Модель
FMA MODULAR F60


- FMA MODULAR F60 BK MATT
335.0706.646
Черный матовый
- Дополнительный модуль с полками
112.0706.647
Черный матовый



Базовый модуль



Модуль с полками



Рекомендуемые аксессуары



112.0016.755
Стандартный
кассетный
угольный фильтр



112.0174.994
Угольный фильтр
длительного
использования



112.0174.995
Высокоэффективный
угольный фильтр

Комбинация вытяжки и полки для хранения:

Вытяжка



Вытяжка + один модуль с полками



Вытяжка + два модуля с полками



Дополнительный модуль с полками, который можно повесить с любой стороны от модуля с вытяжкой и расширить зону хранения
Открытые полки из дымчатого стекла с черными матовыми профилями
Светодиодная панель с сенсорным управлением и функцией регулировки яркости

Down Draft




90
↔
Модель
FDW 908 IB XS

Нержавеющая сталь /
черное стекло
110.0365.588



Максимальная производительность м3/ч	1100
	MIN 160 / 38
Производительность (EN 61591) м3/ч /	MAX 420 / 57
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)	INT 670 / 69
Управление	сенсорное Touch Control
Мощность и тип мотора	EVO 800, 270 Вт
Количество скоростей	4 + Интенсивная
Диаметр воздуховода	Ø150/120 мм
Освещение	LED 1 x 7 Вт (2700 К)



Maris



MARIS



80
↔
Модель
FMAS BK EXTRA MATT F80 KL

Черный матовый
345.0698.564




Максимальная производительность м3/ч	1100
	MIN 290 / 57
Производительность (EN 61591) м3/ч /	MAX 580 / 64
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)	INT 740 / 68
Управление	Сенсорное на металле
Мощность и тип мотора	250 Вт
Количество скоростей	3 + Интенсивная
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	3 LED-ленты L600

Угольный фильтр длительного использования в комплекте
Пульт дистанционного управления в комплекте

Рекомендуемые аксессуары

- 112.0016.755
Стандартный
кассетный
угольный фильтр
- 112.0174.994
Угольный фильтр
длительного
использования
- 112.0174.995
Высокоэффективный
угольный фильтр



Reef



MARIS



35

Модель
REEF 35



REEF 35 BK
335.0706.920
Черный




REEF 35 WH
335.0706.921
Белый



Максимальная производительность м3/ч	750
Уровень шума дБ(А)	MIN 42 MAX 56
Управление	электромеханическое
Тип и мощность мотора	230 Вт
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED 2 x 1,2 Вт

Рекомендуемые аксессуары
112.0569.559
Стандартный
кассетный
угольный фильтр



Turn



SMART



37

Модель
FTU 3805





FTU 3805 XS
335.0518.748
Нержавеющая сталь



Максимальная производительность м3/ч	900
Производительность (EN 61591) м3/ч / Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)	MIN 290 / 52 MAX 540 / 66 INT 620 / 69
Управление	электронное Soft Touch
Мощность и тип мотора	Evo 800, 250 Вт
Количество скоростей	3 + Интенсивная
Диаметр воздуховода	Ø150/120 мм
Освещение	LED 2 x 2 Вт (4000 К)

Вывод воздуха через отверстие сверху или сзади в стену

Рекомендуемые аксессуары
112.0016.756
Стандартный
кассетный
угольный фильтр
112.0174.992
Угольный фильтр
длительного
использования



Axis



SMART



35 Модель
AXIS 35


AXIS 35 BK
335.0706.918
Черный

AXIS 35 WH
335.0706.919
Белый



Максимальная производительность м3/ч	750
Уровень шума дБ(A)	MIN 42 MAX 56
Управление	электромеханическое
Тип и мощность мотора	230 Вт
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED 2 x 1,2 Вт
Вес нетто, кг	13,59 кг

Рекомендуемые аксессуары
112.0569.559
Стандартный
кассетный
угольный фильтр



SMART

50 Модель
FSMD 508


FSMD 508 BK
335.0528.006
NCS S 9000-N, черный матовый

FSMD 508 RS
335.0530.201
NCS S 1515-Y80R, розовый матовый



Максимальная производительность м3/ч	850
Производительность (EN 61591) м3/ч /	MIN 270 / 47
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A)	MAX 630 / 65
Управление	переключатель Push Pull
Тип и мощность мотора	250 Вт
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода	Ø120 мм
Освещение	LED панель 1 x 3 Вт (3000 К)

Стандартный кассетный угольный фильтр в комплекте



Рекомендуемые аксессуары



112.0016.755
Стандартный
кассетный
угольный фильтр



112.0174.994
Угольный фильтр
длительного
использования




112.0174.995
Высокоэффективный
угольный фильтр



Melody



MARIS



Максимальная производительность м3/ч	1000
Уровень шума дБ(А)	MIN 42 MAX 57
Управление	сенсорное
Тип и мощность мотора	280 Вт
Количество скоростей	4
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED 2 x 1,2 Вт


60 Модель
MELODY 60

- MELODY 60 BK
305.0738.602
Черный
- MELODY 60 WH
305.0738.603
Белый
- MELODY 60 BG
305.0738.604
Бежевый

90 Модель
MELODY 90

- MELODY 90 BK
305.0738.605
Черный
- MELODY 90 WH
305.0738.606
Белый
- MELODY 90 BG
305.0738.607
Бежевый


Рекомендуемые аксессуары
112.0652.990
Стандартный
кассетный
угольный фильтр



Temper



MARIS



Максимальная производительность м3/ч	1000
Уровень шума дБ(А)	MIN 42 MAX 62
Управление	сенсорное
Мощность мотора	220 Вт
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED 2 x 1,5 Вт


50 Модель
TEMPER 50

- Черный
330.0712.112
- Белый
330.0712.114
- Нержавеющая сталь /
белое стекло
330.0712.116

60 Модель
TEMPER 60

- Черный
330.0712.113
- Белый
330.0712.115
- Нержавеющая сталь /
белое стекло
330.0712.117


Рекомендуемые аксессуары
112.0697.881
Стандартный
кассетный
угольный фильтр

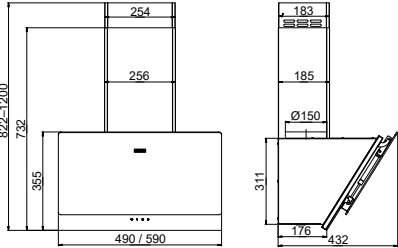

Lens



MARIS



Максимальная производительность м3/ч	1000
Уровень шума дБ(А)	MIN 42 MAX 62
Управление	сенсорное
Мощность мотора	155 Вт
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED 2 x 1,5 Вт

50 Модель LENS 50

Черный 330.0712.119

Белый 330.0712.213

Нержавеющая сталь / черное стекло 330.0712.211


60 Модель LENS 60

Черный 330.0712.120

Белый 330.0712.214

Нержавеющая сталь / черное стекло 330.0712.212


Рекомендуемые аксессуары
112.0697.881
Стандартный
кассетный
угольный фильтр

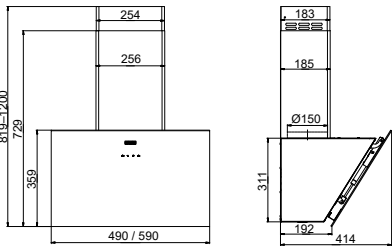

Sterling



MARIS




Максимальная производительность м3/ч	1400
Уровень шума дБ(А)	MIN 42 MAX 60
Управление	сенсорное
Тип и мощность мотора	230 Вт
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED 2 x 1,5 Вт

60 Модель STERLING

STERLING 60 BK 330.0702.955
Черный
STERLING 60 WH 330.0702.956
Белый

Рекомендуемые аксессуары
112.0569.559
Стандартный
кассетный
угольный фильтр



Reflect



MARIS



60
↔

Модель
REFLECT


REFLECT 60 BK
330.0702.909
Черный

REFLECT 60 WH
330.0702.910
Белый



Максимальная производительность м3/ч	750
Уровень шума дБ(А)	MIN 42 MAX 56
Управление	сенсорное
Тип и мощность мотора	230 Вт
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED 2 x 1,5 Вт

Рекомендуемые аксессуары
112.0569.559
Стандартный
кассетный
угольный фильтр



Box Flush Premium

Нержавеющая сталь







Модель
FBFP XS

52

70

86

FBFP XS A52 KL
305.0665.368
Нержавеющая сталь

FBFP XS A70 KL
305.0665.369
Нержавеющая сталь

FBFP XS A86 KL
305.0665.370
Нержавеющая сталь

A

B



	FBFP XS A52 KL	FBFP XS A70 KL FBFP XS A86 KL
Максимальная производительность м3/ч	1000	1050
Производительность (EN 61591) м3/ч / Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A)	MIN 260 / 54 MAX 580 / 66 INT 670 / 69	290 / 47 610 / 64 720 / 68
Управление	электромеханическое + K-Link	
Мощность и тип мотора	250 Вт	250 Вт
Количество скоростей	3 + Интенсивная	
Диаметр воздуховода	Ø150 мм	Ø150 мм
Освещение	LED 1 x 3 Вт	LED 2 x 3 Вт
Рекомендуемые аксессуары	 112.0016.755 Стандартный кассетный угольный фильтр  112.0174.994 Угольный фильтр длительного использования  112.0174.995 Высокоэффективный угольный фильтр	

158 Вытяжки

Box Flush Premium

Черное стекло





Модель
FBFP BK MATT

52

70

86

FBFP BK MATT A52 KL
305.0665.391
Черный матовый

FBFP BK MATT A70 KL
305.0665.392
Черный матовый

FBFP BK MATT A86 KL
305.0665.393
Черный матовый

A

B



	FBFP BK MATT A52 KL	FBFP BK MATT A70 KL FBFP BK MATT A86 KL
Максимальная производительность м3/ч	1000	1050
Производительность (EN 61591) м3/ч / Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A)	MIN 260 / 54 MAX 580 / 66 INT 670 / 69	290 / 47 610 / 64 720 / 68
Управление	электромеханическое + K-Link	
Мощность и тип мотора	250 Вт	250 Вт
Количество скоростей	3 + Интенсивная	
Диаметр воздуховода	Ø150 мм	Ø150 мм
Освещение	LED 1 x 3 Вт	LED 2 x 3 Вт
Рекомендуемые аксессуары	 112.0016.755 Стандартный кассетный угольный фильтр  112.0174.994 Угольный фильтр длительного использования  112.0174.995 Высокоэффективный угольный фильтр	

Вытяжки 159

Вытяжки

Box Flush Evo

Нержавеющая сталь



MARIS



70

Модель
FBFE XS

52

Модель
FBFE XS

FBFE XS A70
305.0665.361
Нержавеющая сталь


FBFE XS A52
305.0665.359
Нержавеющая сталь



	FBFE XS A52	FBFE XS A70
Максимальная производительность м3/ч	950	1000
Производительность (EN 61591) м3/ч / Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)	MIN 280 / 47 MAX 540 / 64 INT 620 / 67	280 / 47 570 / 63 670 / 66
Управление	электромеханическое	
Мощность и тип мотора	240 Вт	250 Вт
Количество скоростей	3 + Интенсивная	
Диаметр воздуховода	Ø150 мм	Ø150 мм
Освещение	LED 1 x 3 Вт	LED 1 x 3 Вт

Рекомендуемые аксессуары

- 112.0016.755 Стандартный кассетный угольный фильтр
- 112.0174.994 Угольный фильтр длительного использования
- 112.0174.995 Высокоэффективный угольный фильтр

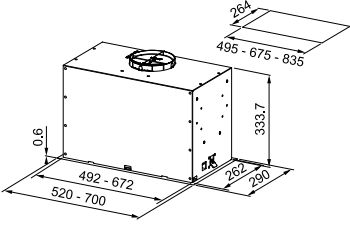

Box Flush Evo



MARIS



70

Модель
FBFE MATT

52

Модель
FBFE MATT

FBFE BK MATT A70
305.0665.365
черный матовый

FBFE WH MATT A70
305.0665.367
белый матовый

FBFE BK MATT A52
305.0665.364
черный матовый


FBFE WH MATT A52
305.0665.366
белый матовый



	FBFP BK MATT A52 KL	FBFP BK MATT A70 KL	FBFP BK MATT A86 KL
Максимальная производительность м3/ч	950	1000	
Производительность (EN 61591) м3/ч / Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)	MIN 280 / 47 MAX 540 / 64 INT 620 / 67	280 / 47 570 / 63 670 / 66	
Управление	электромеханическое		
Мощность и тип мотора	240 Вт	250 Вт	
Количество скоростей	3 + Интенсивная		
Диаметр воздуховода	Ø150 мм	Ø150 мм	
Освещение	LED 1 x 3 Вт	LED 1 x 3 Вт	

Рекомендуемые аксессуары

- 112.0016.755 Стандартный кассетный угольный фильтр
- 112.0174.994 Угольный фильтр длительного использования
- 112.0174.995 Высокоэффективный угольный фильтр

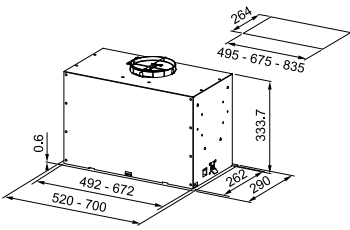

T-Form



MARIS



60 Модель
T-FORM 60


- T-Form 60 BK
305.0706.455
Черный
- T-Form 60 WH
305.0706.456
Белый
- T-Form 60 CR
305.0712.003
Хром



Максимальная производительность м3/ч		1000
Уровень шума дБ(А)	MIN	42
	MAX	56
Управление	электромеханическое	
Мощность мотора		142 Вт
Количество скоростей		3
Диаметр воздуховода		Ø150 мм
Освещение		LED 2 x 1,5 Вт

Низковольтная панель позволяет установить вытяжку ниже:
– 53 см от газовой варочной панели
– 47 см от электрической варочной панели

Рекомендуемые аксессуары
112.0652.986
Стандартный
кассетный
угольный фильтр

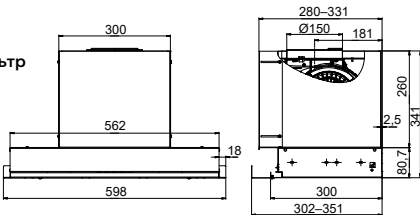

Touch



MARIS



60 Модель
TOUCH 60


50 Модель
TOUCH 50

- Touch 60 WH
315.0702.968
Белый
- Touch 60 BK
315.0702.966
Черный
- Touch 50 WH
315.0702.969
Белый
- Touch 50 BK
315.0702.967
Черный



Максимальная производительность м3/ч		750
Уровень шума дБ(А)	MIN	42
	MAX	55
Управление	сенсорное	
Мощность мотора		230 Вт
Количество скоростей		2
Диаметр воздуховода		Ø150 мм
Освещение		LED 1 x 2 Вт


Рекомендуемые аксессуары
112.0569.559
Стандартный
кассетный
угольный фильтр

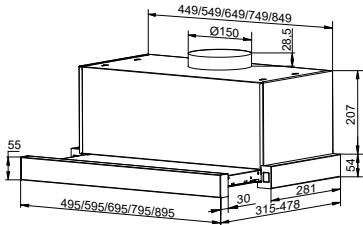

Vera



SMART



Максимальная производительность м3/ч	1000
Уровень шума дБ(А)	MIN 42
	MAX 62
Управление	электромеханическое
Мощность мотора	142 Вт
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED 2 x 1,2 Вт

50 Модель
VERA 52

- Vera BK 52
305.0712.217
Черный
- Vera SS 52
305.0712.219
Нержавеющая сталь


- Vera WH 52
305.0712.241
Белый
- Vera BG 52
305.0712.215
Бежевый

70 Модель
VERA 72

- Vera BK 72
305.0712.218
Черный
- Vera SS 72
305.0712.220
Нержавеющая сталь

- Vera WH 72
305.0712.242
Белый
- Vera BG 72
305.0712.216
Бежевый

Рекомендуемые аксессуары
112.0697.869
Стандартный
кассетный
угольный фильтр

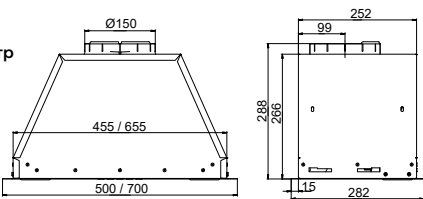

Flick



SMART




Максимальная производительность м3/ч	1000
Уровень шума дБ(А)	MIN 42
	MAX 56
Управление	электромеханическое
Мощность мотора	142 Вт
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода	Ø120 мм
Освещение	LED 2 x 1,5 Вт

60 Модель
Flick 60

- Flick 60 BK
305.0712.244
Черный
- Flick 60 WH
305.0712.247
Белый

- Flick 60 BG
305.0712.243
Бежевый
- Flick 60 SS
305.0712.245
Нержавеющая сталь

Рекомендуемые аксессуары
112.0652.992
Стандартный
кассетный
угольный фильтр

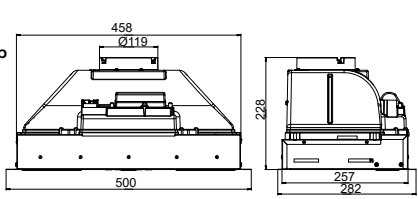

Mythos



Максимальная производительность м3/ч	1050						
Производительность (EN 61591) м3/ч / Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)	<table><tr><td>MIN</td><td>280 / 51</td></tr><tr><td>MAX</td><td>580 / 66</td></tr><tr><td>INT</td><td>710 / 70</td></tr></table>	MIN	280 / 51	MAX	580 / 66	INT	710 / 70
MIN	280 / 51						
MAX	580 / 66						
INT	710 / 70						
Управление	поворотный переключатель						
Мощность и тип мотора	Evo Plus, 250 Вт						
Количество скоростей	3 + Интенсивная						
Диаметр воздуховода	Ø150 мм						
Освещение	LED-панель 1 x 6 Вт						

56 Модель
FMY 608 BI BK


Нержавеющая сталь /
черное стекло
110.0456.723

86 Модель
FMY 908 BI BK

Нержавеющая сталь /
черное стекло
110.0456.724



Рекомендуемые аксессуары
112.0016.756
Стандартный
кассетный
угольный фильтр
112.0174.992
Угольный фильтр
длительного
использования



Style Pro



Максимальная производительность м3/ч	950				
Производительность (EN 61591) м3/ч / Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)	<table><tr><td>MIN</td><td>260 / 49</td></tr><tr><td>MAX</td><td>640 / 67</td></tr></table>	MIN	260 / 49	MAX	640 / 67
MIN	260 / 49				
MAX	640 / 67				
Управление	поворотный переключатель				
Мощность и тип мотора	Evo 600 Plus, 250 Вт				
Количество скоростей	3				
Диаметр воздуховода	Ø150 мм				
Освещение	LED 2 x 1 Вт (4000 K)				

60 Модель
FSTPRO 608 X


Нержавеющая сталь
305.0522.798

90 Модель
FSTPRO 908 X

Нержавеющая сталь
305.0522.797



Рекомендуемые аксессуары
112.0473.657
Стандартный
кассетный
угольный фильтр

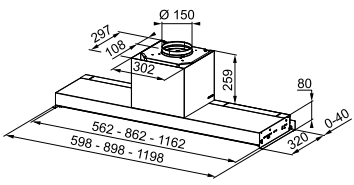

Luce



MARIS



60 Модель
LUCE 60

LUCE 60 BK
305.0738.597
Черный

LUCE 60 WH
305.0738.596
Белый

LUCE INOX 60 IX
305.0738.595
Нержавеющая сталь


90 Модель
LUCE 90

LUCE 90 BK
305.0738.598
Черный

LUCE 90 WH
305.0738.599
Белый

Максимальная производительность м3/ч	1000
Уровень шума дБ(А)	MIN 42 MAX 57
Управление	сенсорное
Мощность и тип мотора	155 Вт
Количество скоростей	4
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	60 см – LED 1 x 2,5 Вт 90 см – LED 2 x 2,5 Вт

Рекомендуемые аксессуары
112.0652.990
Стандартный
кассетный
угольный фильтр

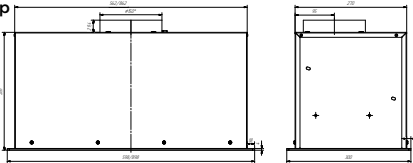

Evo



MARIS



60 Модель
EVO 60


EVO 60 BK
305.0738.600
Черный

90 Модель
EVO 90

EVO 90 BK
305.0738.601
Черный

Максимальная производительность м3/ч	1000
Уровень шума дБ(А)	MIN 42 MAX 57
Управление	сенсорное
Мощность и тип мотора	130 Вт
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED 2 x 1,5 Вт

Рекомендуемые аксессуары
112.0652.990
Стандартный
кассетный
угольный фильтр

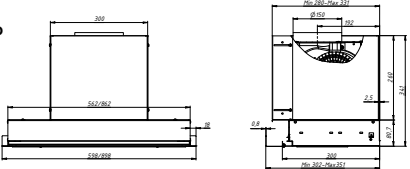

Box



SMART



52 Модель
FBI 525 BK


Черный
305.0680.919

70 Модель
FBI 705 BK

Черный
305.0689.925

Максимальная производительность м3/ч	650
Производительность (EN 61591) м3/ч / Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)	MIN 160 / 54 MAX 335 / 66
Управление	слайдерное
Мощность мотора	115 Вт
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода	Ø150/120 мм
Освещение	LED 2 x 4 Вт

Рекомендуемые аксессуары
112.0697.870
Стандартный
кассетный
угольный фильтр

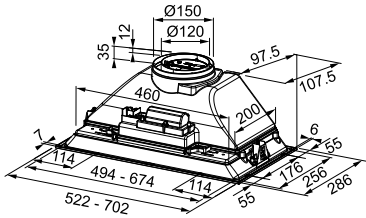

Box

SMART



52 Модель
FBI 525 XS


Нержавеющая сталь
305.0599.507

70 Модель
FBI 705 XS

Нержавеющая сталь
305.0599.508

Максимальная производительность м3/ч	650
Производительность (EN 61591) м3/ч / Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)	MIN 180 / 54 MAX 390 / 70
Управление	слайдерное
Мощность мотора	115 Вт
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода	Ø150/120 мм
Освещение	LED 2 x 4 Вт (4000 К)

Рекомендуемые аксессуары
112.0697.870
Стандартный
кассетный
угольный фильтр

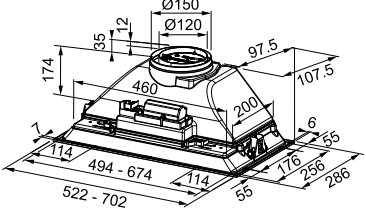

Box

SMART



52 Модель
FBI 525 GR


Серый
305.0599.532

70 Модель
FBI 705 GR

Серый
305.0599.533

Максимальная производительность м3/ч	650
Производительность (EN 61591) м3/ч / Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)	MIN 160 / 54 MAX 335 / 66
Управление	слайдерное
Мощность мотора	115 Вт
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода	Ø150/120 мм
Освещение	LED 2 x 4 Вт (4000 К)

Рекомендуемые аксессуары
112.0697.870
Стандартный
кассетный
угольный фильтр

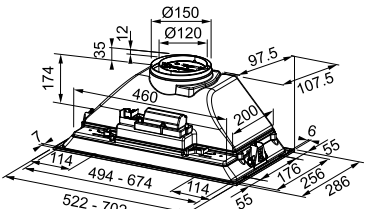

Box

SMART



52 Модель
FBI 525 PLUS

Нержавеющая сталь
305.0599.543

70 Модель
FBI 705 PLUS

Нержавеющая сталь
305.0599.544

Максимальная производительность м3/ч **800**

Производительность (EN 61591) м3/ч /
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A) **MIN 230 / 47**
MAX 590 / 63

Управление **слайдерное**

Мощность мотора **160 Вт**


Количество скоростей **3**

Диаметр воздуховода **Ø150/120 мм**

Освещение **LED 2 x 1 Вт (4000 К)**

Рекомендуемые аксессуары

- 112.0016.755
Стандартный
кассетный
угольный фильтр
- 112.0174.994
Угольный фильтр
длительного
использования
- 112.0174.995
Высокоэффективный
угольный фильтр

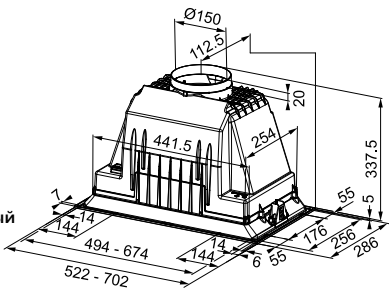

Box

SMART



52 Модель
FBI 525 XS HCS

Нержавеющая сталь
305.0599.509

70 Модель
FBI 705 XS HCS

Нержавеющая сталь
305.0599.510

Максимальная производительность м3/ч **650**

Производительность (EN 61591) м3/ч /
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A) **MIN 180 / 54**
MAX 390 / 70

Управление **слайдерное**

Мощность мотора **110 Вт**


Количество скоростей **3**

Диаметр воздуховода **Ø150/120 мм**

Освещение **LED 2 x 1 Вт (4000 К)**

Рекомендуемые аксессуары

- 112.0697.870
Стандартный
кассетный
угольный фильтр

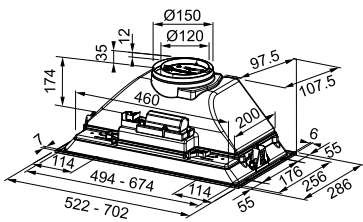

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

СЕРИЯ	MYTHOS AIR HUB	MYTHOS AIR HUB	MYTHOS PRO PERIMETRAL	MYTHOS PRO	DOWN DRAFT
МОДЕЛЬ	FTMY AH BK MATT F90	FVMY AH BK F90	FMY PER PRO BK F90	FMY PRO 907 FM BK/IX FMY PRO 907 FM BK/ BK MATT	FDW 908 IB XS
КОД	325.0679.323	330.0679.324	330.0682.354	330.0682.352 330.0682.353	110.0365.588
ТИП МОНТАЖА	Настенный	Настенный	Настенный	Настенный	Встраиваемая в столешницу
ШИРИНА см	90	90	90	90	90
ОТДЕЛКА	черный матовый	черный	черное стекло	черный матовый / нержавеющая сталь	нержавеющая сталь / черное стекло
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное	сенсорное	сенсорное	сенсорное	сенсорное
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3 + интенсивная	3 + интенсивная	3 + интенсивная	3 + интенсивная	4 + интенсивная
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ IEC61591, м3/ч	MIN	280	280	230	160
	MAX	580	470	450	420
	INT	740	800	880	670
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, м./ч	MIN	1100	1200	1200	1100
	MAX	56	48	41	38
	INT	68	57	56	57
УРОВЕНЬ ШУМА В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ EN60704-3 дБ(A)	MIN	72	69	71	69
	MAX	250	270	170	170
	INT	LED 2 x 1 Вт	LED 2 x 1 Вт	LED-панель: 1 x 4 Вт	LED-панель: 1 x 4 Вт
ОСВЕЩЕНИЕ	LED 2 x 1 Вт	LED 2 x 1 Вт	LED-панель: 1 x 4 Вт	LED-панель: 1 x 4 Вт	LED-панель: 1 x 7 Вт (2700 К)
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЕЕС	A	A+	A++	A++	B
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150/120 мм
ТИП ЖИРОВЫХ ФИЛЬТРОВ	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине
ТИП УГОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ (АРТИКУЛ)	112.0016.756 112.0174.992	112.0016.755 112.0174.994 112.0174.995	112.0016.755 112.0174.994 112.0174.995	112.0016.755 112.0174.994 112.0174.995	112.0262.703 112.0289.753
ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ВОЗДУХА	нет	нет	есть	есть	есть
ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ	есть	есть	есть	есть	есть
ДАТЧИК НАСЫЩЕННОСТИ ФИЛЬТРОВ	есть	есть	есть	есть	есть
РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ			есть	есть	есть

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

СЕРИЯ		MARIS 2.0 PRO	MARIS MODULAR	LENS	REFLECT	STERLING
МОДЕЛЬ		FMA 2.0 PRO 907 BK	FMA MODULAR F60 BK MATT	LENS 50 BK LENS 50 WH LENS 50 BK/SS LENS 60 BK LENS 60 WH LENS 60 BK/SS	REFLECT 60 BK REFLECT 60 WH	STERLING 60 BK STERLING 60 WH
КОД		330.0682.357	335.0706.646	330.0712.119 330.0712.213 330.0712.211 330.0712.120 330.0712.214 330.0712.212	330.0702.909 330.0702.910	330.0702.955 330.0702.956
ТИП МОНТАЖА		Настенный	Настенный	Настенный	Настенный	Настенный
ШИРИНА	см	90		50 60	60	60
ОТДЕЛКА		черное стекло	черный матовый	черный белый черное стекло / нержавеющая сталь	черный белый	черный белый
УПРАВЛЕНИЕ		сенсорное	сенсорное на металле	сенсорное	сенсорное	сенсорное
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ		3 + интенсивная	3 + интенсивная	3	3	3
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ IEC61591, м./ч	MIN	270	290			
	MAX	450	620			
	INT	790	720			
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, м./ч		1100	1050	1000	750	1400
УРОВЕНЬ ШУМА В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ EN60704-3 дБ(А)	MIN	46	48	42	42	42
	MAX	56	64	62	56	60
	INT	68	68			
МОЩНОСТЬ МОТОРА	Вт	270	250		230	230
ОСВЕЩЕНИЕ		LED 2 x 1 Вт	LED панель 1 x 3 Вт	LED 2 x 1,5 Вт	LED 2 x 1,5 Вт	LED 2 x 1,5 Вт
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЕЕС		A+	A			
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА		Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм
ТИП ЖИРОВЫХ ФИЛЬТРОВ		Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине
ТИП УГОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ (АРТИКУЛ)		112.0016.755 112.0174.994 112.0174.995	112.0016.755 112.0174.994 112.0174.995	112.0697.881	112.0569.559	112.0569.559
ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ВОЗДУХА		есть	нет	есть	есть	есть
ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ		есть	нет	есть	есть	есть
ДАТЧИК НАСЫЩЕННОСТИ ФИЛЬТРОВ		есть	есть	нет	нет	нет
РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ		есть	есть	нет	нет	нет

TEMPER	MELODY	AXIS	TURN	SMART DECO	REEF
TEMPER 50 BK TEMPER 50 WH TEMPER 50 WH/SS TEMPER 60 BK TEMPER 60 WH TEMPER 60 WH/SS	MELODY 60 BK MELODY 60 WH MELODY 60 BG MELODY 90 BK MELODY 90 WH MELODY 90 BG	AXIS 35 BK AXIS 35 WH	FTU3805 XS	FSMD 508 BK FSMD 508 RS	REEF 35 BK REEF 35 WH
330.0712.112 330.0712.114 330.0712.116 330.0712.113 330.0712.115 330.0712.117	330.0738.602 330.0738.603 330.0738.604 330.0738.605 330.0738.606 330.0738.607	335.0706.918 335.0706.919	335.0518.748	335.0528.006 335.0530.201	335.0706.920 335.0706.921
Настенный	Настенный	Настенный	Настенный	Настенный	Островной
50 60	60 90	35	37	55	Ø35
черный белый белое стекло / нержавеющая сталь	черный белый бежевый	черный белый	нержавеющая сталь	RAL NCS S9000-N, черный матовый RAL NCS S1515-Y80R, розовый матовый	черный белый
сенсорное	сенсорное	электро-механическое	электронное Soft Touch	переключатель Push Pull	электро-механическое
3	4	3	3 + интенсивная	3	3
			290	270	
			540	630	
			620		
1000	1000	750	900	850	750
42	42	42	52	47	42
62	57	56	66	65	56
			69		
220			250	250	230
LED 2 x 1,5 Вт	LED 2 x 1,2 Вт	LED 2 x 1,2 Вт	LED 2 x 2 Вт (4000 К)	LED панель: 1 x 3 Вт (3000 К)	LED 2 x 1,2 Вт
			C	A	
Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150/120 мм	Ø120 мм	Ø150 мм
Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевый, пригодный для мытья в посудомоечной машине
112.0697.881	112.0652.990	112.0569.559	112.0016.756 112.0174.992	112.0016.755 112.0174.994 112.0174.995	112.0569.559
есть		нет	нет	нет	нет
есть		есть	нет	нет	есть
нет		нет	нет	нет	нет
нет		нет	нет	нет	нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

СЕРИЯ		MARIS ISOLA	MYTHOS DRIP- FREE	MARIS DRIP-FREE	SMART DRIP-FREE
модель		FMAS BK EXTRA MATT F80 KL	FMY DRIP-FREE 60 FMY DRIP-FREE 90 KL FMY DRIP FREE 120 KL	FST DRIP-FREE 60 X/2 KL FST DRIP-FREE 90 X/2 KL	FSTS DRIP-FREE 60X FSTS DRIP-FREE 90X FSTS DRIP-FREE 120X
код		345.0698.564	305.0705.339 305.0705.340 305.0705.341	305.0705.074 305.0705.073	305.0702.609 305.0702.607 305.0702.608
тип монтажа		Островной	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф
ширина	см	80	60 90 120	60 90	60 90 120
отделка		черный матовый	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
управление		сенсорное на металле	сенсорное	сенсорное	Soft Touch
количество скоростей		3 + интенсивная	3 + интенсивная	3 + интенсивная	3 + интенсивная
производительность в соответствии с нормой IEC61591, м./ч	min	290	280	280	290
	max	580	580	580	570
	int	740	710	710	670
максимальная производительность, м./ч		1100	1050	1050	950
уровень шума в соответствии с нормой EN60704-3 дБ(А)	min	57	49	49	52
	max	64	65	65	65
	int	68	69	69	68
мощность мотора	Вт	250	250	250	250
освещение		3 LED-ленты L600	LED панель 2 x 1 Вт	LED 2 x 1 Вт	LED 2 x 1 Вт
класс энергопотребления EEC		A	A	A	B
диаметр воздуховода		Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм
тип жировых фильтров		Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине
тип угольных фильтров (артикул)		112.0016.755 112.0174.994 112.0174.995	112.0670.624	112.0670.624	112.0670.624
периметральный захват воздуха		есть	нет	нет	нет
таймер отключения		нет	есть	есть	нет
датчик насыщенности фильтров		есть	есть	есть	есть
регулировка интенсивности освещения		есть	нет	нет	нет

MYTHOS	STYLE PRO	BOX FLUSH PREMIUM	BOX FLUSH PREMIUM	BOX FLUSH EVO	BOX FLUSH EVO
FMY 608 BI BK FMY 908 BI BK	FSTPRO 608 X FSTPRO 908 X	FBFP XS A70 KL FBFP XS A86 KL FBFP BK MATT A70 KL FBFP BK MATT A86 KL	FBFP XS A52 KL FBFP BK MATT A52 KL	FBFE XS A70 FBFE BK MATT A70 FBFE WH MATT A70	FBFE XS A52 FBFE BK MATT A52 FBFE WH MATT A52
110.0456.723 110.0456.724	305.0522.798 305.0522.797	305.0665.369 305.0665.370 305.0665.392 305.0665.393	305.0665.368 305.0665.391	305.0665.361 305.0665.365 305.0665.367	305.0665.359 305.0665.364 305.0665.366
Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф
56 86	60 90	70 86	52	70	52
черное стекло / нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь черный матовый	нержавеющая сталь черный матовый	нержавеющая сталь черный матовый белый матовый	нержавеющая сталь черный матовый белый матовый
электронное (поворотный переключатель)	поворотный переключатель	электро-механическое + K-link	электро-механическое + K-link	электро-механическое	электро-механическое
3 + интенсивная	3	3 + интенсивная	3 + интенсивная	3 + интенсивная	3 + интенсивная
280	260	290	260	280	280
580	640	610	580	570	540
710		720	670	670	620
1050	950	1050	1000	1000	950
51	49	47	54	47	47
66	67	64	66	63	64
70		68	69	66	67
250	250	250	250	250	240
LED панель 1 x 6 Вт	LED 2 x 1 Вт (4000 K)	LED 2 x 3 Вт	LED 1 x 3 Вт	LED 1 x 3 Вт	LED 1 x 3 Вт
A	A	A	B	B	B
Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм
Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине
112.0016.756 112.0174.992	112.0473.657	112.0016.755 112.0174.995 112.0174.994	112.0016.755 112.0174.995 112.0174.994	112.0016.755 112.0174.995 112.0174.994	112.0016.755 112.0174.995 112.0174.994
есть	есть	есть	есть	есть	есть
есть	нет	есть	есть	есть	есть
нет	нет			нет	нет
да	нет			нет	нет

вытяжки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

СЕРИЯ		BOX	BOX	BOX	BOX	BOX
МОДЕЛЬ		FBI 525 BK FBI 705 BK	FBI 525 XS FBI 705 XS	FBI 525 GR FBI 705 GR	FBI 525 PLUS FBI 705 PLUS	FBI 525 XS HCS FBI 705 XS HCS
КОД		305.0680.919 305.0689.925	305.0599.507 305.0599.508	305.0599.532 305.0599.533	305.0599.543 305.0599.544	305.0599.509 305.0599.510
ТИП МОНТАЖА		Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф
ШИРИНА	см	52 72	52 70	52 70	52 70	52 70
ОТДЕЛКА		черный	нержавеющая сталь	серый	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
УПРАВЛЕНИЕ		слайдерное	слайдерное	слайдерное	слайдерное	слайдерное
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ		3	3	3	3	3
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ IEC61591, м./ч	MIN	160	180	160	230	180
	MAX	335	390	335	590	390
	INT					
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, м./ч		650	650	650	800	650
УРОВЕНЬ ШУМА В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ EN60704-3 дБ(А)	MIN	54	54	54	47	54
	MAX	66	70	66	63	70
	INT					
МОЩНОСТЬ МОТОРА	Вт	115	115	115	160	110
ОСВЕЩЕНИЕ		LED 2 x 4 Вт	LED 2 x 4 Вт (4000 К)	LED 2 x 4 Вт (4000 К)	LED 2 x 1 Вт (4000 К)	LED 2 x 1 Вт (4000 К)
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЕЕС		С	С	С	В	В
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА		Ø150/120 мм	Ø150/120 мм	Ø150/120 мм	Ø150/120 мм	Ø150/120 мм
ТИП ЖИРОВЫХ ФИЛЬТРОВ		Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине
ТИП УГОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ (АРТИКУЛ)		112.0697.870	112.0697.870	112.0697.870	112.0016.755 112.0174.994 112.0174.995	112.0697.870
ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ВОЗДУХА		нет	нет	нет	нет	нет
ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ		нет	нет	нет	нет	нет
ДАТЧИК НАСЫЩЕННОСТИ ФИЛЬТРОВ		нет	нет	нет	нет	нет
РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ		нет	нет	нет	нет	нет

T-FORM	TOUCH	LUCE	EVO	FLICK	VERA
T-FORM 60 BK T-FORM 60 WH T-FORM 60 CR	TOUCH 50 BK TOUCH 50 WH TOUCH 60 BK TOUCH 60 WH	LUCE 60 BK LUCE 60 WH LUCE INOX 60 IX LUCE 90 BK LUCE 90 WH	EVO 60 BK EVO 90 BK	FLICK 60 BK FLICK 60 WH FLICK 60 BG FLICK 60 SS	VERA BK 52 VERA WH 52 VERA BG 52 VERA SS 52 VERA BK 72 VERA WH 72 VERA BG 72 VERA SS 72
305.0706.455 305.0706.456 305.0712.003	315.0702.967 315.0702.969 315.0702.966 315.0702.968	305.0738.597 305.0738.596 305.0738.595 305.0738.598 305.0738.599	305.0738.600 305.0738.601	305.0712.244 305.0712.247 305.0712.243 305.0712.245	305.0712.217 305.0712.241 305.0712.215 305.0712.219 305.0712.218 305.0712.242 305.0712.216 305.0712.220
Встраиваемая в шкаф	Телескопическая встраиваемая	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф
60	50 60	60 90	60 90	60	50 70
черный белый хром	черный белый	черный белый нержавеющая сталь	черный	черный белый бежевый нержавеющая сталь	черный белый бежевый нержавеющая сталь
электро- механическое	сенсорное	сенсорное	сенсорное	электро- механическое	электронное
3	2	4	3	3	3
1000	750	1000	1000	1000	1000
42	42	42	42	42	42
56	55	57	57	56	62
142	230	155	130	142	142
LED 2 x 1,5 Вт	LED 1 x 2 Вт	LED 1 x 2,5 Вт (60 см) LED 2 x 2,5 Вт (90 см)	LED 2 x 1,5 Вт	LED 2 x 1,5 Вт	LED 2 x 1,2 Вт
			В		
Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм	Ø120 мм	Ø150 мм
Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине
112.0652.986	112.0569.559	112.0652.990	112.0652.990	112.0652.992	112.0697.869
есть	-			нет	есть
есть	есть	нет	нет	есть	есть
нет	нет			нет	нет
нет	нет			нет	нет

Вытяжки