



Индукционные варочные панели с вытяжкой


Индукционные
панели с вытяжкой
на нашем сайте



Индукционные варочные
панели с вытяжкой

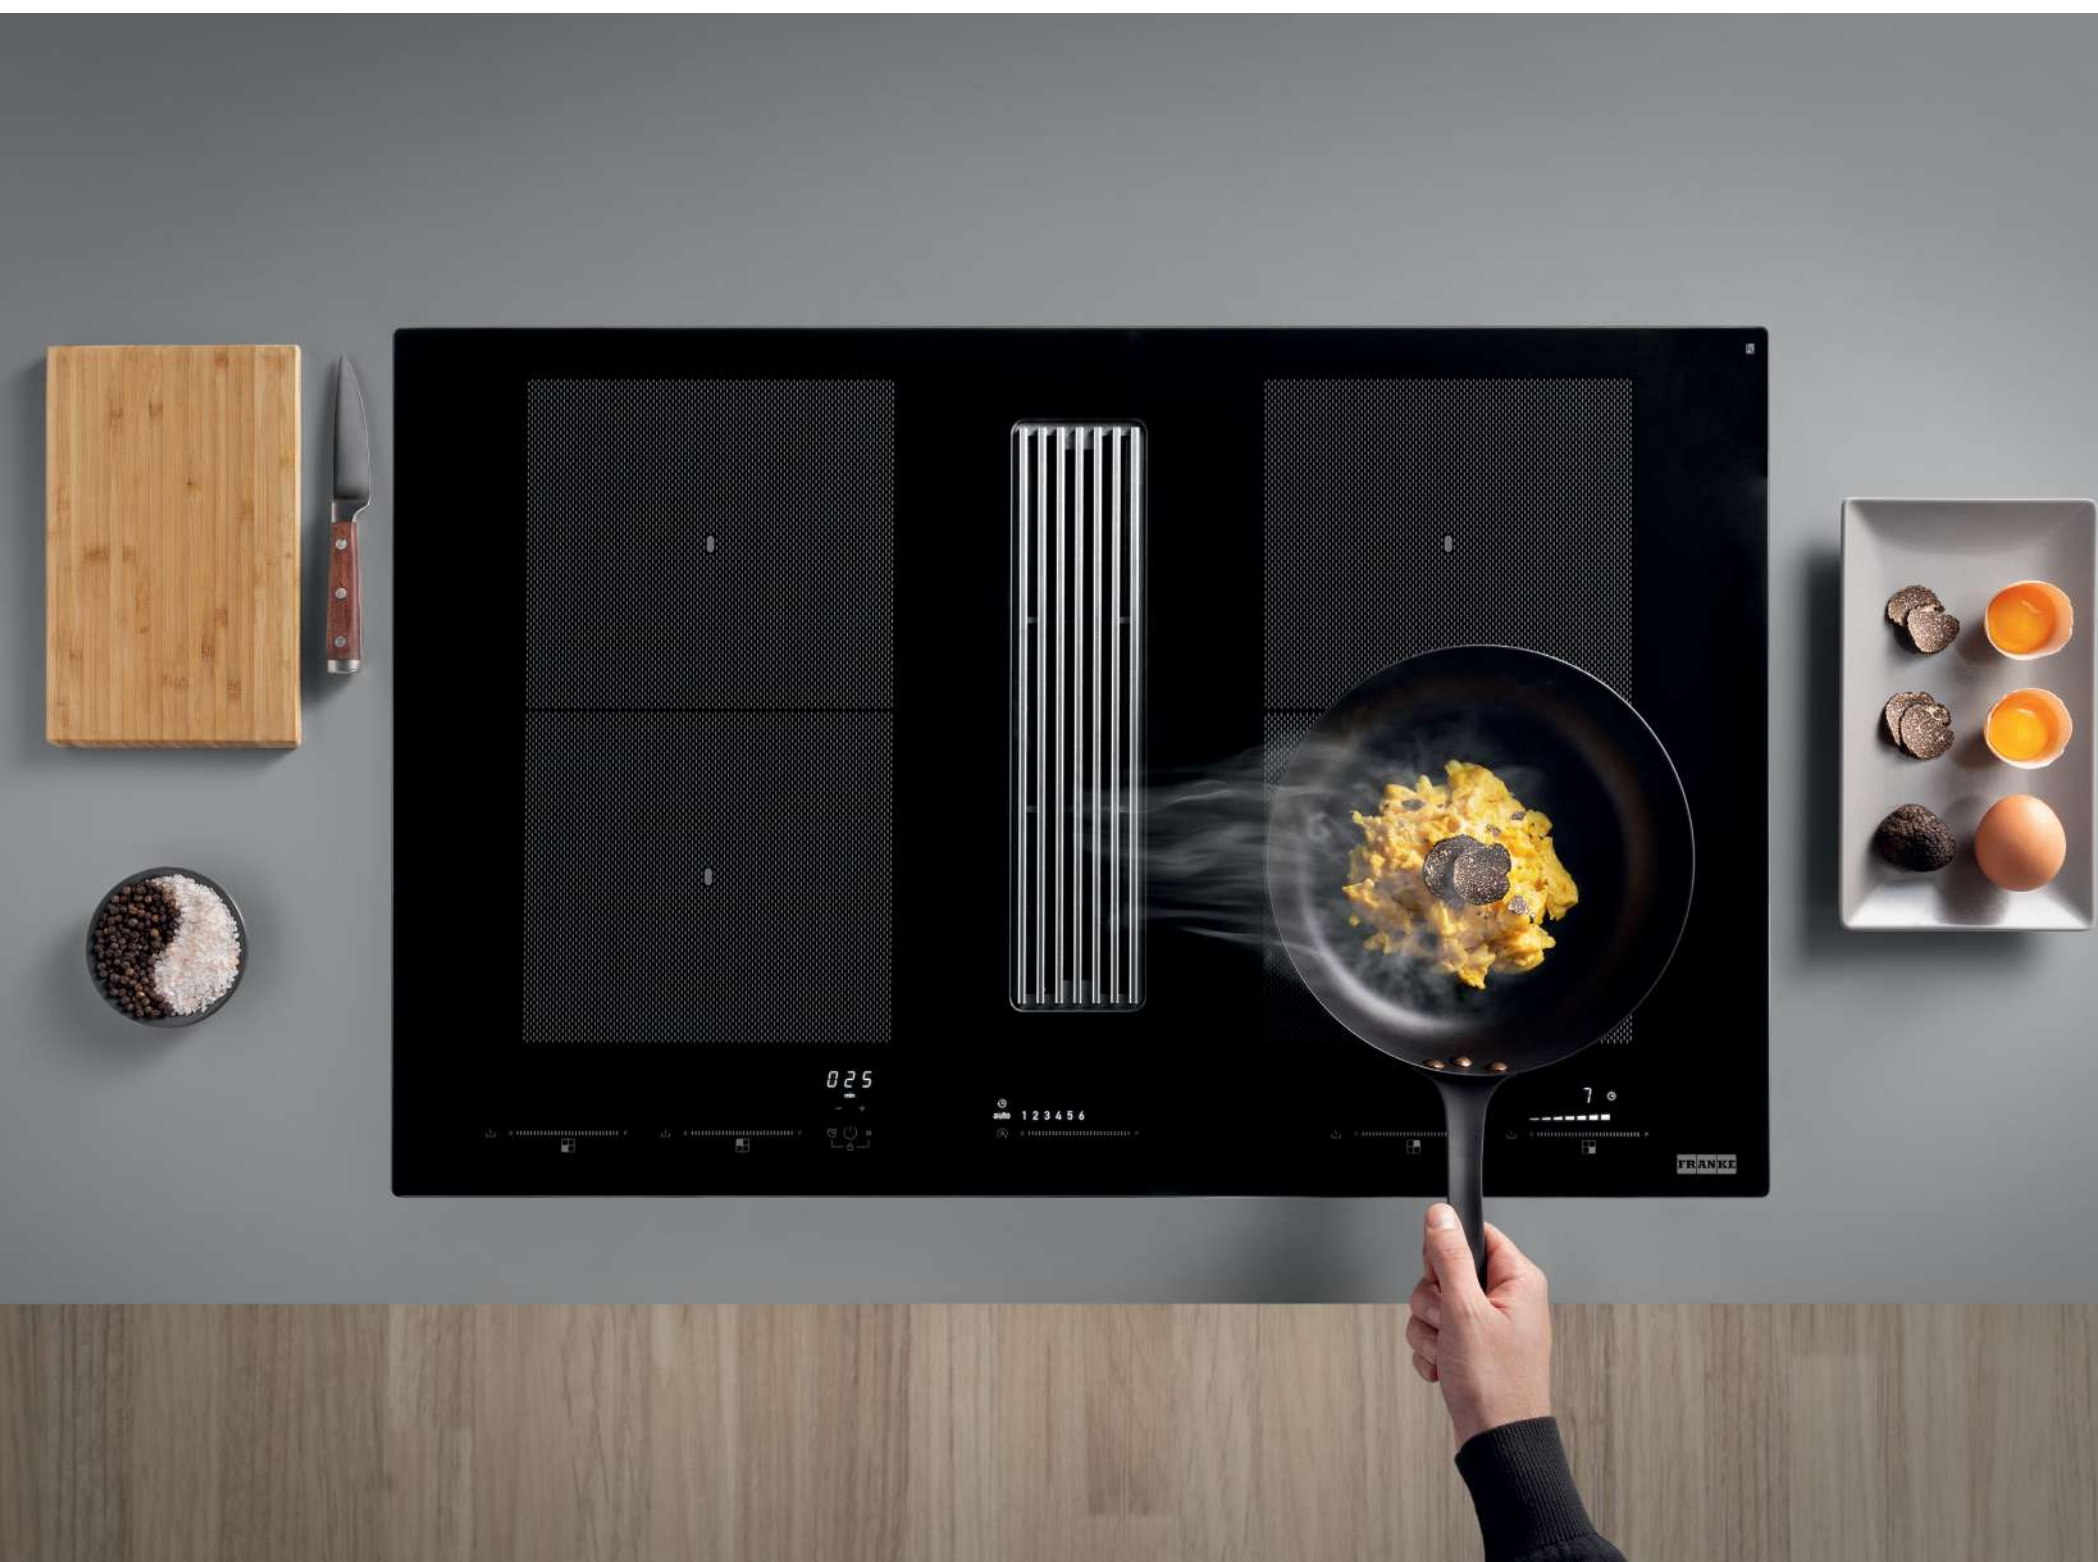

Mythos 2Gether Icon Steel	188
Maris 2Gether Steel	190
Smart 2Gether Black Lines	192



Индукционные варочные панели с вытяжкой

800

700

MYTHOS



FMY 8391R HI
стр. 189

MARIS



FMA 8391R HI
стр. 191

SMART



FSM 7081R HI
стр. 193



Индукционные варочные панели с ВЫТЯЖКОЙ

Идеальный дуэт



Два в одном

Индукционная варочная панель и вытяжка интегрированы в один продукт для эффективного использования места на кухне и неповторимого кулинарного опыта.

Функциональность

9 ступеней мощности и турбо-режим для идеального контроля над процессом готовки, а индукционные мосты Flexi делают возможным использования большой посуды.

Технология Waterproof


Пролили жидкость? Не беда! Все лишнее собирается в специальном отсеке у мотора, а вытяжка продолжит работать без проблем.

Дополнительное пространство

Компактная форма обеспечивает больше свободного пространства для хранения в ящике под варочной панелью, например, для специй, посуды или моющих средств

Простой уход

Ультра гладкая поверхность варочной панели легко моется, а жироулавливающие фильтры можно мыть в посудомоечной машине.

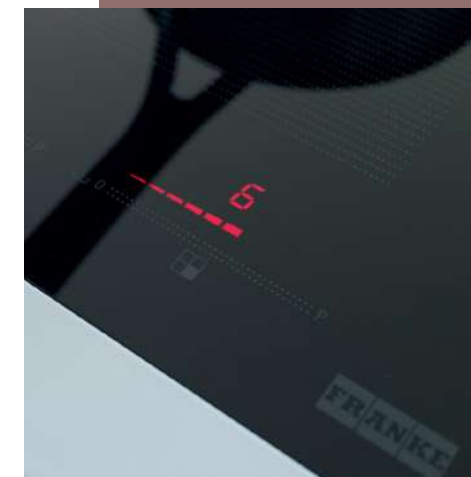


Откройте для себя всю гамму 2gether

Индивидуальный подход к каждой кухне


Mythos

Модели Mythos - это элегантность, возведенная в абсолют: сенсорное управление белого цвета со слайдерными переключателями и изысканная сериография придают характер и создают точную геометрию. Идеальное решение для передовых кухонь.

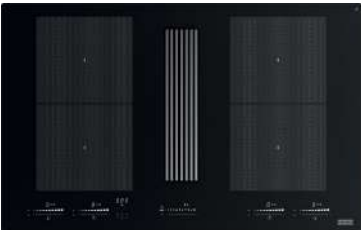

Mythos 2gether Icon Steel Чистейшая Изысканность

Новинка в коллекции Mythos - Mythos 2gether Icon Steel, сочетающая лаконичную эстетику и функциональность. Модель оснащена решеткой зоной захвата воздуха с вертикальными элементами из термостойкого полимера и нержавеющей стали. Mythos 2gether Icon Steel имеет класс энергоэффективности A+, с производительностью вытяжки 1000 м3/ч в турбо-режиме.

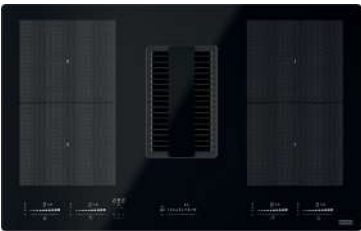


Mythos 2gether Glass Совершенная элегантность

Поверхность, выполненная из черного стекла, дополнена изысканной чугунной решеткой, которая обеспечивает "бесшовный" процесс приготовления пищи. Mythos 2gether Glass имеет класс энергоэффективности A+, производительность 1050 м3/ч и две зоны индукционного моста Flexi .



Maris

Модели Maris 2gether отличаются цифровой сенсорной панелью красного цвета, и тремя решетками зоны захвата воздуха с уникальной эстетикой.

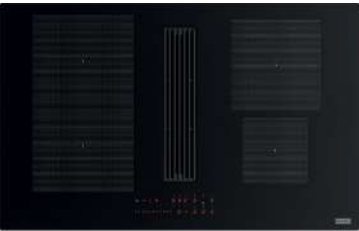

Maris 2gether Minimal Black Изящность и надежность

Откройте для себя идеальный баланс между эстетикой минимализма и долговечностью с новым Maris 2gether Minimal Black. Модель имеет черную решетку зоны захвата воздуха из нержавеющей стали, класс энергоэффективности A+ и производительность 600 м3/ч в турбо-режиме.



Maris 2gether Steel Элегантность и долговечность


Новый Maris 2gether Steel сочетает элегантный дизайн с высокой производительностью. Эта модель имеет вертикальную решетку зоны захвата воздуха из нержавеющей стали и сенсорное управление, которое обеспечивает комфортный и интуитивный контроль над каждой зоной приготовления. Класс A+ с 630 м3/ч на интенсивной скорости.

Smart

Компактные, но мощные, шириной всего 70 см, эти модели можно встроить в кухонный шкаф на 60 см.

Smart 2gether Black Lines Современный стиль

Обогатите свою кухню моделью Smart Black Lines. Лаконичный современный дизайн объединен с высокой производительностью 1000 м3/ч в турбо-режиме.



Smart 2gether Компактный и функциональный

Ширина модели Smart 2gether - всего 70 см, она блестяще интегрируется в органичные пространства без ущерба функциональности. Она оснащена вытяжкой производительностью 1000 м3/ч. Это идеальное сочетание эргономики, качества и эстетики.




Mythos 2Gether Icon Steel



MYTHOS

FMY 8391R HI
340.0705.335
Черное стекло

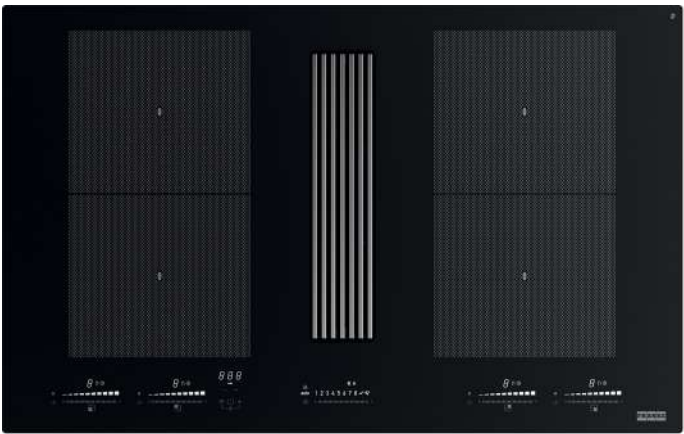

Ограничение мощности от 2,8 до 7,4 кВт

Технические параметры вытяжки:



Максимальная производительность м3/ч	1000
Производительность (EN 61591) м3/ч /	MIN 210 / 49
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A)	MAX 450 / 67
	INT 600 / 72
Управление	сенсорный слайдер
Тип и мощность мотора	220 Вт
Количество скоростей	9 + Интенсивная

Комплектация:
Угольные фильтры длительного использования*
Алюминиевый фильтр
Набор для монтажа
Кабель
Полимерная решетка
Пластиковый воздуховод
Решетка для цоколя
Инструкция по эксплуатации и монтажу

Технические параметры индукционной поверхности:

■ РАЗМЕРЫ			
Габариты	830 x 520 мм		
Вырез при монтаже сверху	750 x 490 мм		
■ РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА			
Передняя левая	210 x 190 мм	2,10 / 3,0 кВт	
Задняя левая	210 x 190 мм	2,10 / 3,0 кВт	
Передняя правая	210 x 190 мм	2,10 / 3,0 кВт	
Задняя правая	210 x 190 мм	2,10 / 3,0 кВт	
Суммарная мощность подключения		7,4 кВт	

Функция BOOSTER для всех зон нагрева
2 Flexi-зоны
Слайдерное управление с белой подсветкой
Таймер отключения на все зоны нагрева
Индикаторы остаточного тепла
Функция "Пауза" с памятью настроек
Функция растапливания
Блокировка от детей
Автоматический и турбо режимы
Емкость для сбора жидкости
Водонепроницаемый мотор
Установка сверху или вровень со столешницей

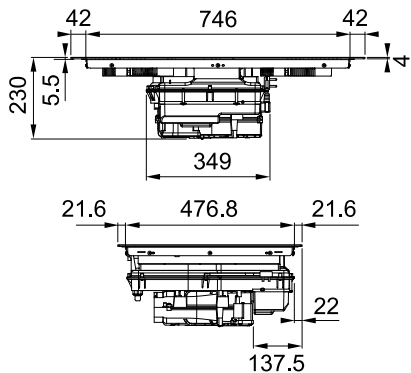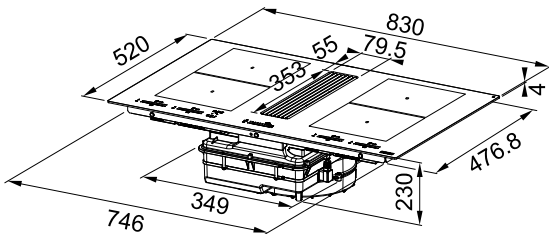

Индукционные варочные панели с вытяжкой

* Срок службы угольного фильтра длительного использования – до 32 месяцев. Угольные фильтры необходимо промывать и регенерировать каждые 3-4 месяца (или чаще, если вытяжка используется интенсивно). Доступ к угольному фильтру сверху.


Ограничение
мощности
от 2,8 до 7,4 кВт

190 Индукционные варочные панели с вытяжкой

A black induction cooktop is shown on a white countertop. A frying pan with a black handle is placed on the left burner, containing a colorful mix of diced vegetables (carrots, bell peppers, onions) being stirred with a wooden fork. Steam is rising from the pan. The cooktop features a digital display with red numbers showing '100' and a power button. To the right of the display is a long, narrow vent grille. Further right is a large, empty rectangular area with a single horizontal white line, likely a sensor or a second burner area. The 'FRANCE' logo is visible in the bottom right corner of the cooktop. The background shows a wooden floor and a white wall.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

СЕРИЯ		MYTHOS 2-GETHER ICON STEEL	MARIS 2-GETHER STEEL	SMART 2-GETHER BLACK LINES
МОДЕЛЬ		FMY 8391R HI	FMA 8391R HI	FSM 7081 HI FSM 7081R HI
АРТИКУЛ		340.0705.335	340.0705.336	340.0705.338
ЛИНИЯ		MYTHOS	MARIS	SMART
КОЛ-ВО ЗОН НАГРЕВА		4	4	4
ШИРИНА см		83	83	70
ЦВЕТ ПОВЕРХНОСТИ		черный	черный	черный
ТИП МОНТАЖА		сверху или вровень со столешницей	сверху или вровень со столешницей	сверху или вровень со столешницей
УПРАВЛЕНИЕ		Сенсорное управление при помощи слайдера	Сенсорное управление при помощи слайдера	Сенсорное управление
КОЛИЧЕСТВО УРОВНЕЙ МОЩНОСТЕЙ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ		9 + booster	9 + booster	9 + booster
ЦВЕТ ЦИФР		белый	красный	красный
ТАЙМЕР		индивидуально для каждой зоны	индивидуально для каждой зоны	индивидуально для каждой зоны
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ				
Автоматические функции		1 для каждой зоны	1 для каждой зоны	1 для каждой зоны
Поддержание тепла		да	да	да
Booster		4	4	4
Зона Flexi		есть 2	есть 2	есть 2
Защита от детей		есть	есть	есть
Водонепроницаемый мотор		есть	есть	есть
Ограничение мощности (кВт)		2,8-3,5-4,5-7,4	2,8-3,5-4,5-7,4	2,8-3,5-4,5-7,4
Максимальная мощность (кВт)		7,4	7,4	7,4
ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ				
РАЗМЕР ЗОНЫ (мм)		4x210x190	4x210x190	4x210x190
Нормальная мощность / Booster (Вт)		2100 / 3000	2100 / 3000	2100 / 3000
РАЗМЕР ЗОНЫ (мм)		-	-	-
Нормальная мощность / Booster (Вт)		-	-	-
РАЗМЕР ЗОНЫ (мм)		-	-	-
Нормальная мощность / Booster (Вт)		-	-	-
РАЗМЕР FLEXI ЗОНЫ (мм)		210x380	210x380	210x380
Нормальная мощность / Booster (Вт)		3000 / 3700	3000 / 3700	3000 / 3700
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ				
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЕЕС		A+	A+	A+
Класс эффективности гидродинамики		A	A	A
Класс эффективности фильтра		B	B	B
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ ВЫТЯЖКИ		3 + Интенсивная	3 + Интенсивная	3 + Интенсивная
МОЩНОСТЬ МОТОРА	Вт	220	220	220
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ IEC61591, м./ч	MIN	210	230	230
	MAX	450	500	500
	INT	670	630	630
Давление (Па)***		670	630	630
УРОВЕНЬ ШУМА В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ EN60704-3 дБ(А)	MAX	67	68	68
	INT	72	73	73

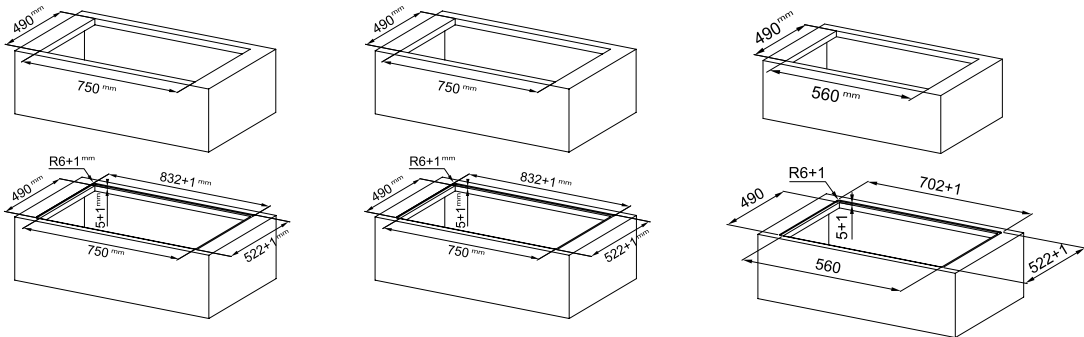

Индукционные варочные панели

Индукционные
варочные панели
на нашем сайте



Технический обзор	198
Технологии	200
Mythos K-LINK	202
Maris K-LINK	203
Mythos	206
Maris	210
Smart	212



Индукционные
варочные панели

Индукционные варочные панели

800

600

300

MYTHOS



FMY 808 I FP BK
стр. 206



FMY 805 I F KL BK
стр. 202



FMY 658 I FP BK
стр. 207

MARIS



FMA 804 I F BK
стр. 210



FMA 654 I F BK
стр. 211



FMA 654 I F KL BK
стр. 203

SMART



FSM 804 I B BK
стр. 212



FSM 654 I B BK
стр. 213



FSM 654 I BK
стр. 214



FSM 653 I D BK
стр. 215



FSM 302 I BK
стр. 215




Технология K-LINK

Синхронизация одним нажатием




Время, проведенное на кухне, вызывает большой восторг, когда все элементы работают в гармонии. Franke разработал инновационную технологию связи между индукционной варочной панелью и вытяжкой - K-LINK, которая гарантирует новый уровень комфорта на кухне.

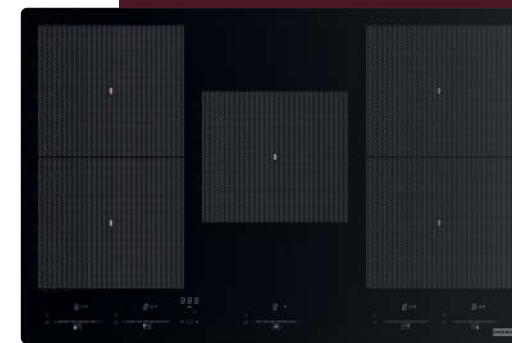

Комплименты шеф-повару

Одно прикосновение - и варочная панель и вытяжка синхронизируются друг с другом. Мощность захвата воздуха автоматически подстраивается под выбранную мощность конфорок, делая процесс готовки более свободным, а удаление запахов и паров - эффективным. Технология K-LINK реализована в варочных панелях и вытяжках коллекций Mythos и Maris.



Глоток свежего воздуха


K-LINK позволяет сделать вытяжку более энергоэффективной, а также уменьшить уровень шума от её работы, точно подстроив интенсивность захвата воздуха под режим варочной панели. Кстати, когда варочная панель выключается, вытяжка продолжает работать в течение короткого промежутка времени, чтобы удалить остаточные пары и запахи.

Индукционные
варочные панели


Mythos K-Link



MYTHOS

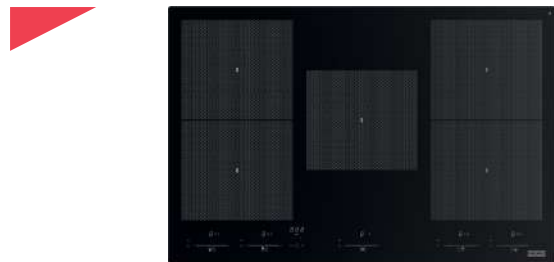

5 индукционных зон нагрева
9 ступеней мощности + BOOST
Индукционный мост FLEXI - объединение зон нагрева в одну
Функция FLEXIFULL (объединение всех зон нагрева в одну)
Дисплей отображающий все функции
Программируемое время приготовления
Специальные функции ПОМОЩНИК ПОВАРА
Функция K-LINK - синхронизирует работу варочной поверхности с вытяжкой
Функция растапливания
Функция медленное кипение
Функция автоматки закипания
Функция подогрева блюда
Функция жарки на сковороде
Функция МОККА для приготовления кофе
Функция приготовления на гриле
Индикация остаточного тепла
Защита от перегрева
Блокировка от детей
Таймер отключения
Возможность подключения к сети **230В / 400В**
Возможность монтажа вровень со столешницей
Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (**2,5 кВт — 4,0 кВт — 6,0 кВт — 7,4 кВт**)

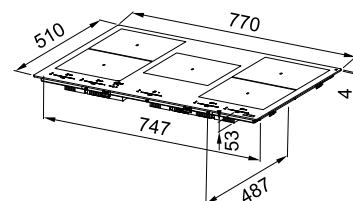

80

FMY 805 I F KL BK
108.0704.932
Черное стекло

РАЗМЕРЫ

Габариты 770 x 510 мм
Вырез при монтаже сверху 750 x 492 мм
вровень со столешницей 773 x 513 мм, R 6,5 мм

РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА

8 зон нагрева мощностью 1,20 кВт каждая
Суммарная мощность подключения **7,40 кВт**



MARIS



9 ступеней мощности + BOOST
Индукционный мост FLEXI - объединение зон нагрева в одну
Функция FLEXIFULL (объединение всех зон нагрева в одну)
Дисплей отображающий все функции
Программируемое время приготовления
Специальные функции ПОМОЩНИК ПОВАРА
Функция K-LINK - синхронизирует работу варочной поверхности с вытяжкой
Функция растапливания
Функция медленное кипение
Функция автоматки закипания
Функция подогрева блюда
Функция жарки на сковороде
Функция МОККА для приготовления кофе
Функция приготовления на гриле
Индикация остаточного тепла
Защита от перегрева
Блокировка от детей
Таймер отключения
Возможность подключения к сети **230В / 400В**
Возможность монтажа вровень со столешницей
Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (**2,5 кВт — 4,0 кВт — 6,0 кВт — 7,4 кВт**)

60


FMA 654 I F KL BK
108.0704.935
Черное стекло

РАЗМЕРЫ

Габариты 650 x 510 мм
Вырез при монтаже сверху 560 x 492 мм
вровень со столешницей 653 x 513 мм, R 6,5 мм

РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА

4 зоны нагрева мощностью 2,10 кВт каждая
Суммарная мощность подключения **7,40 кВт**

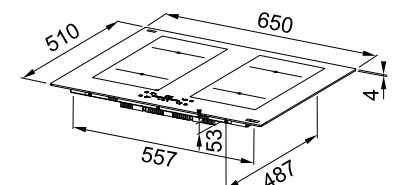

Индукционные варочные панели Mythos

Технологии для жизни



Franke уверен, что правильный выбор бытовой техники позволит больше экспериментировать на кухне. Коллекция Mythos - это синтез передовых технологий и минималистичного дизайна. Индукционные варочные панели Mythos последнего поколения созданы, чтобы соблазнять любителей готовить дома своей эстетикой и выдающейся функциональностью.



Дизайн и установка

Восхитительный хай-тек дизайн с 3D-эффектом без рамки позволяет установить варочную панель как сверху, так и вровень со столешницей.




Сенсорный дисплей

Два LCD дисплея с сенсорным управлением и центральным слайдером позволяют с легкостью управлять 8 индукционными конфорками.

Cookassist


Ваш личный помощник, оснащенный набором из 63 автоматических рецептов. Откройте для себя новые горизонты кулинарии с подробными инструкциями и опциями.




Индукционный мост и функция Flex Pro

Инновационная зона Flex Pro позволяет готовить в любом месте варочной панели на посуде любых форм и размеров, а вместе с возможностью выставить различные уровни мощности на разных зонах, Вы почувствуете себя настраивающим шеф-поваром!

■ **FMY 808 I FP BK**
108.0613.588
Черное стекло

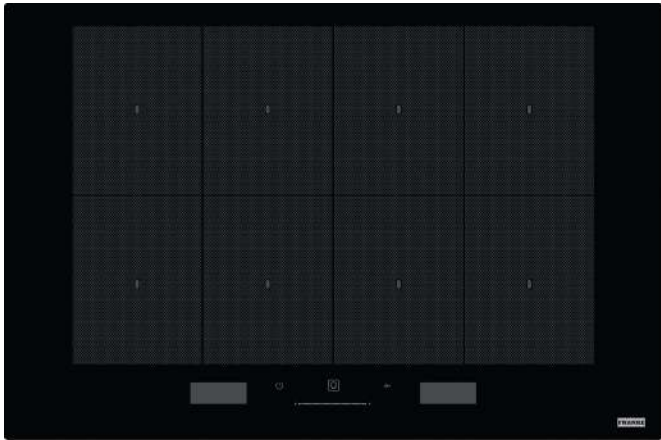


80




- **РАЗМЕРЫ**
Габариты 770 x 510 мм
Вырез при монтаже сверху 750 x 492 мм
вровень со столешницей 773 x 513 мм, R 6,5 мм

- **РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА**
8 зон нагрева мощностью 1,20 кВт каждая
Суммарная мощность подключения **7,40 кВт**

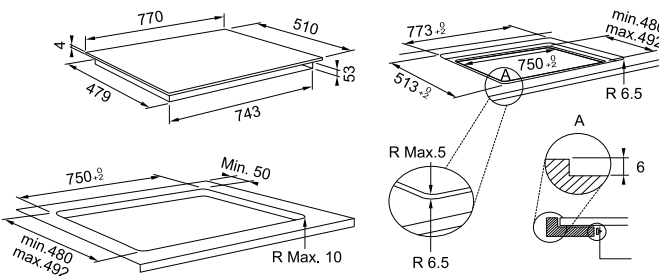

- 8 индукционных зон нагрева
Сенсорное управление при помощи слайдера
18-ступеней мощности
Функция BOOSTER
Индукционный мост (FLEXI)
Функция FLEXIFULL (объединение всех зон нагрева в одну)
Дисплей отображающий все функции
Программируемое время приготовления
Специальные функции ПОМОЩНИК ПОВАРА
Функция растапливания
Функция медленное кипение
Функция автоматки закипания
Функция подогрева блюда
Функция жарки на сковороде
Функция МОККА для приготовления кофе
Функция приготовления на гриле
Индикация остаточного тепла
Защита от перегрева
Блокировка от детей
Таймер отключения
Возможность подключения к сети **230В / 400В**
Возможность монтажа вровень со столешницей
Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (**2,5 кВт – 4,0 кВт – 6,0 кВт – 7,4 кВт**)

■ **FMY 658 I FP BK**
108.0613.587
Черное стекло

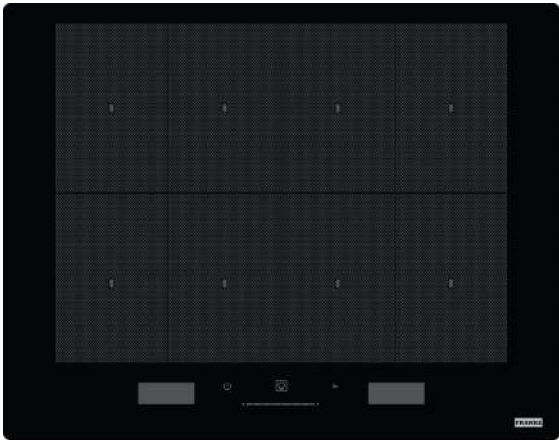


60



- **РАЗМЕРЫ**
Габариты 650 x 510 мм
Вырез при монтаже сверху 560 x 492 мм
вровень со столешницей 653 x 513 мм, R 6,5 мм

- **РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА**
8 зон нагрева мощностью 1,20 кВт каждая
Суммарная мощность подключения **7,40 кВт**

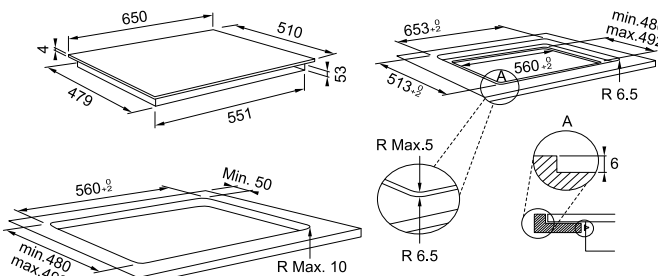

- 8 индукционных зон нагрева
Сенсорное управление при помощи слайдера
18-ступеней мощности
Функция BOOSTER (4 зоны)
Индукционный мост (FLEXI)
Функция FLEXIFULL (объединение всех зон нагрева в одну)
Дисплей отображающий все функции
Программируемое время приготовления
Специальные функции ПОМОЩНИК ПОВАРА
Функция растапливания
Функция медленное кипение
Функция автоматки закипания
Функция подогрева блюда
Функция жарки на сковороде
Функция МОККА для приготовления кофе
Функция приготовления на гриле
Индикация остаточного тепла
Защита от перегрева
Блокировка от детей
Таймер отключения
Возможность подключения к сети **230В / 400В**
Возможность монтажа вровень со столешницей
Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (**2,5 кВт – 4,0 кВт – 6,0 кВт – 7,4 кВт**)



Индукционные панели Maris и Smart



Тщательно продуманная и функциональная кухня, отвечающая потребностям всей семьи. Детально проработанный дизайн, способный адаптироваться к различным задачам. Сочетание прочных и надежных материалов для создания уникальной кухни.

С коллекциями Maris и Smart Franke адаптируется к потребностям тех, кто любит получать, принимать и делиться своей страстью к кулинарии.

Специальные функции



Приготовление пищи становится простым, как никогда, благодаря автоматическим программам, которые сами регулируют уровень мощности для создания безупречных блюд. На выбор доступны: подогрев блюда, автоматика закипания, растапливание и медленное кипение.

Индукционный мост в коллекции Smart



Используйте в полной мере площадь индукционной панели, выбирая посуду любых форм и размеров

Flexi зона в коллекции Maris


Раскройте свою фантазию на кухне благодаря индукционному мосту Flexi. Вы можете готовить в одной или двух независимых областях, или перемещать посуду между ними с максимальной гибкостью.



Функция Booster



За считанные секунды зона нагревается до максимального уровня. Готовьте быстрее и держите ситуацию под контролем!


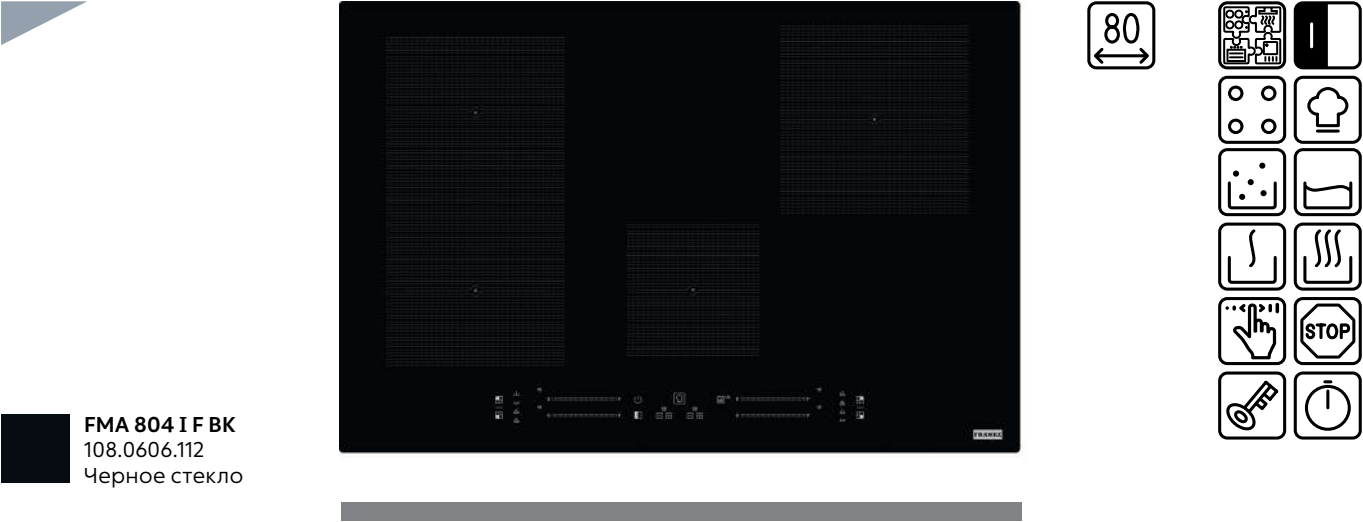


FMA 804 I F BK
108.0606.112
Черное стекло

■ **РАЗМЕРЫ**
Габариты 770 x 510 мм
Вырез при монтаже сверху 750 x 492 мм
вровень со столешницей 773 x 513 мм, R 6,5 мм

■ РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА			
Передняя левая	240 x 200 мм	1,75 кВт	
Задняя левая	240 x 200 мм	1,75 кВт	
Задняя правая	210 x 210 мм	2,10 кВт	
Передняя правая	145 x 145 мм	1,20 кВт	
Суммарная мощность подключения		7,20 кВт	

4 индукционные зоны нагрева
Сенсорное управление при помощи слайдера
18-ступеней мощности
Функция BOOSTER
Индукционный мост (FLEXI)
Программируемое время приготовления
Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА
Функция медленное кипение
Функция растапливания
Функция подогрева блюда
Функция автоматки закипания
Индикация остаточного тепла
Защита от перегрева
Блокировка управления
Таймер отключения
Возможность подключения к сети **230В / 400В**
Возможность монтажа вровень со столешницей
Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (**2,5 кВт — 4,0 кВт — 6,0 кВт — 7,2 кВт**)

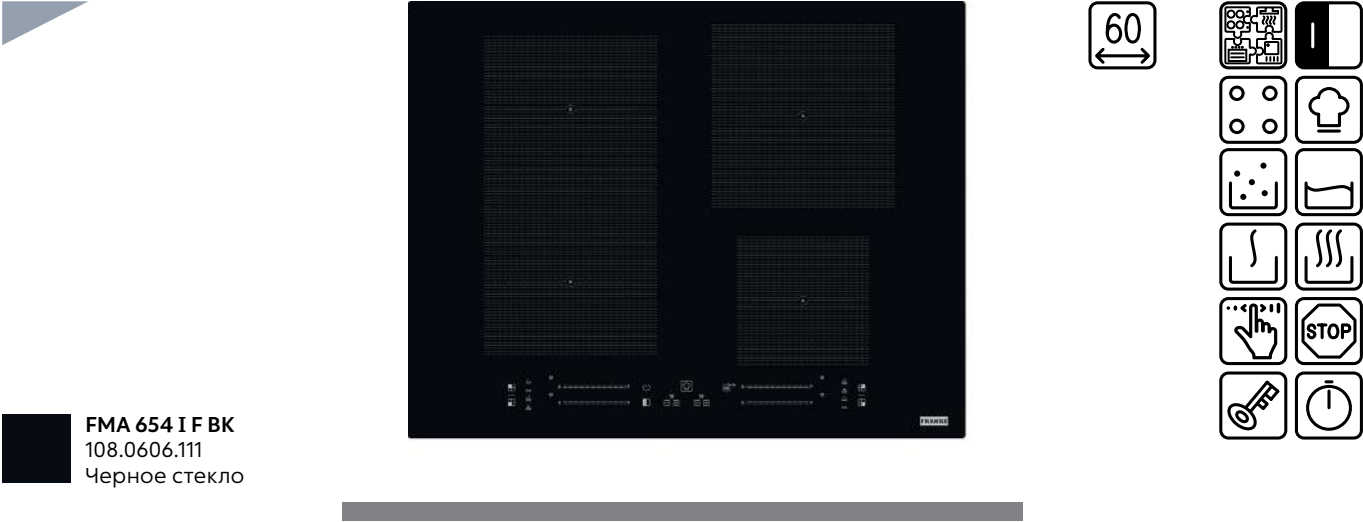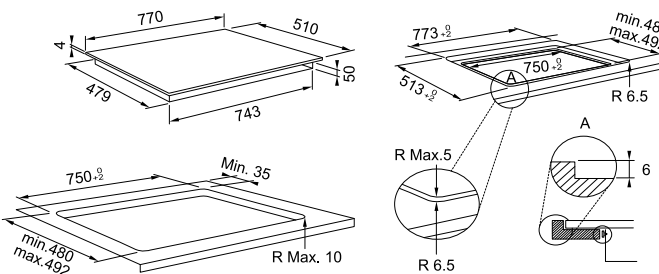



FMA 654 I F BK
108.0606.111
Черное стекло

■ **РАЗМЕРЫ**
Габариты 650 x 510 мм
Вырез при монтаже сверху 560 x 492 мм
вровень со столешницей 653 x 513 мм, R 6,5 мм


■ РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА			
Передняя левая	240 x 200 мм	1,75 кВт	
Задняя левая	240 x 200 мм	1,75 кВт	
Задняя правая	210 x 210 мм	2,10 кВт	
Передняя правая	145 x 145 мм	1,20 кВт	
Суммарная мощность подключения		7,20 кВт	

4 индукционные зоны нагрева
Сенсорное управление при помощи слайдера
18-ступеней мощности
Функция BOOSTER
Индукционный мост (FLEXI)
Программируемое время приготовления
Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА
Функция медленное кипение
Функция растапливания
Функция подогрева блюда
Функция автоматки закипания
Индикация остаточного тепла
Защита от перегрева
Блокировка управления
Таймер отключения
Возможность подключения к сети **230В / 400В**
Возможность монтажа вровень со столешницей
Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (**2,5 кВт — 4,0 кВт — 6,0 кВт — 7,2 кВт**)

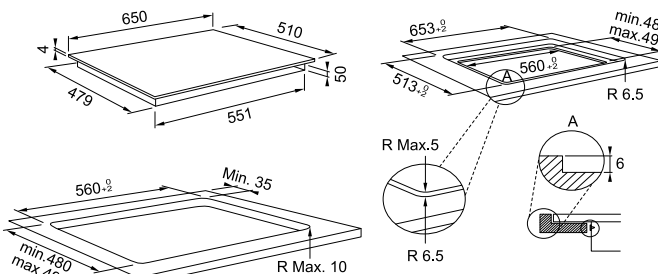

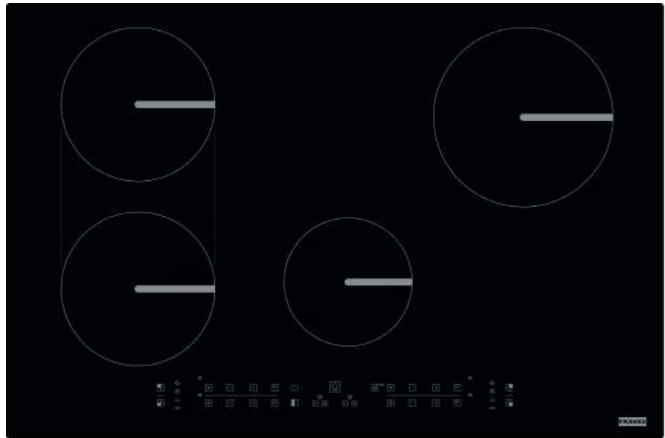

80

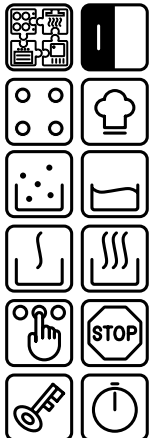



FSM 804 I B BK
108.0606.110
Черное стекло

■ **РАЗМЕРЫ**
Габариты 770 x 510 мм
Вырез при монтаже сверху 750 x 492 мм
вровень со столешницей 773 x 513 мм, R 6,5 мм


■ **РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА**

Передняя левая	Ø180 мм	1,80 кВт
Задняя левая	Ø180 мм	1,80 кВт
Задняя правая	Ø210 мм	2,10 кВт
Передняя правая	Ø145 мм	1,20 кВт
Суммарная мощность подключения		7,20 кВт

4 индукционные зоны нагрева
Сенсорное управление
9-ступеней мощности
Индукционный мост (FLEXI)
Функция BOOSTER
Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА
Функция медленное кипение
Функция автоматки закипания
Функция растапливания
Функция подогрева блюда
Индикация остаточного тепла
Защита от перегрева
Блокировка управления
Таймер отключения
Возможность подключения к сети **230В / 400В**
Возможность монтажа вровень со столешницей
Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (2,5 кВт — 4,0 кВт — 6,0 кВт — 7,2 кВт)

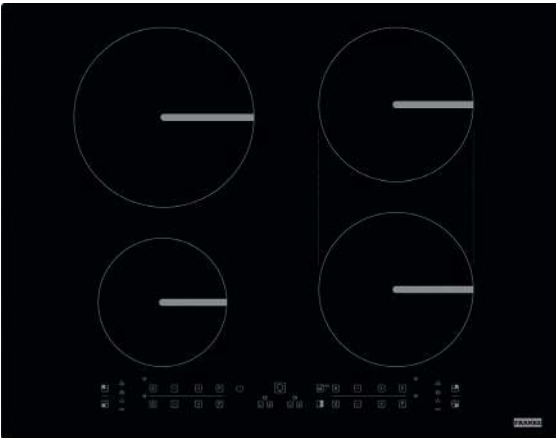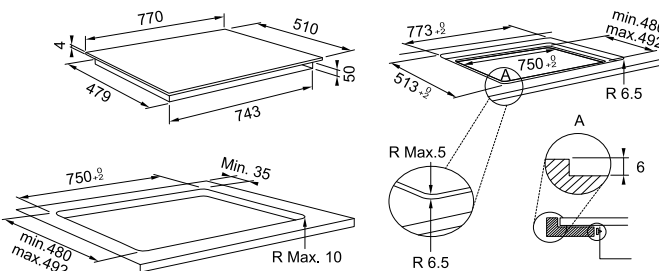

60

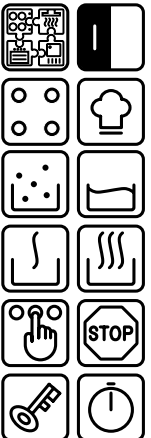


FSM 654 I B BK
108.0606.108
Черное стекло


■ **РАЗМЕРЫ**
Габариты 650 x 510 мм
Вырез при монтаже сверху 560 x 492 мм
вровень со столешницей 653 x 513 мм, R 6,5 мм

■ **РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА**

Передняя левая	Ø145 мм	1,20 кВт
Задняя левая	Ø210 мм	2,10 кВт
Задняя правая	Ø180 мм	1,80 кВт
Передняя правая	Ø180 мм	1,80 кВт
Суммарная мощность подключения		7,20 кВт

4 индукционные зоны нагрева
Сенсорное управление
9-ступеней мощности
Индукционный мост (FLEXI)
Программируемое время приготовления
Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА
Функция медленное кипение
Функция автоматки закипания
Функция растапливания
Функция подогрева блюда
Индикация остаточного тепла
Защита от перегрева
Блокировка управления
Таймер отключения
Возможность подключения к сети **230В / 400В**
Возможность монтажа вровень со столешницей
Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (2,5 кВт — 4,0 кВт — 6,0 кВт — 7,2 кВт)

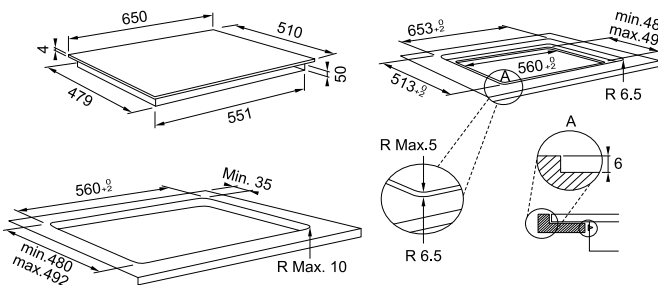

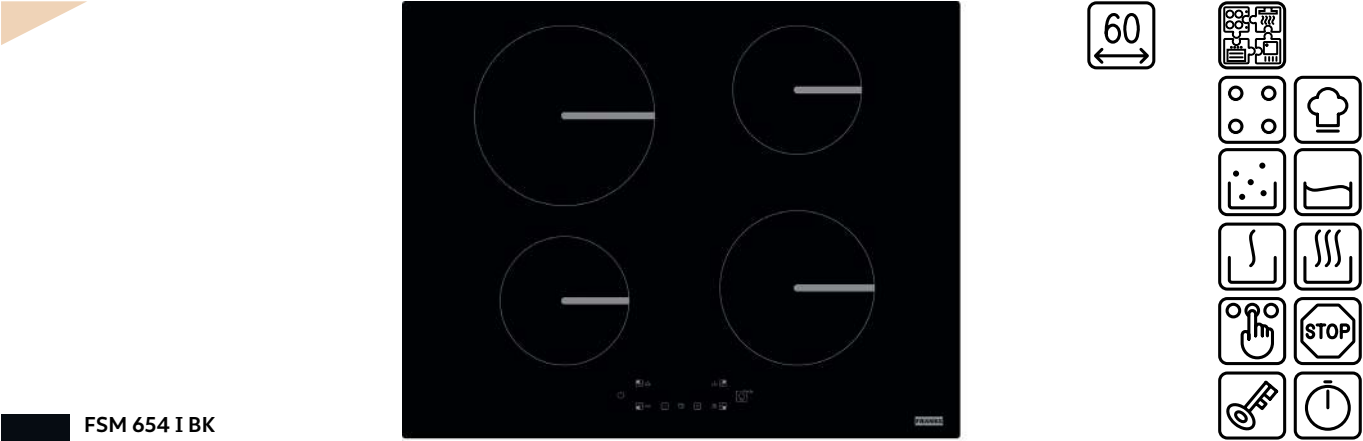


FSM 654 I BK
108.0606.107
Черное стекло

■ **РАЗМЕРЫ**
Габариты 650 x 510 мм
Вырез при монтаже сверху 560 x 492 мм
вровень со столешницей 653 x 513 мм, R 6,5 мм



■ **РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА**

Передняя левая	Ø145 мм	1,20 кВт
Задняя левая	Ø210 мм	2,10 кВт
Задняя правая	Ø145 мм	1,20 кВт
Передняя правая	Ø180 мм	1,80 кВт
Суммарная мощность подключения		7,20 кВт

4 индукционные зоны нагрева
Сенсорное управление
9-ступеней мощности
Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА
Функция медленное кипение
Функция автоматки закипания
Функция растапливания
Функция подогрева блюда
Индикация остаточного тепла
Защита от перегрева
Блокировка управления
Таймер отключения
Возможность подключения к сети **230В / 400В**
Возможность монтажа вровень со столешницей
Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (**2,5 кВт — 4,0 кВт — 6,0 кВт — 7,2 кВт**)

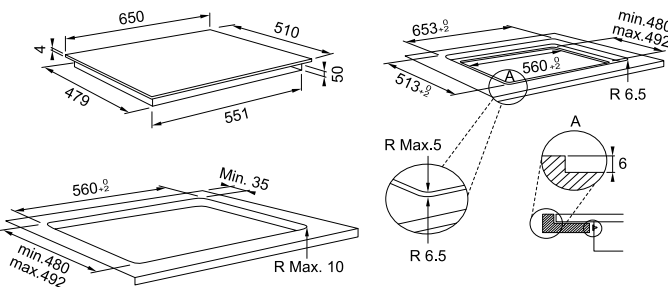

FSM 653 I D BK
108.0606.109
Черное стекло

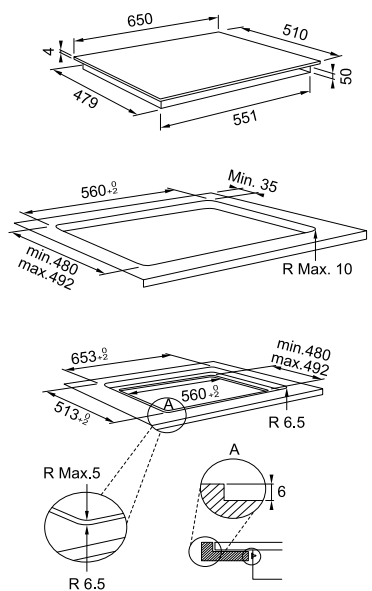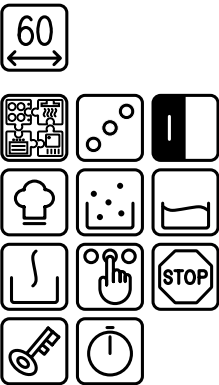

■ **РАЗМЕРЫ**
Габариты 650 x 510 мм
Вырез при монтаже сверху 560 x 492 мм
вровень со столешницей 653 x 513 мм, R 6,5 мм



■ **РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА**

Передняя левая	Ø175 мм	1,40 кВт
Задняя левая	Ø175 мм	1,40 кВт
Правая (двухконтурная)	Ø230/320 мм	2,3/3,0 кВт
Суммарная мощность подключения		6,90 кВт

3 индукционные зоны нагрева
Сенсорное управление
9-ступеней мощности
Индукционный мост (FLEXI)
Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА
Функция автоматки закипания
Функция растапливания
Функция подогрева блюда
Индикация остаточного тепла
Защита от перегрева
Блокировка управления
Таймер отключения
Возможность подключения к сети **230В / 400В**
Возможность монтажа вровень со столешницей



FSM 302 I BK
108.0606.106
Черное стекло

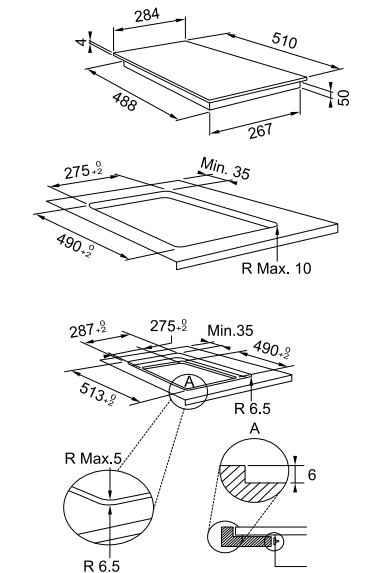

■ **РАЗМЕРЫ**
Габариты 284 x 510 мм
Вырез при монтаже сверху 275 x 490 мм
вровень со столешницей 287 x 513 мм, R 6,5 мм

■ **РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА**

Передняя	Ø145 мм	1,20 кВт
Задняя	Ø210 мм	2,20 кВт
Суммарная мощность подключения		3,00 кВт

2 индукционные зоны нагрева
Сенсорное управление
9-ступеней мощности
Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА
Функция автоматки закипания
Функция растапливания
Индикация остаточного тепла
Защита от перегрева
Блокировка управления
Таймер отключения
Возможность подключения к сети **230В / 400В**
Возможность монтажа вровень со столешницей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ЛИНИЯ	MYTHOS	MARIS	MYTHOS	MYTHOS
МОДЕЛЬ	FMY 805 I F KL BK	FMA 654 I F KL BK	FMY 808 I FP BK	FMY 658 I FP BK
Артикул	108.0704.932	108.0704.935	108.0613.588	108.0613.587
ШИРИНА	80	60	80	60
ЦВЕТ ПОВЕРХНОСТИ	черный	черный	черный	черный
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	индукционная	индукционная	индукционная	индукционная
ТИП ОБРАМЛЕНИЯ	без рамки	без рамки	без рамки	без рамки
УПРАВЛЕНИЕ	Сенсорное управление при помощи слайдера	Сенсорное управление при помощи слайдера	Сенсорное управление при помощи слайдера	Сенсорное управление при помощи слайдера
КОЛ-ВО ЗОН НАГРЕВА	5	4	8	8
ФУНКЦИЯ ИНДУКЦИОННЫЙ МОСТ (FLEXI)	есть	есть	есть	есть
ПОДСВЕТКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ	белый	красный	белый	белый
ДИСПЛЕЙ	нет	нет	есть	есть
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ	нет	нет	есть	есть
ИНДИКАЦИЯ ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА	есть	есть	есть	есть
ФУНКЦИЯ BOOSTER	все зоны	есть (4 зоны)	все зоны	все зоны
ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ	есть	есть	есть	есть
БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ	есть	есть	есть	есть
ФУНКЦИЯ ГРИЛЬ	нет	нет	есть	есть
ФУНКЦИЯ ПАУЗЫ	есть	есть	есть	есть
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА	есть	есть	есть	есть
С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ВЫТЯЖКОЙ	нет	нет	нет	нет
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ 230V / 240 V	есть	есть	есть	есть
ОГРАНИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ	есть	есть	есть	есть
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (кВт)	7,40	7,40	7,40	7,40
МОНТАЖ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ	да	да	да	да

MARIS	MARIS	SMART	SMART	SMART	SMART	SMART
FMA 804 I F BK	FMA 654 I F BK	FSM 804 I B BK	FSM 654 I B BK	FSM 654 I BK	FSM 653 I D BK	FSM 302 I BK
108.0606.112	108.0606.111	108.0606.110	108.0606.108	108.0606.107	108.0606.109	108.0606.106
80	60	80	60	60	60	30
черный	черный	черный	черный	черный	черный	черный
индукционная	индукционная	индукционная	индукционная	индукционная	индукционная	индукционная
без рамки	без рамки	без рамки	без рамки	без рамки	без рамки	без рамки
Сенсорное управление при помощи слайдера	Сенсорное управление при помощи слайдера	Сенсорное управление	Сенсорное управление	Сенсорное управление	Сенсорное управление	Сенсорное управление
4	4	4	4	4	3	2
есть	есть	есть	есть	нет	нет	нет
красный	красный	красный	красный	красный	красный	красный
нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
есть (4 зоны)	есть (4 зоны)	есть (4 зоны)	есть (4 зоны)	нет	нет	нет
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
есть	есть	есть	есть	есть	нет	нет
7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	3,00
да	да	да	да	да	да	да

Индукционные
варочные панели

Газовые


Газовые
варочные панели
на нашем сайте



панели



- 220 **Ключевые преимущества**
- 222 **Технический обзор**
- 225 Mythos 600
- 225 Mythos 750
- 227 Maris Free 600
- 227 Maris Free 750
- 229 Maris 600
- 229 Maris 750
- 231 Smart 600
- 231 Smart 750
- 233 Trendline 600
- 233 Trendline 750

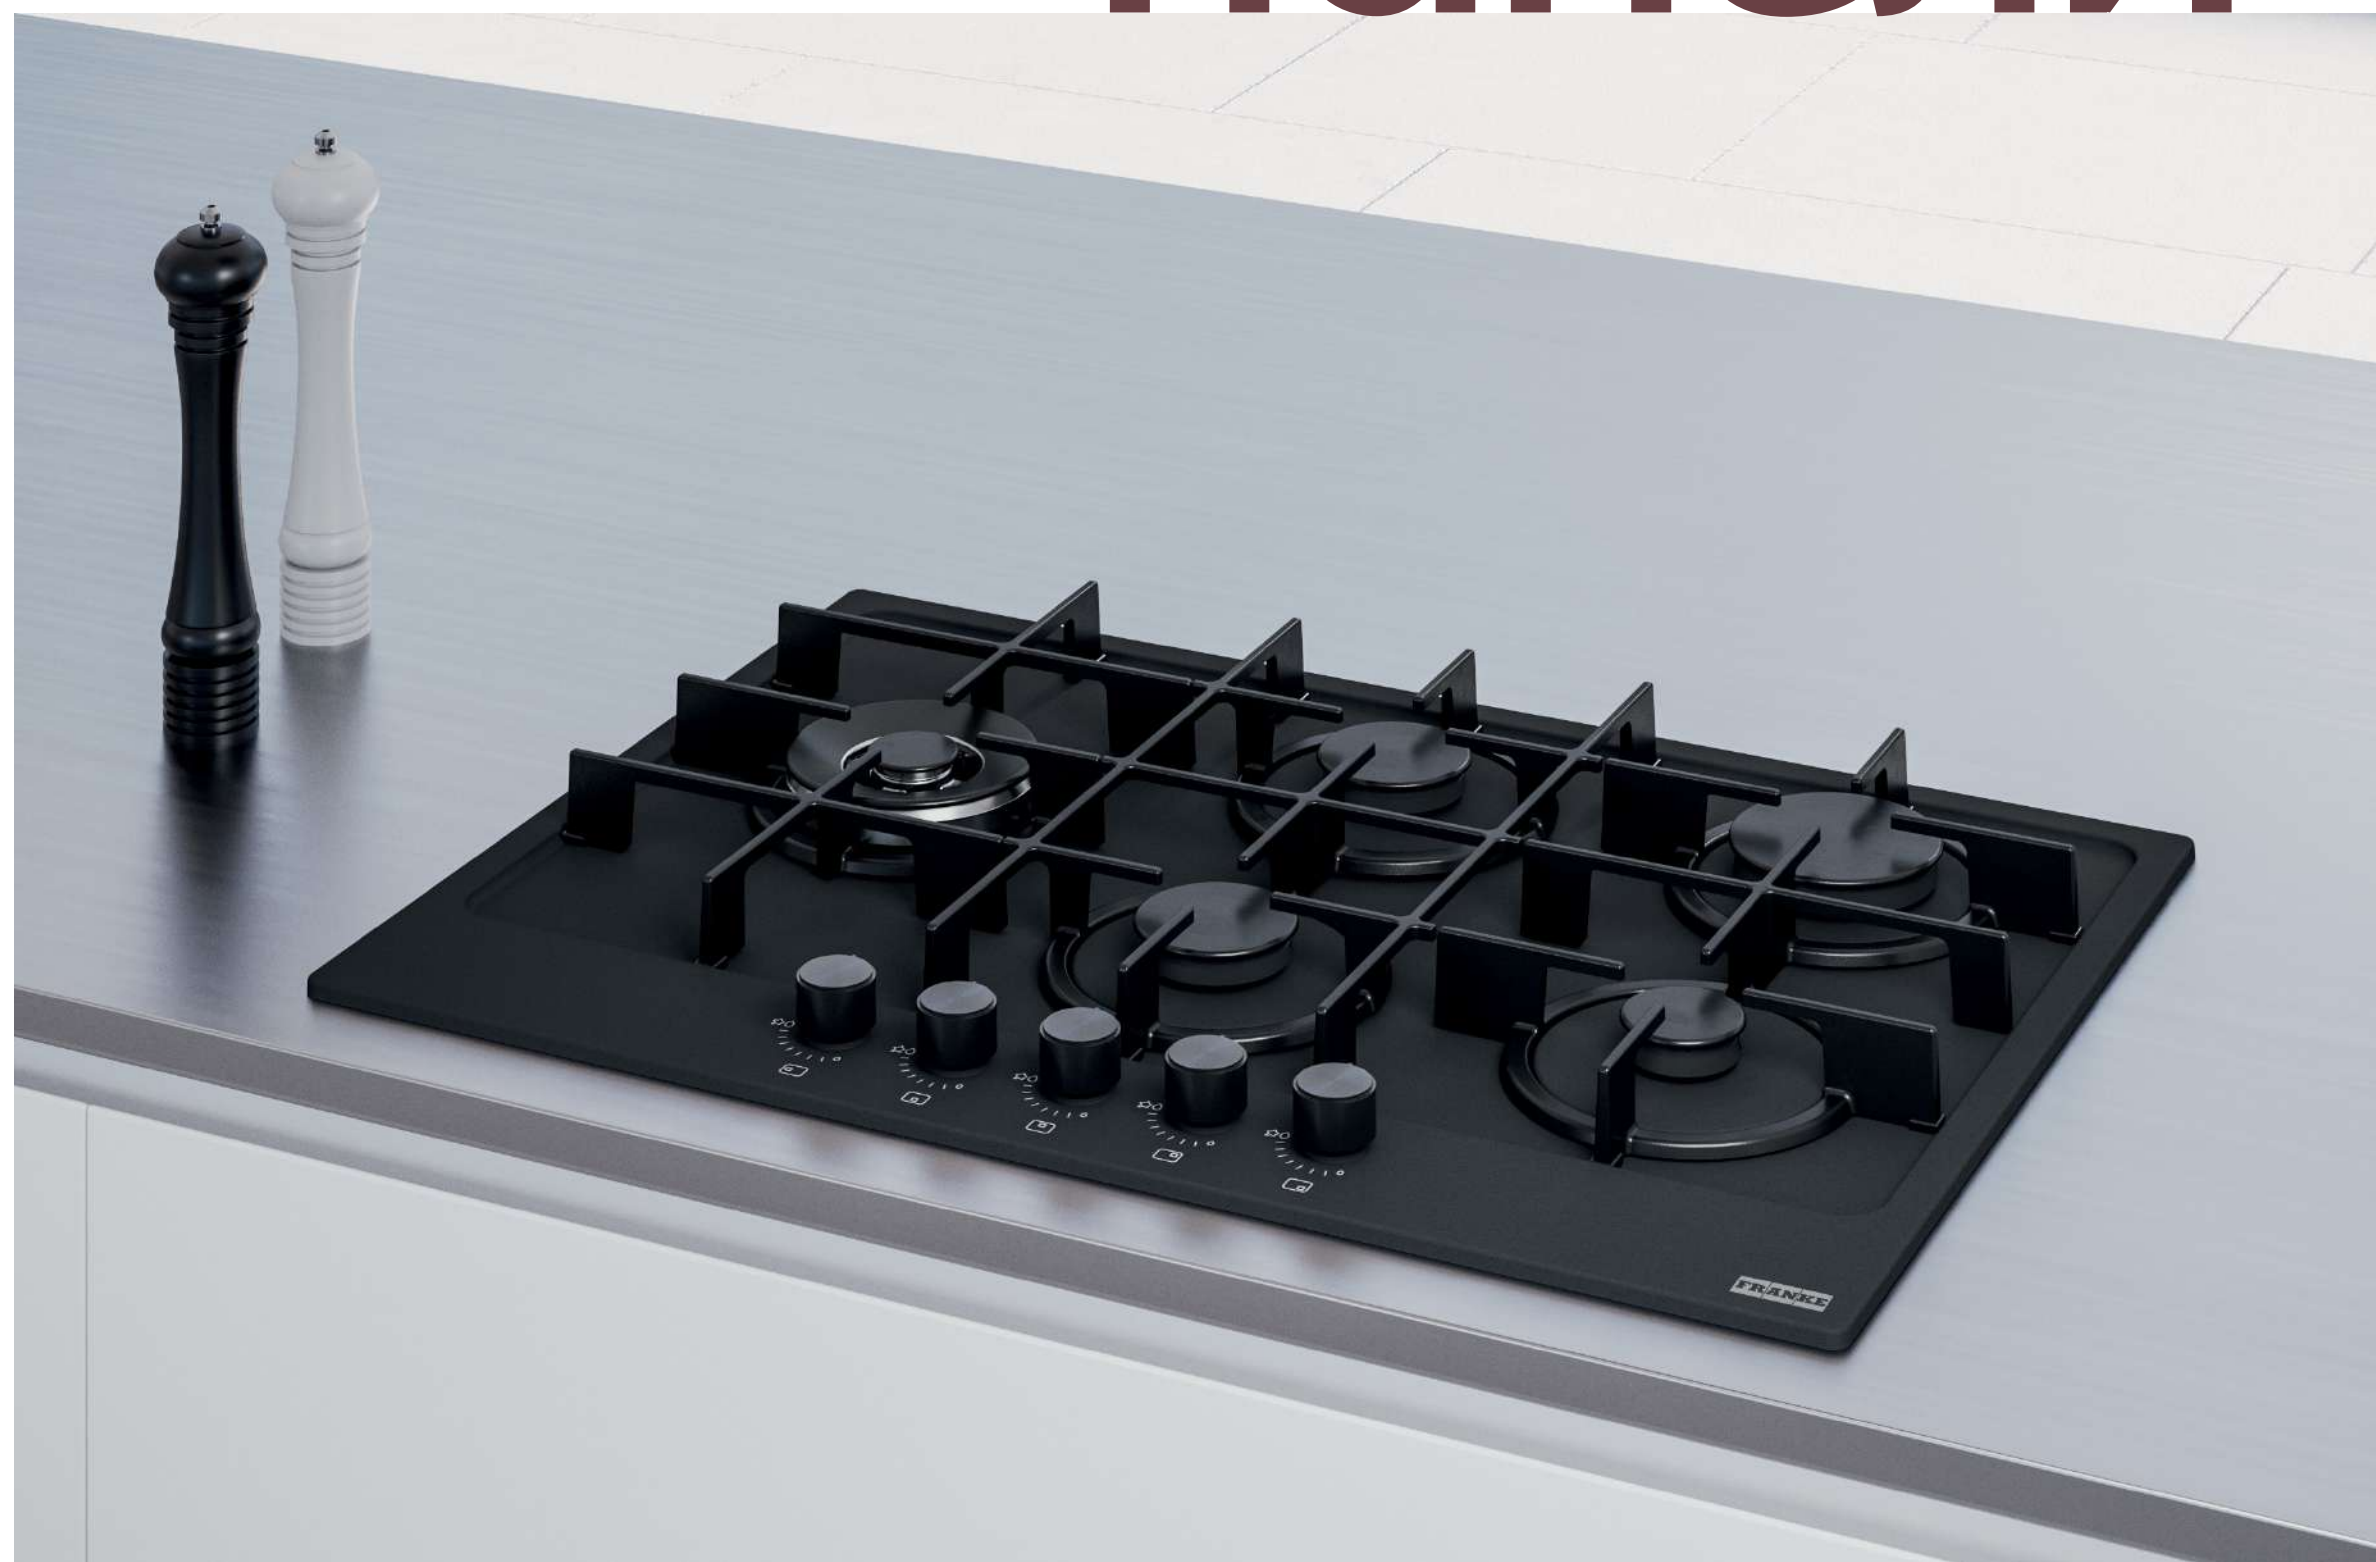

Ключевые преимущества



Газ на стекле

Стекло — это материал, который очень легко держать в чистоте. Даже сложные загрязнения можно удалить используя только воду и ткань.

Широкий выбор

Franke предлагает широкий выбор варочных поверхностей, как по дизайну, так и по цвету. В наших коллекциях не только черно-белая классика, но стильные современные цвета.



Безопасность

Все газовые поверхности FRANKE оснащены системой газ контроля, которая перекрывает газоснабжение в случае угасания пламени.

Чугунные решетки

Чугун — ценится за свою сопротивляемость высоким температурам, гарантирует стабильность и устойчивость при установке посуды. Решетки легко устанавливаются и снимаются, их можно мыть в посудомоечной машине.



Высокопроизводительные горелки подставка WOK

Горелки с двойным рядом пламени производят интенсивный и равномерный нагрев по всей площади конфорки. Специальная подставка для сковороды WOK может быть установлена на варочных поверхностях Franke с чугунными решетками. Подставка обеспечивает устойчивость посуды с выпуклым дном.



Газовые панели

750

600

MYTHOS



FHCR 755 4G TC HE BK C
стр. 225



FHCR 604 4G HE BK C
стр. 225

MARIS



FHMF 755 4G DC C BK
стр. 227



FHMF 755 4G DC C WH
стр. 227



FHMF 604 4G C BK
стр. 227



FHMF 604 4G C WH
стр. 227



FHMA 755 4G DCL XS C
стр. 229



FHMA 755 4G DC XS C
стр. 229



FHMA 604 3G DC XS C
стр. 229

SMART



FHSM 755 4G DC XS C
стр. 231



FHSM 604 4G XS C
стр. 231



FHSM 604 3G DC XS C
стр. 231

Автономные продукты



FHTL 755 4G TC OA C
стр. 233



FHTL 755 4G TC XS C
стр. 233



FHTL 604 3G TC OA C
стр. 233



FHTL 604 3G TC XS C
стр. 233



Mythos



Модель
FHCR 755 4G




FHCR 755 4G TC HE BK C
106.0374.283
Черный

Размер (габариты)	750 x 510 x 40 мм
Вырез для монтажа	560 x 480 мм

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Средней мощности	1,75 кВт
Задняя левая	Усиленной мощности	1,9 кВт
Центральная	Двойная корона, сверхмощная	4 кВт
Задняя правая	Усиленной мощности	1,9 кВт
Передняя правая	Экономичная	1 кВт

Стекло
Чугунные решётки
Управление ручки, цвет
черный матовый
Электроподжиг
Газ-контроль
Макс.мощность **10,5 кВт**



Модель
FHCR 604 4G




FHCR 604 4G HE BK C
106.0374.280
Черный

Размер (габариты)	590 x 510 x 40 мм
Вырез для монтажа	560 x 480 мм

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Повышенной мощности	3 кВт
Задняя левая	Средней мощности	1,75 кВт
Задняя правая	Средней мощности	1,75 кВт
Передняя правая	Экономичная	1 кВт

Стекло
Чугунные решётки
Управление ручки, цвет
черный матовый
Электроподжиг
Газ-контроль
Макс.мощность **7,5 кВт**



Maris Free



MARIS

Модель
FHMF 755 4G DC C




- FHMF 755 4G DC C BK**
106.0541.752
Черный
- FHMF 755 4G DC C WH**
106.0541.753
Белый

Размер (габариты)	750 x 510 x 40 мм
Вырез для монтажа	560 x 480 мм

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Средней мощности	1,75 кВт
Задняя левая	Усиленной мощности	2,5 кВт
Центральная	Тройная корона, сверхмощная	3,5 кВт
Задняя правая	Средней мощности	1,75 кВт
Передняя правая	Экономичная	1 кВт

Стекло
Чугунные решётки
Управление ручки, цвет никель
Электроподжиг
Газ-контроль
Макс.мощность **10,5 кВт**



MARIS

Модель
FHMF 604 4G C




- FHMF 604 4G C BK**
106.0541.748
Черный
- FHMF 604 4G C WH**
106.0541.749
Белый

Размер (габариты)	590 x 510 x 40 мм
Вырез для монтажа	560 x 480 мм

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Средней мощности	1,75 кВт
Задняя левая	Усиленной мощности	2,5 кВт
Задняя правая	Средней мощности	1,75 кВт
Передняя правая	Экономичная	1 кВт

Стекло
Чугунные решётки
Управление ручки, цвет никель
Электроподжиг
Газ-контроль
Макс.мощность **7 кВт**



Maris



MARIS


FHMA 755 4G DCL XS C
106.0554.382
Нержавеющая сталь



Размер (габариты)	730 x 510 x 40 мм
Вырез для монтажа	560 x 480 мм

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Левая	Двойная корона, сверхмощная	3,3 кВт
Центр, передняя	Средней мощности	1,75 кВт
Центр, задняя	Средней мощности	1,75 кВт
Задняя правая	Повышенной мощности	3 кВт
Передняя правая	Экономичная	1 кВт

Материал нержавеющая сталь /
эмалированное покрытие
Современные горелки
Чугунные решетки
Ручки управления металл,
серебристый цвет
Макс.мощность **10,8 кВт**



MARIS


FHMA 755 4G DC XS C
106.0554.320
Нержавеющая сталь



Размер (габариты)	730 x 510 x 40 мм
Вырез для монтажа	560 x 480 мм

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Средней мощности	1,75 кВт
Задняя левая	Средней мощности	1,75 кВт
Центральная	Двойная корона, сверхмощная	3,3 кВт
Задняя правая	Повышенной мощности	3 кВт
Передняя правая	Экономичная	1 кВт

Материал нержавеющая сталь /
эмалированное покрытие
Современные горелки
Чугунные решетки
Ручки управления металл,
серебристый цвет
Макс.мощность **10,8 кВт**



MARIS


FHMA 604 3G DC XS C
106.0554.404
Нержавеющая сталь



Размер (габариты)	590 x 510 x 40 мм
Вырез для монтажа	560 x 480 мм

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Экономичная	1 кВт
Задняя левая	Двойная корона, сверхмощная	3,3 кВт
Задняя правая	Средней мощности	1,75 кВт
Передняя правая	Средней мощности	1,75 кВт

Материал нержавеющая сталь /
эмалированное покрытие
Современные горелки
Чугунные решетки
Ручки управления металл,
серебристый цвет
Макс.мощность **7,5 кВт**



Smart



SMART


FHSM 755 4G DC XS C
106.0554.394
Нержавеющая сталь



Размер (габариты)	730 x 510 x 40 мм
Вырез для монтажа	560 x 480 мм


КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Средней мощности	1,75 кВт
Задняя левая	Средней мощности	1,75 кВт
Центральная	Двойная корона, сверхмощная	3,3 кВт
Задняя правая	Повышенной мощности	3 кВт
Передняя правая	Экономичная	1 кВт

Материал нержавеющая сталь
Современные горелки
Чугунные решетки
Ручки управления металл,
серебристый цвет
Макс.мощность **10,8 кВт**

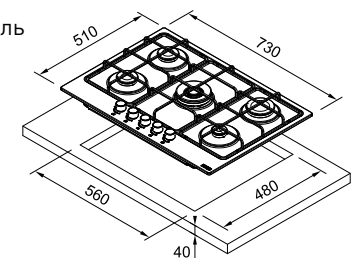

SMART


FHSM 604 4G XS C
106.0554.390
Нержавеющая сталь



Размер (габариты)	590 x 510 x 40 мм
Вырез для монтажа	560 x 480 мм

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Экономичная	1 кВт
Задняя левая	Повышенной мощности	3 кВт
Задняя правая	Средней мощности	1,75 кВт
Передняя правая	Средней мощности	1,75 кВт

Материал нержавеющая сталь
Современные горелки
Чугунные решетки
Ручки управления металл,
серебристый цвет
Макс.мощность **7,5 кВт**

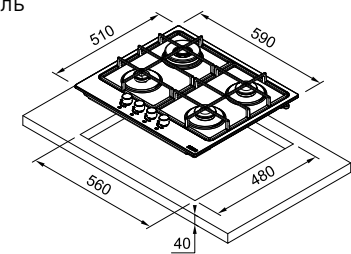

SMART


FHSM 604 3G DC XS C
106.0554.391
Нержавеющая сталь



Размер (габариты)	590 x 510 x 40 мм
Вырез для монтажа	560 x 480 мм

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Экономичная	1 кВт
Задняя левая	Двойная корона, сверхмощная	3,3 кВт
Задняя правая	Средней мощности	1,75 кВт
Передняя правая	Средней мощности	1,75 кВт

Материал нержавеющая сталь
Современные горелки
Чугунные решетки
Ручки управления металл,
серебристый цвет
Макс.мощность **7,8 кВт**

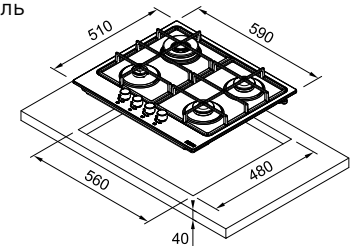

Trendline



TRENDLINE

Модель
FHTL 755 4G TC C




- FHTL 755 4G TC XS C**
106.0183.104
Нержавеющая сталь
- FHTL 755 4G TC OA C**
106.0183.106
Бежевый

Размер (габариты)	750 x 510 x 40 мм
Вырез для монтажа	550 x 480 мм

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Повышенной мощности	3 кВт
Задняя левая	Средней мощности	1,75 кВт
Центральная	Тройная корона, сверхмощная	3,8 кВт
Задняя правая	Средней мощности	1,75 кВт
Передняя правая	Экономичная	1 кВт

Материал нержавеющая сталь /
эмалированное покрытие
Чугунные решётки
Управление ручки из
нержавеющей стали /
матовый черный
Электроподжиг
Газ-контроль
Сочетание по цвету с духовыми
шкафами Country
Сочетание с цветами моек из
материала FrAGRAnite+
Макс.мощность **11,3 кВт**



TRENDLINE

Модель
FHTL 604 3G TC




- FHTL 604 3G TC XS C**
106.0183.016
Нержавеющая сталь
- FHTL 604 3G TC OA C**
106.0183.080
Бежевый

Размер (габариты)	590 x 510 x 40 мм
Вырез для монтажа	550 x 480 мм

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Тройная корона, сверхмощная	3,8 кВт
Задняя левая	Средней мощности	1,75 кВт
Задняя правая	Средней мощности	1,75 кВт
Передняя правая	Экономичная	1 кВт

Материал нержавеющая сталь /
эмалированное покрытие
Чугунные решётки
Управление ручки из
нержавеющей стали /
матовый черный
Электроподжиг
Газ-контроль
Сочетание по цвету с духовыми
шкафами Country
Сочетание с цветами моек из
материала FrAGRAnite+
Макс.мощность **8,3 кВт**



Духовые шкафы и компактные приборы



Технический обзор 236



Mythos

Полноразмерные духовые шкафы 240

Компактные духовые шкафы 244

Компактные приборы 246

Maris

Полноразмерные духовые шкафы 250

Компактные духовые шкафы 259

Микроволновые печи 263

Smart

Полноразмерные духовые шкафы 253

Компактные духовые шкафы 260

Микроволновые печи 264

Духовые шкафы
компактные приборы

Духовые шкафы
на нашем сайте



Микроволновые
печи на нашем
сайте



Духовые шкафы

Полноразмерные духовые шкафы

Компактные духовые шкафы

Микроволновые печи

Компактные приборы

MYTHOS



FMY 99 P BK
стр. 241



FMY 99 P XS
стр. 241



FMY 98 P BK
стр. 242



FMY 98 P XS
стр. 242



FMY 45 MW BK
стр. 245



FMY 45 MW XS
стр. 245

MARIS



FMA 97 P XS
стр. 251



FMA 86 H BK
стр. 252



FMA 86 H WH
стр. 252



FMA 86 H XS
стр. 252



FMA 45 MW XS
стр. 259



FMW 250 CR2 G BK
стр. 263

SMART



FSM 97 P XS
стр. 255



FSM 86 H BK
стр. 254



FSM 86 H WH
стр. 254



FSM 86 H XS
стр. 254



FSM 45 MW XS
стр. 260



FSM 25 MW XS
стр. 265



FSM 86 HE XS
стр. 255



FSM 82 H XS
стр. 257



FSM 82 HE XS
стр. 257



FSL 86 H BK
стр. 256



FSL 20 MW XS
стр. 264



FSL 86 H XS
стр. 256



FSL 86 H WH
стр. 256



FSL 20 MW BK
стр. 264

Раскройте СВОЙ ТАЛАНТ

Духовые шкафы Franke производят революцию в приготовлении ваших блюд



Когда друзья или семья приходят в гости, мы проводим большую часть времени на кухне, разговаривая, смеясь и готовя вместе. Franke нашел способ готовить проще, создав духовые шкафы, которые сочетают технологии и неотразимый дизайн.



Сочетание духового шкафа и микроволновой печи

Духовые шкафы с функцией СВЧ превосходно дополняют multifunctional духовые шкафы Franke. Максимальная эстетика и сочетаемость для установки в линию или колонну.



Рабочий объем XXL

Объем камеры духовых шкафов Mythos - до 73 л, а Maris и Smart - до 71 л. Эта особенность позволяет готовить несколько блюд одновременно.



Система мягкого закрывания дверцы Smooth2Close

Система Smooth2Close гарантирует плавное открытие и закрытие дверцы духового шкафа, что предотвращает удары и лишний шум.



Системы очистки

Духовые шкафы с функцией очистки паром не требуют использования моющих средств: всего за 35 минут рабочая камера будет очищена от жировых отложений силой пара. Духовые шкафы с функцией пиролиза, нагревая внутреннюю камеру до 470°, превращают остатки пищи в пепел, который легко убирается по окончании цикла. Во время пиролизической очистки дверь блокируется, обеспечивая максимальную безопасность.

Mythos


reddot winner 2021



MYTHOS

Нержавеющая
сталь / черное
стекло

Модель
FMY 99 P XS
116.0613.708



Объем камеры **73 л**
Количество функций **16**
42 автоматических рецепта
Многоуровневое приготовление
Пиролитическая очистка
Класс энергоэффективности **A+**
Материал камеры сталь
Цвет камеры серый
Плоская передняя панель
Управление сенсорное
Тип дисплея TFT, цветной 3,5"
Таймер электронный,
программируемый
Меню на русском языке
Металлические боковые
направляющие
Телескопические направляющие
1 уровень
Количество стекол в дверце **4**
(GIFAM)
Плавное закрытие дверцы
Освещение лампа галогеновая
Комплектация 2 решетки, 1
противень, 1 глубокий противень
Длина кабеля **90 см**
Напряжение сети **220-240 В**
Потребляемая мощность **3650 Вт**
Размеры Ш x В x Г **595 x 595 x 564 см**



MYTHOS

Черное стекло

Модель
FMY 99 P BK
116.0613.709



Серия FMY Mythos
удостоена премии
Red Dot Design Award 2021




reddot winner 2021

Духовые шкафы
Компактные приборы



Схема установки для духовых шкафов Mythos

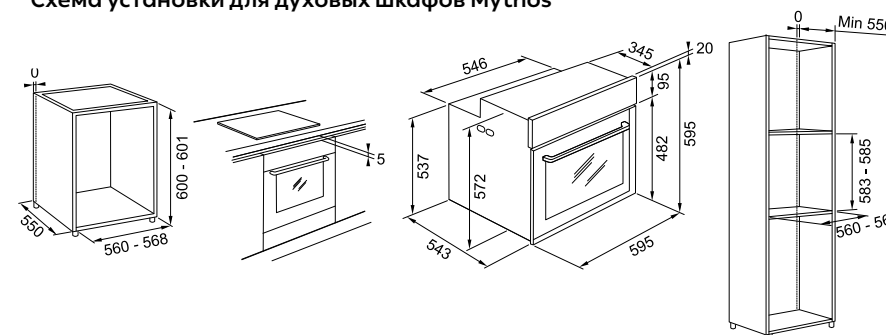




Нержавеющая
сталь / черное
стекло

Модель
FMY 98 P XS
116.0606.101



Объем камеры **73 л**
Количество функций **10**
9 автоматических рецептов
Пиролитическая очистка
Класс энергоэффективности **A+**
Материал камеры сталь
Цвет камеры серый
Плоская передняя панель
(утапливаемые ручки)
Управление сенсорное / кнопочное
LCD-дисплей с сенсорным
управлением
Таймер электронный,
программируемый
Утапливаемые ручки
Металлические боковые
направляющие
Телескопические направляющие
1 уровень
Количество стекол в дверце **4**
(GIFAM)
Плавное закрытие дверцы
Освещение лампа галогеновая
Комплектация 2 решетки, 1
противень, 1 глубокий противень
Длина кабеля **90 см**
Напряжение сети **220-240 В**
Потребляемая мощность **3650 Вт**
Размеры Ш x В x Г **595 x 595 x 543 см**

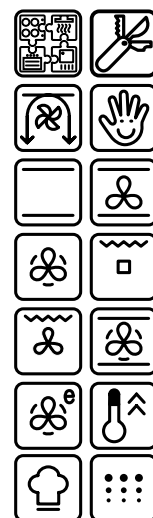

Черное стекло

Модель
FMY 98 P BK
116.0606.102



Серия FMY Mythos
удостоена премии
Red Dot Design Award 2021



reddot winner 2021



Духовые шкафы
Компактные приборы

Mythos 45


Компактные духовые шкафы Подогреватели посуды



MYTHOS

Нержавеющая
сталь / черное
стекло

Модель
FMY 45 MW XS
131.0606.105

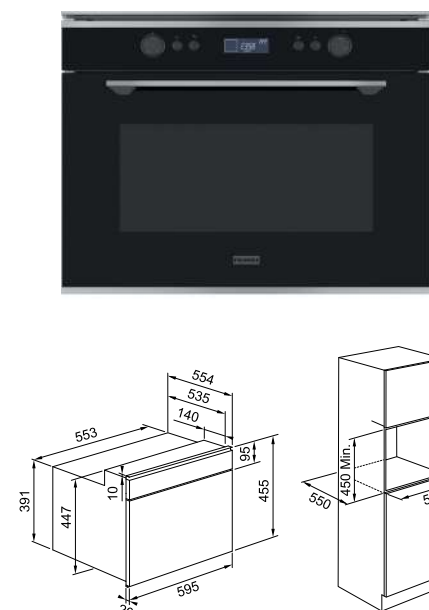

Объем камеры **40 л**
Количество функций **7**:

- Микроволны
- Микроволны + Конвекция
- Микроволны + Гриль
- Гриль
- Конвекция
- Гриль + Конвекция
- Турбо гриль + Конвекция

Управление с помощью поворотных
переключателей
ЖК дисплей с электронным управлением
Холодная дверь
Автоматическое приготовление
5 программ

Автоматический подогрев блюда
5 программ

Размораживание по весу **5 программ**

Функция приготовления на пару

Функция быстрого нагрева

Отложенный старт

Блокировка от детей

Стекланный поворотный стол **Ø325 мм**

Таймер со звуковой сигнализацией

Мощность микроволн **900 Вт**

Мощность гриля **1600 Вт**

Потребляемая мощность **2800 Вт**

Освещение 1 галогеновая лампа

Комплектация 1 противень, емкость для

приготовления на пару, решетка для

гриля, стеклянная крышка для защиты


от брызг жира

Размеры Ш x В x Г **595 x 455 x 554 мм**

MYTHOS

Черное стекло

Модель
FMY 45 MW BK
131.0632.660

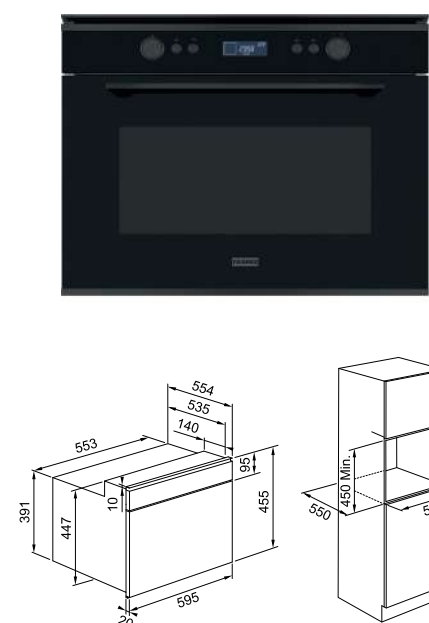


MYTHOS

Модель
FMY 14 DRW

Нержавеющая сталь /
черное стекло
131.0611.212

Черное стекло
131.0640.710

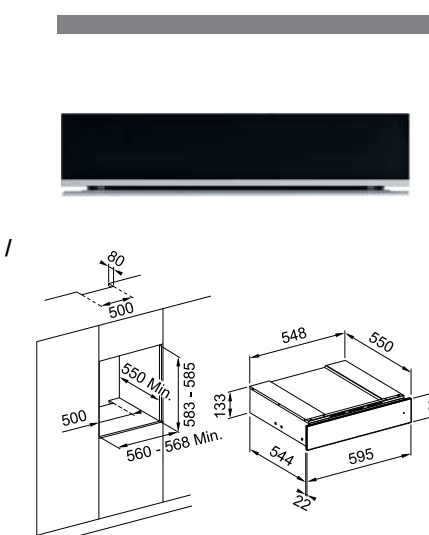

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОСУДЫ

Объем камеры **16 л**

Электронное управление

Автоматическое открывание одним нажатием

Индикатор работы на передней панели

Вместимость: **6 комплектов посуды**

Телескопические направляющие

Максимальная нагрузка: **25 кг**

Три температурных режима:

40°C, 60°C, 75°C

Противоскользящее покрытие

Размеры Ш x В x Г **594 x 130 x 562 мм**



Компактные приборы

кофемашины
наборы бариста




MYTHOS

Модель
FMY 45 CM

Нержавеющая сталь /
черное стекло
131.0627.473

Черная сталь /
Черное стекло
131.0682.091



АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА

Сенсорное управление **Touch Control**
LED подсветка подачи кофе
LCD-Дисплей на русском языке
Возможность приготовления двух чашек кофе одновременно
Рабочее давление **15 бар**
6 вариантов кофе
5 вариантов крепости кофе
Выбор температуры приготовленного кофе
Встроенная кофемолка с **13** степенями помола
Возможность приготовления молотого кофе
Контейнер для отходов вместимостью 14 порций с контролем заполнения
Контейнер для воды вместимостью **1,8 л**
Автоматический капучинатор
Подача горячей воды
Функция самоочистки
Режим энергосбережения
Функция автоматического отключения
Установка на телескопические направляющие
Размеры **595×456×412 мм**

Серия FMY Mythos
удостоена премии
Red Dot Design Award 2021



reddot winner 2021

MYTHOS

Модель
FMY 14 CMD


Нержавеющая сталь /
черное стекло
131.0691.007

Черная сталь /
Черное стекло
131.0694.163



НАБОР БАРИСТА

Система открывания push pull
Основание: дуб
3 емкости для чая
3 емкости для кофе
Набор Латте-Арт
2 отсека для чая в пакетах
Чайный инфьюзер
Ложка из нержавеющей стали

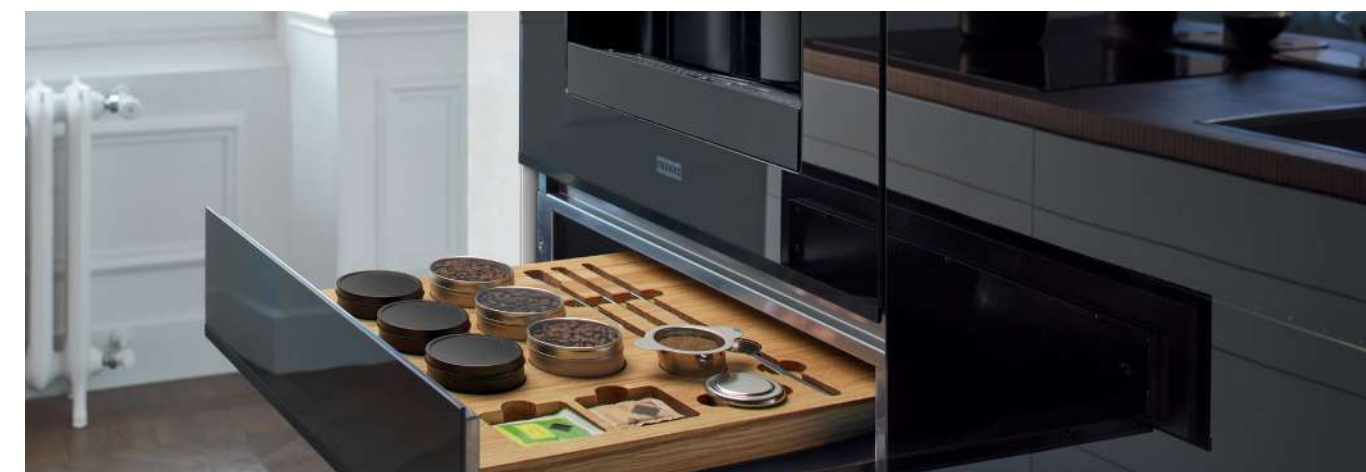

Духовые шкафы
Компактные приборы

Компактные приборы

винные холодильники
наборы сомелье



Модель
FMY 24 WCR


Нержавеющая сталь /
черное стекло
131.0717.411

Черная сталь /
Черное стекло
131.0717.412



ВСТРАИВАЕМЫЙ ВИННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Вместимость: **24** бутылки
Количество выдвижных полок: **3**
Материал полок: дуб
Количество температурных зон: **1**
Диапазон температур: **4-18 °C**
Электронный дисплей во внутренней части холодильника
Цвет дисплея: белый
Открытие/закрытие дверцы нажатием
Стекло с защитой от УФ-лучей
LED-подсветка
Размеры **588×455×555 мм**

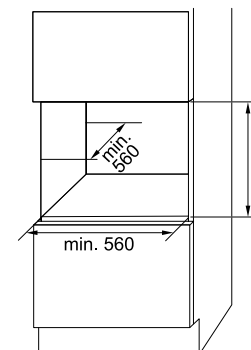

Модель
FMY 14 WCRD


Нержавеющая сталь /
черное стекло
131.0691.006

Черная сталь /
Черное стекло
131.0694.161



НАБОР СОМЕЛЬЕ

Система открывания push pull
Основание: дуб
Штопор
Штопор Ah-So
Нож сомелье
Штопор для шампанского
Обрезатель фольги
Пробка для вина
Аэратор
Насадка для розлива вина
Кольцо для защиты от капель

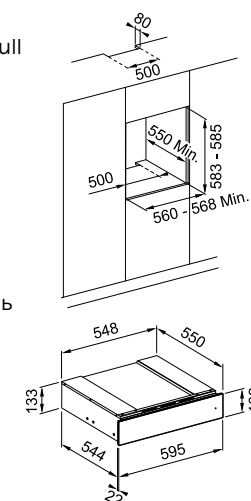


Maris



MARIS

Нержавеющая
сталь / черное
стекло


Модель
FMA 97 P XS
116.0606.100

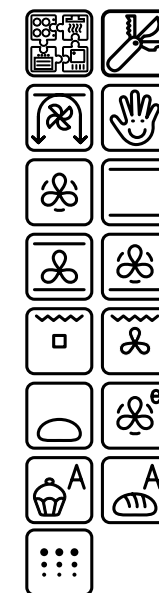

Объем камеры **71 л**
Количество функций **11**
Пиролитическая очистка
Класс энергоэффективности **A+**
Материал камеры сталь
Плоская передняя панель (утапливаемые ручки)
Управление ручки/дисплей
LCD-дисплей с сенсорным управлением
Таймер электронный, программируемый
Металлические боковые направляющие
Телескопические направляющие 2 уровня
Количество стекол в дверце **3 (GIFAM)**
Плавное открытие и закрытие дверцы
Освещение лампа галогеновая
Комплектация 2 решетки, 1 противень,
1 глубокий противень
Длина кабеля **100 см**
Напряжение сети **220-240 В**
Потребляемая мощность **3300 Вт**
Размеры Ш x В x Г **595 x 595 x 570 см**



Схема установки для духовых шкафов Maris

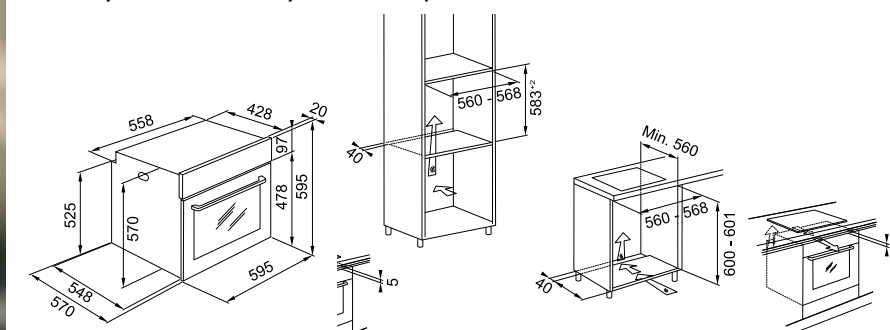

MARIS

Нержавеющая
сталь / черное
стекло

Модель
FMA 86 H XS
116.0606.097



Объем камеры **71 л**
Количество функций **9**
Класс энергоэффективности **A**
Материал камеры сталь
Управление ручки/дисплей
LCD-дисплей с сенсорным управлением
Металлические боковые направляющие
Телескопические направляющие — опция
Количество стекол в дверце **2**
Плавное открытие и закрытие дверцы
Внутренние стенки камеры покрыты эмалью легкой очистки
Освещение лампа галогеновая
Комплектация 2 решетки, 1 противень, 1 глубокий противень
Длина кабеля **100 см**
Напряжение сети **220-240 В**
Потребляемая мощность **3300 Вт**
Размеры Ш x В x Г **595 x 595 x 570 см**

MARIS

Черное
стекло

Модель
FMA 86 H BK
116.0606.098



MARIS

Белое
стекло

Модель
FMA 86 H WH
116.0606.099



Smart




Духовые шкафы
Компактные приборы

SMART



Нержавеющая
сталь / черное
стекло

Модель
FSM 86 H XS
116.0605.990



Объем камеры **71 л**
Количество функций **9**
Класс энергоэффективности **A**
Материал камеры сталь
Управление ручки/дисплей
LCD-дисплей с сенсорным управлением
Металлические боковые направляющие
Телескопические направляющие — опция
Количество стекол в дверце **2**
Плавное открытие и закрытие дверцы
Внутренние стенки камеры покрыты эмалью легкой очистки
Освещение лампа галогеновая
Комплектация 2 решетки, 1 противень, 1 глубокий противень
Длина кабеля **100 см**
Напряжение сети **220-240 В**
Потребляемая мощность **2750 Вт**
Размеры Ш x В x Г **595 x 595 x 570 см**

SMART



Черное
стекло

Модель
FSM 86 H BK
116.0606.091



SMART



Белое
стекло

Модель
FSM 86 H WH
116.0606.093



SMART




Нержавеющая
сталь / черное
стекло

Модель
FSM 97 P XS
116.0606.096



Объем камеры **71 л**
Количество функций **11**
Класс энергоэффективности **A+**
Пиролитическая очистка
Материал камеры сталь
Управление ручки/дисплей
LCD-дисплей с сенсорным управлением
Металлические боковые направляющие
Телескопические направляющие
1 уровень
Количество стекол в дверце **3** (GIFAM)
Плавное открытие и закрытие дверцы
Внутренние стенки камеры покрыты эмалью легкой очистки
Освещение лампа галогеновая
Комплектация 2 решетки, 1 противень, 1 глубокий противень
Длина кабеля **100 см**
Напряжение сети **220-240 В**
Потребляемая мощность **3300 Вт**
Размеры Ш x В x Г **595 x 595 x 570 см**



SMART




Нержавеющая
сталь / черное
стекло

Модель
FSM 86 HE XS
116.0605.988



Объем камеры **71 л**
Количество функций **9**
Класс энергоэффективности **A**
Материал камеры сталь
Управление ручки/дисплей
LCD-дисплей с сенсорным управлением
Металлические боковые направляющие
Телескопические направляющие — опция
Количество стекол в дверце **2**
Внутренние стенки камеры покрыты эмалью легкой очистки
Освещение лампа галогеновая
Комплектация 2 решетки, 1 противень, 1 глубокий противень
Длина кабеля **100 см**
Напряжение сети **220-240 В**
Потребляемая мощность **2750 Вт**
Размеры Ш x В x Г **595 x 595 x 570 см**




Духовые шкафы
компактные приборы

SMART



Нержавеющая
сталь / черное
стекло

Модель
FSL 86 H XS
116.0609.446



Объем камеры **71 л**
Количество функций **8**
Класс энергоэффективности **A**
Плоская передняя панель
Управление - дисплей/ручки
Тип дисплея — цифровой, цвет красный
Ручки - цвет серебро, материал пластик
Количество стекол в дверце **2**
Металлические боковые направляющие
Программирование времени начала
и окончания работы
Блокировка от детей
Внутренние стенки камеры покрыты эмалью
легкой очистки
Паровая очистка
Функция Press to Clean
Освещение галогеновая лампа **1 x 15 Вт**
Комплектация: 2 решетки, 1 противень,
1 глубокий противень
Напряжение сети **220-240 В**
Потребляемая мощность **2750 Вт**
Размеры Ш x В x Г **595 x 595 x 548 мм**

SMART



Черное
стекло

Модель
FSL 86 H BK
116.0609.447



SMART



Белое стекло

Модель
FSL 86 H WH
116.0609.448



SMART



Нержавеющая
сталь / черное
стекло

Модель
FSM 82 HE XS
116.0605.986



Объем камеры **71 л**
Количество функций **8**
Класс энергоэффективности **A**
Материал камеры - сталь
Цвет камеры - серый
Управление - ручки
Металлические боковые направляющие
Телескопические направляющие — опция
Количество стекол в дверце - **2**
Внутренние стенки камеры - эмаль
легкой очистки
Освещение - лампа галогеновая
Комплектация: 2 решетки, 1 противень,
1 глубокий противень
Длина кабеля **100 см**
Напряжение сети **220-240 В**
Потребляемая мощность **2750 Вт**
Размеры **595 x 595 x 570 мм**



SMART



Нержавеющая
сталь / черное
стекло

Модель
FSM 82 H XS
116.0605.987



Объем камеры **71 л**
Количество функций **8**
Класс энергоэффективности **A**
Материал камеры - сталь
Цвет камеры - серый
Управление - ручки
Металлические боковые направляющие
Телескопические направляющие — опция
Количество стекол в дверце - **2**
Плавное открытие и закрытие дверцы
Технология **Cool door**
Внутренние стенки камеры - эмаль
легкой очистки
Освещение - лампа галогеновая
Комплектация: 2 решетки, 1 противень,
1 глубокий противень
Длина кабеля **100 см**
Напряжение сети **220-240 В**
Потребляемая мощность **2750 Вт**
Размеры **595 x 595 x 570 мм**



Духовые шкафы
компактные приборы

Компактные духовые шкафы



MARIS

Нержавеющая
сталь / черное
стекло

Модель
FMA 45 MW XS
131.0606.104




- **7 функций:**
- Микроволны
 - Микроволны + Конвекция
 - Микроволны + Гриль
 - Гриль
 - Конвекция
 - Гриль + Конвекция
 - Микроволны + Турбо гриль

Объем камеры **40 л**
 Количество функций **7**
 Холодная дверь
 Управление: поворотные переключатели
 LCD-дисплей с сенсорным управлением
 Индикация режимов работы и времени
 Автоматическое приготовление (5 программ)
 Размораживание по весу продукта (5 программ)
 Автоматический подогрев блюда (10 программ)
 Функция быстрый нагрев
 Блокировка от детей
 Отложенный старт
 Таймер со звуковой сигнализацией
 Мощность микроволн **900 Вт**
 Мощность гриля **1600 Вт**
 Потребляемая мощность **2800 Вт**
 В комплекте: 1 противень, решетка для гриля,
 стеклянная крышка для защиты от брызг жира,
 стеклянный поворотный стол Ø32,5
 Размеры **595 x 455 x 554 мм**




Схема установки для компактных
духовых шкафов Maris

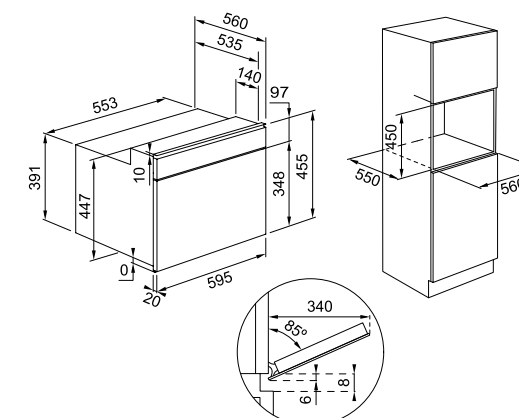

SMART

Нержавеющая
сталь / черное
стекло

Модель
FSM 45 MW XS
131.0606.103

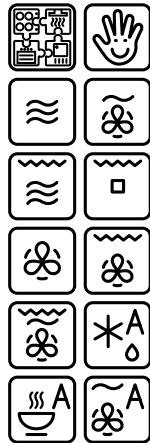


- 7 функций:
- Микроволны
 - Микроволны + Конвекция
 - Микроволны + Гриль
 - Гриль
 - Конвекция
 - Гриль + Конвекция
 - Микроволны + Турбо гриль

Объем камеры **40 л**
Количество функций **7**
Холодная дверь
Управление: поворотные переключатели
LCD-дисплей с сенсорным управлением
Индикация режимов работы и времени
Автоматическое приготовление (5 программ)
Размораживание по весу продукта (5 программ)
Автоматический подогрев блюда (10 программ)
Функция быстрый нагрев
Блокировка от детей
Отложенный старт
Таймер со звуковой сигнализацией
Мощность микроволн **900 Вт**
Мощность гриля **1600 Вт**
Потребляемая мощность **2800 Вт**
В комплекте: 1 противень, решетка для гриля,
стеклянная крышка для защиты от брызг жира,
стеклянный поворотный стол Ø32,5
Размеры **595 x 455 x 554 мм**



Схема установки для компактных
духовых шкафов Smart

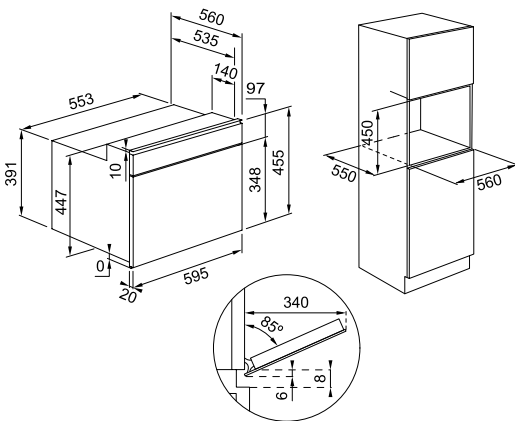

Микроволновые печи




MARIS

Черное стекло

Модель
FMW 250 CR2 G BK
131.0391.304



Объем камеры **25 л**
Количество функций **3**:
• Микроволны
• Гриль
• Микроволны + Гриль
Сенсорное управление с LCD дисплеем
Количество предустановленных программ **8**
Быстрый старт
Размораживание по весу / по времени
Многоэтапное приготовление
Блокировка от детей
Стекланный поворотный стол **Ø315 мм**
Таймер на **95 минут**
Мощность микроволн **900 Вт**
Мощность гриля **1000 Вт**
Потребляемая мощность **1450 Вт**
Освещение 1 галогеновая лампа
Комплектация 1 решетка для гриля
Размеры **595 x 388 x 400 мм**

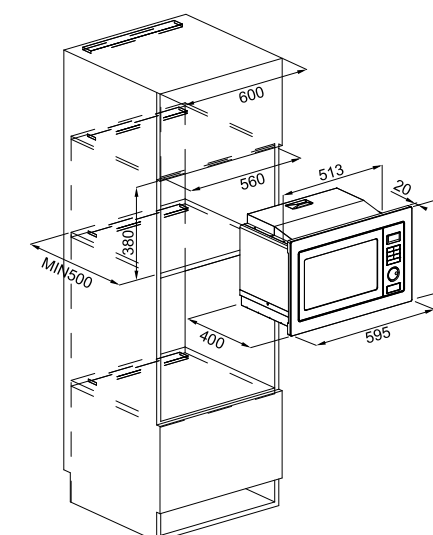


Духовые шкафы
Компактные приборы

SMART

Черное стекло

Модель
FSL 20 MW BK
131.0632.993

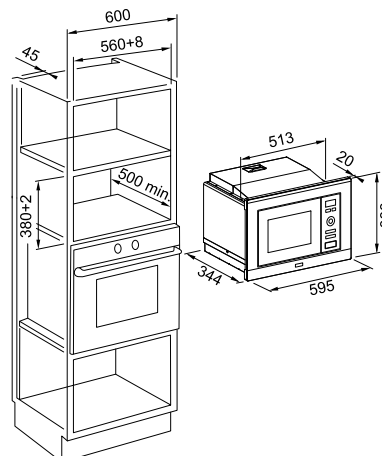


Объем камеры **20 л**
Количество функций **3**:
• Микроволны
• Гриль
• Микроволны + Гриль
Электронный программатор с LCD дисплеем
8 автоматических программ
Быстрый старт
Размораживание по весу / по времени
Многоэтапное приготовление
5 ступеней мощности режима микроволн
Вращающаяся тарелка, стекло **Ø 245 мм**
Мощность микроволн **800 Вт**
Мощность гриля **1000 Вт**
Таймер на 95 минут
Блокировка от детей
Освещение 1 галогеновая лампа
Комплектация 1 решетка для гриля
Размеры **595 x 388 x 344 мм**



SMART

Нержавеющая
сталь / черное
стекло

Модель
FSM 25 MW XS
131.0627.471

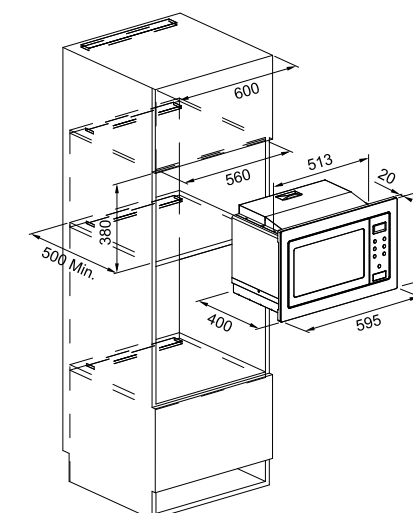


Объем камеры **25 л**
Количество функций **3**:
• Микроволны
• Гриль
• Микроволны + Гриль
Сенсорное управление с LCD дисплеем
8 автоматических программ
Быстрый старт
Размораживание по весу / по времени
Многоэтапное приготовление
5 ступеней мощности режима микроволн
Вращающаяся тарелка, стекло **Ø 315 мм**
Мощность микроволн **900 Вт**
Мощность гриля **1000 Вт**
Таймер на **95 минут**
Блокировка от детей
Освещение 1 галогеновая лампа
Комплектация 1 решетка для гриля
Размеры **595 x 388 x 400 мм**



SMART

Нержавеющая
сталь / черное
стекло

Модель
FSL 20 MW XS
131.0632.992

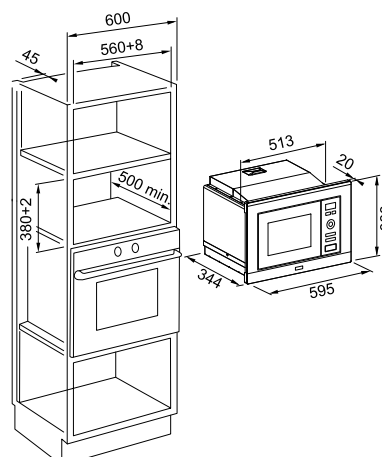

Объем камеры **20 л**
Количество функций **3**:
• Микроволны
• Гриль
• Микроволны + Гриль
Электронный программатор с LCD дисплеем
8 автоматических программ
Быстрый старт
Размораживание по весу / по времени
Многоэтапное приготовление
5 ступеней мощности режима микроволн
Вращающаяся тарелка, стекло **Ø 245 мм**
Мощность микроволн **800 Вт**
Мощность гриля **1000 Вт**
Таймер на 95 минут
Блокировка от детей
Освещение 1 галогеновая лампа
Комплектация 1 решетка для гриля
Размеры **595 x 388 x 344 мм**





- 268 Основные технологии
- Встраиваемые посудомоечные машины 60 см
- 271 FDW 614 D10P DOS C
- 271 FDW 614 D10P DOS LP C
- 272 FDW 614 D7P DOS D
- Встраиваемые посудомоечные машины 45 см
- 272 FDW 4510 E8P E
- 273 Технические параметры



Посудомоечные машины

Посудомоечные
машины
на нашем сайте



Преимущества



Вместительные

Посудомоечные машины FRANKE — это идеальное решение для большой семьи. Они имеют внушительный внутренний объем рассчитанный на загрузку до 14 комплектов посуды. Кроме того, чтобы оптимально использовать пространство для мытья посуды, верхнюю корзину можно регулировать по высоте.



Безопасность

Система безопасности Aqua Stop на 100% гарантирует защиту от протечек воды. В случае угрозы протечки система немедленно прерывает подачу воды на уровне входа, что обеспечивает безопасность от затопления.



Наивысший класс эффективности

Посудомоечные машины FRANKE нового поколения имеют высший класс энергоэффективности A+++ или A++ а также, высокий класс эффективности мойки (A) и сушки (A). Благодаря сбалансированным программам мойки осуществляется экономия электроэнергии, воды и времени, а посуда становится совершенно чистой.



Длинная дверца

Компания Franke уделяет особое внимание тенденциям и разработкам в области современного стиля. Посудомоечные машины с длинными дверцами предназначены для установки в кухнях с низкими цоколями. Специальная система установки позволит интегрировать посудомоечную машину на кухню с низкими цоколями от 25 мм до 95 мм.



Индикация режима работы

О завершении цикла сообщают звуковые сигналы и мигание номера программы на дисплее. В большинстве моделей имеется настраиваемая функция светодиодной проекции на пол. Луч приятного янтарного цвета показывает режим мойки и мигает при ее завершении.



Функция-MULTIZONE

Функция MULTIZONE — это идеальное решение для небольшой семьи. Для мытья небольшого количества посуды можно использовать половинную загрузку. Просто загрузите посуду только в верхнюю или нижнюю корзину и наслаждайтесь экономией времени, воды и энергии.




Система Door Opening System (DOS)

Особенностью посудомоечных машин, оснащенных системой DOS, является автоматическое открытие двери после окончания цикла любой программы что обеспечивает естественную циркуляцию воздуха и ускоряет конденсационную сушку. Система DOS незаменима для кухонных гарнитуров с фасадами без ручек для открывания.

Встраиваемые посудомоечные машины 60 см и 45 см



Встраиваемые посудомоечные машины 60 см




Модель
FDW 614 D10P DOS C
117.0611.674



- **10 программ:**
- Эко 50°
 - Стекло 45°
 - Интенсивная 65°
 - Авто 50-60°
 - Быстрая 30' 50°
 - Замачивание
 - Тихая 50°
 - Быстрая мойка и сушка 50°
 - Дезинфекция 65°
 - Самоочистка 65°

Для встраивания в нишу **60 см**
Класс энергоэффективности: **NEL - C**
Класс эффективности мойки: **A**
Класс эффективности сушки: **A**
5 температурных режимов: **30°C, 45°C, 50°C, 60°C, 65°C**
Вместимость: **14 комплектов посуды**

Опция **Турбо** для сокращения времени выполнения программ
Опция **Экстра Драй** для повышения качества сушки
Электронный дисплей
Две корзины
Боковые откидные держатели в верхней корзине
Регулировка высоты верхней корзины
Корзинка для столовых приборов в нижней корзине
Внутренняя камера из нержавеющей стали
Функция **Мультizona** - выбор зон для мытья
Функция **Aquastop**
Использование таблеток **3/1**
Отсрочка старта до 12 часов
Фильтр из нержавеющей стали
Балансировка петель
Регулировка смягчения воды
Индикаторы отсутствия соли и ополаскивателя
Сушка **DOS** система открывания двери после мойки
Луч на полу
Уровень шума **41 дБ(А)**
Расход воды **9,5 л/цикл**
Расход электроэнергии **0,748 кВт/цикл**
Мощность подключения **1,9 кВт**
Размер машины **820x598x555 мм**
Длина кабеля **130 см**
Вес нетто **35,5 кг**
Максимальная температура подаваемой воды **60 °C**




Модель
FDW 614 D10P DOS LP C
117.0611.675



- **10 программ:**
- Эко 50°
 - Стекло 45°
 - Интенсивная 65°
 - Авто 50-60°
 - Быстрая 30' 50°
 - Замачивание
 - Тихая 50°
 - Быстрая мойка и сушка 50°
 - Дезинфекция 65°
 - Самоочистка 65°

Для встраивания в нишу **60 см**
Класс энергоэффективности: **NEL - C**
Класс эффективности мойки: **A**
Класс эффективности сушки: **A**
5 температурных режимов: **30°C, 45°C, 50°C, 60°C, 65°C**
Вместимость: **14 комплектов посуды**

Опция **Турбо** для сокращения времени выполнения программ
Опция **Экстра Драй** для повышения качества сушки
Электронный дисплей
Две корзины
Полка для столовых приборов
Боковые откидные держатели в верхней корзине
Регулировка высоты верхней корзины
Внутренняя камера из нержавеющей стали
Функция **Мультizona** - выбор зон для мытья
Функция **Aquastop**
Использование таблеток **3/1**
Отсрочка старта до 12 часов
Фильтр из нержавеющей стали
Слайдерное крепление фасада
Регулировка смягчения воды
Индикаторы отсутствия соли и ополаскивателя
Сушка **DOS** система открывания двери после мойки
Луч на полу
Уровень шума **41 дБ(А)**
Расход воды **9,5 л/цикл**
Расход электроэнергии **0,748 кВт/цикл**
Мощность подключения **1,9 кВт**
Размер машины **820x598x555 мм**
Длина кабеля **130 см**
Вес нетто **35,5 кг**
Максимальная температура подаваемой воды **60 °C**



Модель
FDW 614 D7P DOS D
117.0611.673




- **8 программ:**
- Эко 50°
 - Стекло 45°
 - Интенсивная 65°
 - Авто 50-60°
 - Быстрая 30' 50°
 - Замачивание
 - Тихая 50°
 - Быстрая мойка и сушка 50°

Для встраивания в нишу **60 см**
Класс энергоэффективности: **NEL - D**
Класс эффективности мойки: **A**
Класс эффективности сушки: **A**
5 температурных режимов: **30°C, 45°C, 50°C, 60°C, 65°C**
Вместимость: **14** комплектов посуды

Электронный дисплей
Две корзины
Полка для столовых приборов
Боковые откидные держатели в верхней корзине
Регулировка высоты верхней корзины
Внутренняя камера из нержавеющей стали
Функция **Мультизона** - выбор зон для мытья
Функция **Aquastop**
Использование таблеток **3/1**
Отсрочка старта до 12 часов
Фильтр из нержавеющей стали
Балансировка петель
Регулировка смягчения воды
Индикаторы отсутствия соли и ополаскивателя
Сушка **DOS** система открывания двери после мойки
Луч на полу
Уровень шума **43 дБ(А)**
Расход воды **9,5 л/цикл**
Расход электроэнергии **0,833 кВт/цикл**
Мощность подключения **1,9 кВт**
Размер машины **820x598x555 мм**
Длина кабеля **130 см**
Вес нетто **35,5 кг**
Максимальная температура подаваемой воды **60 °C**

Встраиваемые посудомоечные машины 45 см



Модель
FDW 4510 E8P E
117.0616.305



- **8 программ:**
- Эко 50°
 - Стекло 45°
 - Интенсивная 65°
 - Смешанная 55°
 - Быстрая 30' 50°
 - Замачивание
 - Тихая 50°
 - Дезинфекция 65°

Для встраивания в нишу **45 см**
Класс энергоэффективности: **NEL - E**
Класс эффективности мойки: **A**
Класс эффективности сушки: **A**
5 температурных режимов: **30°C, 45°C, 50°C, 55°C, 65°C**
Вместимость: **10** комплектов посуды


Электронный дисплей
Две корзины
Выдвижной лоток для столовых приборов в верхней корзине
Боковые откидные держатели в верхней корзине
Корзинка для столовых приборов в нижней корзине
Регулировка высоты верхней и нижней корзины
Внутренняя камера из нержавеющей стали
Функция **Мультизона** — выбор зон для мытья
Функция **Aquastop**
Использование таблеток **3/1**
Отсрочка старта до 12 часов
Фильтр из нержавеющей стали
Балансировка петель
Регулировка смягчения воды
Индикаторы отсутствия соли и ополаскивателя
Статическая сушка
Уровень шума **47 дБ (А)**
Расход воды **9 л/цикл**
Расход электроэнергии **0,74 кВт/цикл**
Мощность подключения **1,9 кВт**
Размер машины **820x448x555 мм**
Длина кабеля **130 см**
Вес нетто **29,6 кг**
Максимальная температура подаваемой воды **60 °C**

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

МОДЕЛЬ	FDW 4510 E8P E	FDW 614 D7P DOS D	FDW 614 D10P DOS C	FDW 614 D10P DOS LP C
Артикул	117.0616.305	117.0611.673	117.0611.674	117.0611.675
Тип установки	полностью встраиваемая	полностью встраиваемая	полностью встраиваемая	полностью встраиваемая
Ширина	45 см	60 см	60 см	60 см
кол-во комплектов посуды	10	14	14	14
Температурные режимы	30°C, 45°C, 50°C, 55°C, 65°C	30°C, 45°C, 50°C, 60°C, 65°C	30°C, 45°C, 50°C, 60°C, 65°C	30°C, 45°C, 50°C, 60°C, 65°C
Тип дисплея	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей
Управление	электронное Soft Touch	электронное Soft Touch	электронное Soft Touch	электронное Soft Touch
Регулировка по высоте	есть	есть	есть	есть
Фильтр	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Регулировка смягчения воды	электронная	электронная	электронная	электронная
Функция - «луч на полу»	-	есть	есть	есть
кол-во программ	8	8	10	10
Программа 1	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C
Программа 2	интенсивная 65°C	Авто 50-60°	Авто 50-60°	Авто 50-60°
Программа 3	смешанная 55°C	интенсивная 65°C	интенсивная 65°C	интенсивная 65°C
Программа 4	стекло 45°C	быстрая мойка и сушка 50°	быстрая мойка и сушка 50°	быстрая мойка и сушка 50°
Программа 5	быстрая 30' 50°C	стекло 45°C	стекло 45°	стекло 45°
Программа 6	тихая 50°C	быстрая 30' 50°	быстрая 30' 50°	быстрая 30' 50°
Программа 7	дезинфекция 65°	тихая 50°C	тихая 50°	тихая 50°
Программа 8	замачивание	замачивание	дезинфекция 65°	дезинфекция 65°
Программа 9	-	-	замачивание	замачивание
Программа 10	-	-	самоочистка	самоочистка
Функция половинной загрузки	есть - Multizone	есть - Multizone	есть - Multizone	есть - Multizone
Функция 3 в 1	есть	есть	есть	есть
Антибактериальная программа	есть	-	есть	есть
Отложенный старт	есть (1-12 ч)	есть (1-12 ч)	есть (1-12 ч)	есть (1-12 ч)
Индикатор наличия соли	есть	есть	есть	есть
Индикатор наличия ополаскивателя	есть	есть	есть	есть
Сигнал по окончании мойки	акустический	акустический	акустический	акустический
Автоматическое открытие двери по окончании программы (DOS)	-	есть	есть	есть
Регулируемая по высоте верхняя корзина	есть	есть	есть	есть
Складные полки в верхней корзине	есть	есть	есть	есть
Складные держатели для тарелок в нижней корзине	есть	-	-	-
Ручка для извлечения нижней корзины	есть	-	есть	есть
Корзинка для столовых приборов	есть	есть	есть	есть
Система защиты от протечек	Aqua Stop	Aqua Stop	Aqua Stop	Aqua Stop
Уровень шума dB (A) re1pw	47	43	41	41
Класс энергоэффективности	E (NEL)	D (NEL)	C (NEL)	C (NEL)
Класс эффективности мойки	A	A	A	A
Класс эффективности сушки	A	A	A	A
Потребление электроэнергии за год (кВт/ч)	212	238	214	214
Потребление воды за цикл (литров)	9	9,5	9,5	9,5

Холодильники

Холодильники
на нашем сайте



276 Технологии и особенности

Встраиваемые комбинированные

281 FCB 360 V NE D

281 FCB 320 V NE D

282 FCB 320 S NE E

282 FCB 320 TNF NE E

Холодильные и морозильные камеры

280 FSDR 330 V NE E

280 FSDF 330 NF NE E

283 Технические параметры



Преимущества




Система – DUAL NO FROST

Интенсивная циркуляция холодного воздуха в холодильной и морозильной камерах снижает уровень влажности, предотвращая оседание инея на продуктах и нарастание льда на стенках прибора. Благодаря этому продукты можно хранить значительно дольше и, они сохраняют неизменный цвет и вкусовые качества даже после замораживания. А самое главное, нет необходимости в периодическом размораживании холодильника.



Система адаптивного охлаждения

Инновационная технология при помощи специальных датчиков позволяет настроить работу холодильника с учетом повседневных действий пользователя. Прибор способен считывать частоту открытия двери и заранее автоматически снижать температуру, чтобы предотвратить повышение температуры хранящихся в нём продуктов.



Класс энергопотребления A++

FRANKE придает огромное значение для защиты окружающей среды, поэтому все наши холодильники и морозильники имеют класс энергопотребления A++, что гарантирует пользователю наименьший расход электроэнергии.



Ящик – STORE BOX

Очень вместительный ящик в морозильной камере объемом 38 литров. Идеальное пространство для хранения крупных пищевых продуктов, например, индейки.



Ионизатор воздуха

Воздух обогащенный отрицательно заряженными ионами создает в холодильнике идеальный микроклимат для хранения продуктов. Так же процесс ионизации воздуха нейтрализует неприятные запахи, и продукты остаются свежими в течение длительного времени.



Светодиодное освещение

Современное светодиодное освещение обеспечивает эстетически приятное, яркое и очень эффективное освещение внутри холодильной камеры, освещая её в полном объеме. Светодиодное освещение в разы экономичнее традиционных источников освещения. Срок службы источников светодиодного освещения в тридцать раз больше, чем у традиционных ламп накаливания.

Для безупречного хранения продуктов

Наполнение холодильников FRANKE позволяет оптимально использовать внутреннее пространство, сохраняя при этом свежесть и полезные свойства продуктов.



Ящик для фруктов и овощей

В нижней части холодильного отделения находится вместительный ящик Fresh Zone, который идеально подходит для хранения фруктов и овощей. В нём всегда более низкая температура, которая сохраняет свежесть продуктов длительное время.



Регулировка влажности

Большинство холодильников FRANKE имеет функцию регулировки влажности в ящике для овощей и фруктов. Она позволяет установить соответствующий уровень влажности, оптимальный для хранения таких продуктов.



Зона сохранения свежести COOL ZONE

Зона сохранения свежести Cool Zone имеет более низкую температуру от 0 °C до 3 °C, которая идеально подходит для хранения мяса, морепродуктов, фруктов и овощей. Обеспечивает более длительное сохранение свежести и полезных веществ в таких продуктах.



Контейнер MULTIBOX

Расположенный на двери холодильника контейнер MultiBox позволяет хранить в нём продукты с сильным или резким запахом, например, чеснока или лука. Siliconовая крышка обеспечивает плотное закрытие и предотвращает высыхание продукта и распространение запаха по всей холодильной камере.



Полка для хранения бутылок

Удобная и элегантная полка для хранения бутылок, позволяет оптимально использовать пространство внутри холодильной камеры. Отлично подходит для охлаждения напитков и хранения вина.



Полки из закаленного стекла

Прочные и элегантные полки из закаленного стекла идеально вписываются в современный интерьер холодильной камеры, кроме того такие полки очень легко содержать в чистоте.

ТЕХНОЛОГИИ FRANKE

Технология FROSTLESS

Улучшенная термоизоляция холодильников FRANKE на 50% снижает образование инея и льда на продуктах и внутренних стенках прибора. В холодильниках без системы NO FROST это позволяет производить размораживание значительно реже.

Функции SUPER COOL и FAST FREEZE

Эти функции служат для быстрого охлаждения или заморозки большого количества продуктов, например, для глубокой заморозки ягод или для установления нужной температуры хранения купленных продуктов. Когда температура достигнет оптимального уровня, функция автоматически отключится.

Технология AIRFLOW

Размещенный на задней стенке холодильной камеры вентилятор обеспечивает оптимальное распределение температуры и уменьшает образование конденсата (инея) на хранящихся продуктах. Такие условия являются идеальными для хранения продуктов длительное время. С технологией AIRFLOW даже после открытия двери температура за очень короткое время возвращается к установленному значению.



Модель
FSDR 330 V NE E
118.0696.718




- **РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ**
Ш x В x Г 540 x 1770 x 545 мм
- **ОБЪЕМ**
Общий объём 314 л

Класс энергопотребления (NEL) **E**
Энергопотребление **114 кВт/год**
Климатический класс **SN-T**
Электронное управление
Перенавешиваемые двери
Скользящие направляющие

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Автоматическое оттаивание
4 полки из закаленного стекла
Металлическая полка для бутылок
2 ящика для овощей и фруктов
с регулировкой влажности
5 полок на двери
Функция **Super Cool**
Режим отпуска

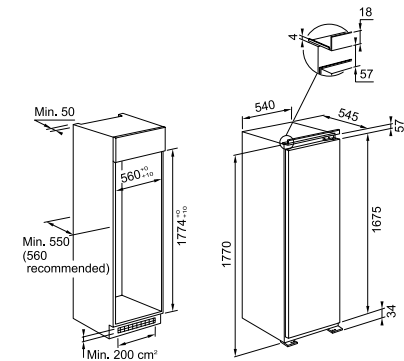

Модель
FCB 360 V NE D
118.0722.593



- **РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ**
Ш x В x Г 540 x 1935 x 545 мм
- **ОБЪЕМ**
Общий объём 300 л
Холодильная камера 221 л
Морозильная камера 79 л


Класс энергопотребления (NEL) **D**
Энергопотребление **180 кВт/год**
Климатический класс **SN-T**
Электронное управление
Перенавешиваемые двери
Скользящие направляющие

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Автоматическое размораживание
4 полки из закаленного стекла
Металлическая полка для бутылок
Ящик для овощей и фруктов
с регулировкой влажности
Зона сохранения свежести **Cool Zone**
4 полки на двери
Функция **Super Cool**
Режим отпуска

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Мощность замораживания **9 кг / 24 ч**
Система охлаждения **Easy Frost**
Ручное размораживание
3 ящика для хранения
Функция быстрого замораживания
Fast Freeze

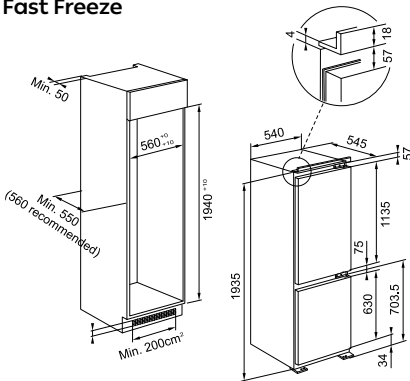

Модель
FSDF 330 NF NE E
118.0696.720




- **РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ**
Ш x В x Г 540 x 1770 x 545 мм
- **ОБЪЕМ**
Общий объём 209 л

Класс энергопотребления (NEL) **E**
Энергопотребление **235 кВт/год**
Климатический класс **SN-T**
Электронное управление
Перенавешиваемые двери
Скользящие направляющие

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Мощность замораживания **22 кг / 24 ч**
Система охлаждения **No Frost**
8 независимых выдвижных ящиков
для хранения
Функция быстрого замораживания
Fast Freeze

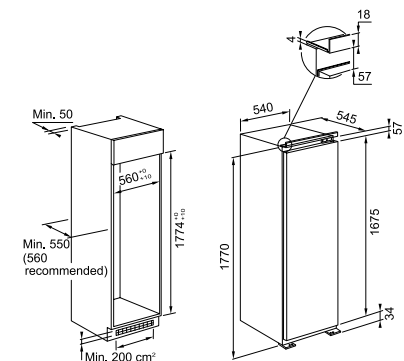

Модель
FCB 320 V NE D
118.0722.592



- **РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ**
Ш x В x Г 540 x 1770 x 545 мм
- **ОБЪЕМ**
Общий объём 268 л
Холодильная камера 189 л
Морозильная камера 79 л


Класс энергопотребления (NEL) **D**
Энергопотребление **181 кВт/год**
Климатический класс **SN-T**
Электронное управление
Перенавешиваемые двери
Скользящие направляющие

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Автоматическое размораживание
3 полки из закаленного стекла
Металлическая полка для бутылок
Ящик для овощей и фруктов
с регулировкой влажности
3 полки на двери
Функция **Super Cool**
Режим отпуска

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Мощность замораживания **9 кг / 24 ч**
Система охлаждения **Easy Frost**
Ручное размораживание
3 ящика для хранения

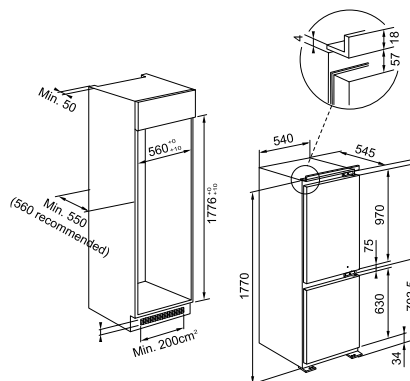

Модель
FCB 320 TNF NE E
118.0696.811




■ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ
Ш x В x Г 540 x 1770 x 545 мм

■ ОБЪЕМ
Общий объём 250 л
Холодильная камера 182 л
Морозильная камера 68 л

Класс энергопотребления (NEL) **E**
Энергопотребление **224 кВт/год**
Климатический класс **SN-T**
Электронное управление
Перенавешиваемые двери
Скользящие направляющие

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА
Система охлаждения **No Frost**
Автоматическое размораживание
3 полки из закаленного стекла
Металлическая полка для бутылок
Ящик для овощей и фруктов
с регулировкой влажности
Зона сохранения свежести **Cool Zone**
4 полки на двери

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
Мощность замораживания **7 кг / 24 ч**
Система охлаждения **No Frost**
Автоматическое размораживание
3 ящика для хранения
Функция быстрого замораживания
Fast Freeze

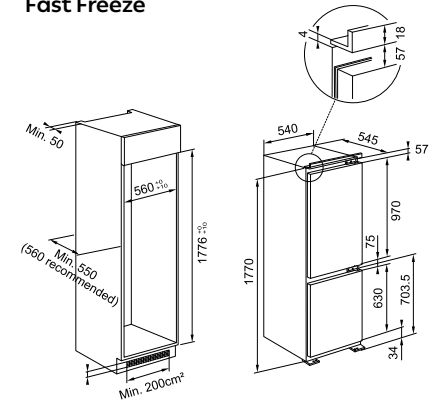

Модель
FCB 320 S NE E
118.0722.591




■ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ
Ш x В x Г 540 x 1770 x 545 мм

■ ОБЪЕМ
Общий объём 268 л
Холодильная камера 189 л
Морозильная камера 79 л

Класс энергопотребления (NEL) **E**
Энергопотребление **227 кВт/год**
Климатический класс **SN-T**
Электронное управление
Перенавешиваемые двери
Скользящие направляющие

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА
Автоматическое размораживание
3 полки из закаленного стекла
Ящик для овощей и фруктов
с регулировкой влажности
4 полки на двери
Функция **Super Cool**
Режим отпуска

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
Мощность замораживания **4 кг / 24 ч**
Система охлаждения **Easy Frost**
Ручное размораживание
3 ящика для хранения

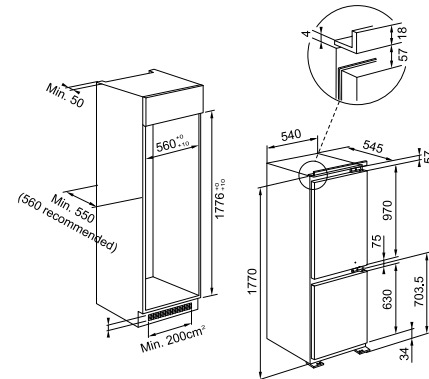

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

МОДЕЛЬ	FSDR 330 V NE E	FSDF 330 NF NE E	FCB 360 V NE D	FCB 320 V NE D	FCB 320 S NE E	FCB 320 TNF NE E
Артикул	118.0696.718	118.0696.720	118.0722.593	118.0722.592	118.0722.591	118.0696.811
ТИП УСТАНОВКИ	Встраиваемый в шкаф	Встраиваемый в шкаф	Встраиваемый в шкаф	Встраиваемый в шкаф	Встраиваемый в шкаф	Встраиваемый в шкаф
ТИП УСТРОЙСТВА	Холодильная камера	Морозильная камера	Комбинирован-ный	Комбинирован-ный	Комбинирован-ный	Комбинирован-ный
ХАРАКТЕРИСТИКИ						
ШИРИНА, СМ	60	60	60	60	60	60
ОБЩИЙ ОБЪЕМ	314	209	300	268	268	250
ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	314	-	221	189	189	182
ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	-	209	79	79	79	68
КОЛ-ВО ДВЕРЕЙ	1	1	2	2	2	2
ПЕРЕНАВЕШИВАЕМЫЕ ДВЕРИ	да	да	да	да	да	да
ТИП НАПРАВЛЯЮЩИХ	скользящие	скользящие	скользящие	скользящие	скользящие	скользящие
ТИП УПРАВЛЕНИЯ	электронное	электронное	электронное	электронное	электронное	электронное
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА						
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	-	-	Easy Frost	Easy Frost	Easy Frost	No Frost
РАЗМОРАЖИВАНИЕ	автоматическое	-	автоматическое	автоматическое	автоматическое	автоматическое
ФУНКЦИЯ SUPER COOL	да	-	да	да	да	-
РЕЖИМ ОТПУСКА	да	-	да	-	-	-
ТИП И КОЛ-ВО ПОЛОК	4 / стеклянные	-	4 / стеклянные	3 / стеклянные	3 / стеклянные	3 / стеклянные
ПОЛКА ДЛЯ БУТЫЛОК	да	-	да	да	-	да
ЯЩИК ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ	да / 2	-	да	да	да	да
ЗОНА СОХРАНЕНИЯ СВЕЖЕСТИ - COOL ZONE	-	-	да	-	-	да
КОЛ-ВО ПОЛОК НА ДВЕРИ	5	-	3	3	4	4
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА						
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	-	No Frost	Easy Frost	Easy Frost	Easy Frost	No Frost
РАЗМОРАЖИВАНИЕ	-	автоматическое	ручное	ручное	ручное	автоматическое
КОЛИЧЕСТВО ЗВЕЗД МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	-	****	****	****	****	****
КОЛ-ВО ЯЩИКОВ В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ	-	8	3	3	3	3
ЛОТОК ДЛЯ ЛЬДА	-	да	да	да	да	да
ФУНКЦИЯ FAST FREEZE	-	да	да	-	-	да
ХРАНЕНИЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА (часов)	-	7	7	7	7	7
МОЩНОСТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ (кг/в сутки)	-	22	9	9	4	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ						
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ	E	E	D	D	E	E
КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (кВт/в сутки)	0,312	0,643	0,49	0,50	0,62	0,613
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (кВт/за год)	114	235	180	181	227	224
УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)	34	38	33	33	34	34
РАЗМЕРЫ						
Размер модели В x Ш x Г (см)	177 x 54 x 54,5	177 x 54 x 54,5	193,5 x 54 x 54,5	177 x 54 x 54,5	177 x 54 x 54,5	177 x 54 x 54,5
Вес нетто / брутто (кг)	50/52	57/59	55/57	50/52	550/52	65/67



Измельчители

- 288 SLIM 125
- 288 SLIM 100
- 289 SLIM 75
- 289 SLIM 50



Измельчители пищевых отходов

Измельчители
пищевых отходов
на нашем сайте



Измельчители Slimline

NEW



Мы усовершенствовали наши измельчители, чтобы обеспечить непревзойденную эффективность при утилизации пищевых отходов. Даже самая безупречная кухня будет страдать без отсутствия измельчителя - выбрасывание пищевых отходов в мусорное ведро может привести к появлению неприятных запахов и нежелательных вредителей. Мусор может стать рассадником вредных бактерий, которые процветают на выброшенной пище. С новой линейкой измельчителей Slimline от Franke вы сможете свести к минимуму количество пищевых отходов, избавиться от неприятных запахов на кухне и уменьшить количество бактерий.



Мотор Twist Force

Превосходное решение для быстрого измельчения пищевых отходов. Благодаря мотору с эффектом магнитного поля Twist Force, обеспечивается мгновенный крутящий момент, чтобы справиться даже с самыми твердыми пищевыми отходами, исключая риск блокировки и необходимость наличия реверса. Благодаря его исключительной мощности вы будете тратить меньше времени за использованием измельчителя. Совместим с септическими системами.



Технология Sound Softening

Ощутите исключительное снижение шума благодаря специально разработанной литой, изолированной камере измельчителя. Она эффективно поглощает и заглушает шум, исходящий из отверстия мойки. Кроме того, наш цельнолитой корпус обеспечивает дополнительный слой шумоизоляции, что способствует созданию спокойной обстановки на кухне



Магнитный уловитель

При наилучшем сценарии в измельчитель попадают только пищевые отходы. Однако мы понимаем, что реальная жизнь не всегда идеальна. Иногда в камеру могут случайно попасть нежелательные предметы. Именно поэтому измельчители Franke оснащены магнитным кольцом, которое предотвращает попадание внутрь камеры большинства металлических предметов. Используется в моделях FWDS125 и FWDS100.




Измельчители
пищевых отходов

SLIM 125
134.0715.094




Мощность **900 Вт**, 1,25 ЛС
Размеры **Ø 160 x 386 мм**
Напряжение **220-240 В**
Вес **6,8 кг**
Пневматический выключатель в комплекте
Магнитный мотор
Количество оборотов **2800 об/мин**
Объем камеры **0,86 л**
Бесперебойная подача отходов
Система измельчения из нержавеющей стали
Камера измельчения поликарбонат 940
Магнитное кольцо-уловитель в комплекте
Антибактериальная защита Sapphire Protection
Звукоизоляция полная, технология Soundsoft
Уровень шума – **40-45 дБ**
Профессиональная система установки на **3 болта**
Электрический провод **86 см**
Автоматическая защита от перегрузок
Подходит для всех типов моек Franke
Гарантия **3 года**

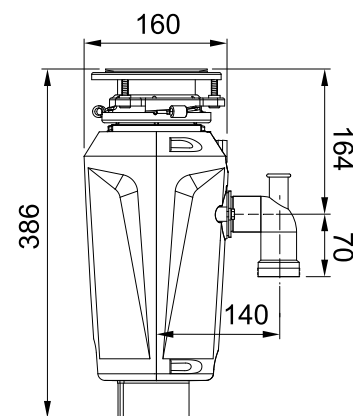

SLIM 75
134.0715.096




Мощность **720 Вт**, 0,75 ЛС
Размеры **Ø 160 x 386 мм**
Напряжение **220-240 В**
Вес **6,8 кг**
Пневматический выключатель в комплекте
Магнитный мотор
Количество оборотов **2700 об/мин**
Объем камеры **0,86 л**
Бесперебойная подача отходов
Система измельчения из нержавеющей стали
Камера измельчения поликарбонат 940
Антибактериальная защита Sapphire Protection
Звукоизоляция полная, технология Soundsoft
Уровень шума – **40-45 дБ**
Профессиональная система установки на **3 болта**
Электрический провод **86 см**
Автоматическая защита от перегрузок
Подходит для всех типов моек Franke
Гарантия **3 года**

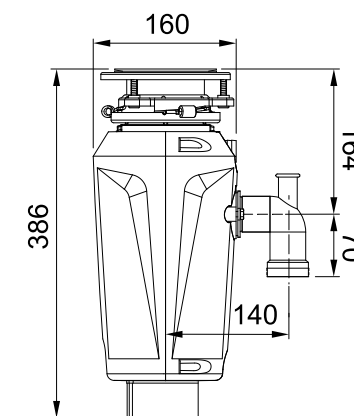

SLIM 100
134.0715.095




Мощность **900 Вт**, 1,0 ЛС
Размеры **Ø 160 x 386 мм**
Напряжение **220-240 В**
Вес **6,8 кг**
Пневматический выключатель в комплекте
Магнитный мотор
Количество оборотов **2750 об/мин**
Объем камеры **0,86 л**
Бесперебойная подача отходов
Система измельчения из нержавеющей стали
Камера измельчения поликарбонат 940
Магнитное кольцо-уловитель в комплекте
Антибактериальная защита Sapphire Protection
Звукоизоляция полная, технология Soundsoft
Уровень шума – **40-45 дБ**
Профессиональная система установки на **3 болта**
Электрический провод **86 см**
Автоматическая защита от перегрузок
Подходит для всех типов моек Franke
Гарантия **3 года**

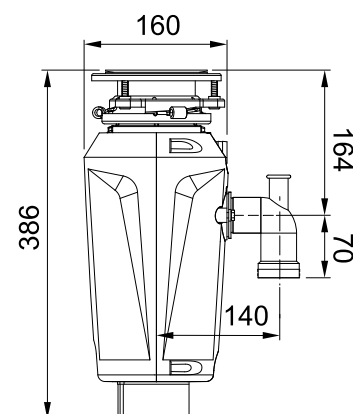

SLIM 50
134.0715.098



Мощность **540 Вт**, 0,5 ЛС
Размеры **Ø 160 x 361 мм**
Напряжение **220-240 В**
Вес **5,9 кг**
Пневматический выключатель в комплекте
Магнитный мотор
Количество оборотов **2600 об/мин**
Объем камеры **0,86 л**
Бесперебойная подача отходов
Система измельчения из нержавеющей стали
Камера измельчения поликарбонат 940
Антибактериальная защита Sapphire Protection
Звукоизоляция полная, технология Soundsoft
Уровень шума – **40-45 дБ**
Профессиональная система установки на **3 болта**
Электрический провод **86 см**
Автоматическая защита от перегрузок
Подходит для всех типов моек Franke
Гарантия **3 года**

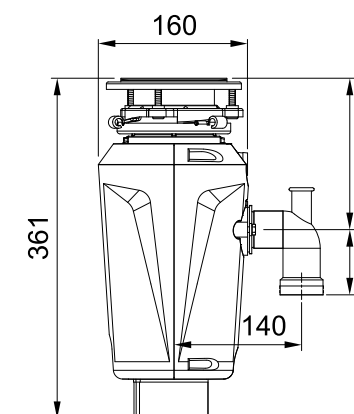



Аксессуары




Аксессуары

Кухонные мойки



MYTHOS


112.0066.060
Миска для сушки
Нержавеющая сталь
156 x 418 x 54 мм

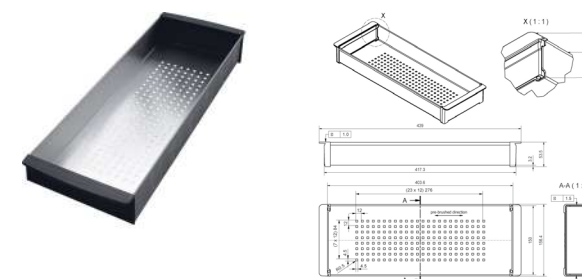

■ **подходит к модели:**
KUBUS (KNG)
FRESNO (FSG)
URBAN (UBG)
BASIS (BFG)

MARIS


112.0394.981
Миска для сушки
Нержавеющая сталь
156,4 x 429 x 53,5 мм

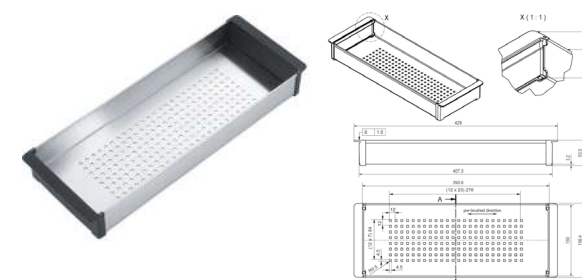

■ **подходит к модели:**
BOX (BXX)
BOX CENTER
PLANAR (PPX)
SIRIUS (SID 110-50/160)


SMART

112.0595.334
Разделочная доска
Бамбук
280 x 532 x 36 мм

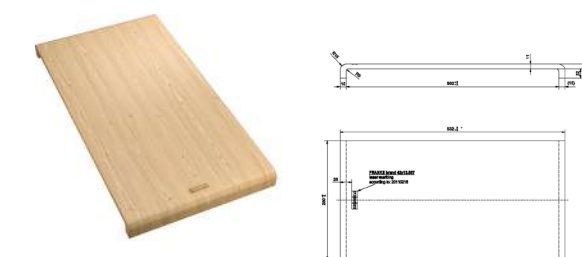


■ **подходит к модели:**
BASIS (BFG)
MARIS (MRG)
KUBUS (KNG)
SIRIUS (SID)
SIRIUS 2.0 (S2D)
ORION (OID модели 611-62 / 611-78)
URBAN (UBG)
CENTRO (CNG)

112.0256.867
Rollmat
Мобильный коврик
Нержавеющая сталь
298 x 410 мм

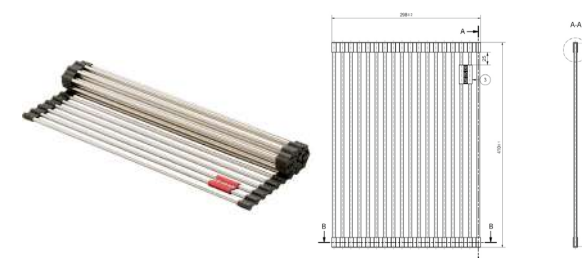

■ **подходит к модели:**
BOX (BXX 210/110-36)
SIRIUS (SID 610-40)
ORION (OID 611)
KUBUS (KNG)
MARIS (MRG 110/610)

112.0443.223
Сифон

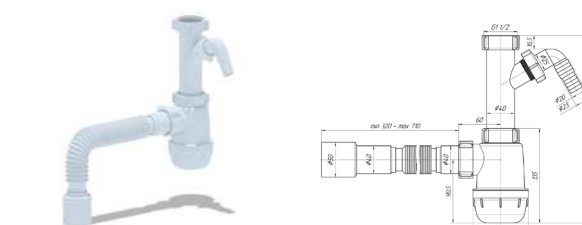


■ универсальный с гофрированной трубой
Ø1,5", без выпуска
длина 468-938 мм
высота 213-268 мм

112.0006.456
Сифон



■ универсальный с гофрированной трубой
Ø1,5", без выпуска
длина 468-938 мм
высота 215-270 мм

112.0006.414
Сифон

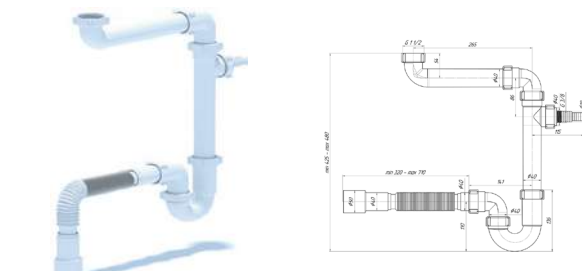

■ универсальный с гофрированной трубой
Ø1,5", без выпуска
длина 468-938 мм
высота 425-480 мм

Аксессуары

Вытяжки



СТАНДАРТНЫЙ КАССЕТНЫЙ УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

112.0670.624

■ **подходит к модели:**
FST DRIP-FREE 60 X/2 KL
FST DRIP-FREE 90 X/2 KL
FSTS DRIP-FREE 120 X
FSTS DRIP-FREE 60 X

FSTS DRIP-FREE 90 X
FMY DRIP-FREE 120 KL
FMY DRIP-FREE 60
FMY DRIP-FREE 90 KL



112.0697.881

■ **подходит к модели:**
TEMPER 50, TEMPER 60
LENS 50, LENS 60



112.0016.756

■ **подходит к модели:**
FMY 608 BI BK/2
FMY 908 BI BK/2
FTU 3805 XS LED
FTMY AH BK MATT F90



112.0569.559

■ **подходит к модели:**
STERLING 60
REFLECT 60
AXIS 35
REEF 35
TOUCH 50, TOUCH 60



112.0473.657

■ **подходит к модели:**
FSTPRO 608 X/2
FSTPRO 908 X/2




112.0697.870

■ **подходит к модели:**
FBI 525, FBI 705



112.0652.986

■ **подходит к модели:**
T-FORM 60



112.0697.869

■ **подходит к модели:**
VERA 52, VERA 72



112.0016.755

■ **подходит к модели:**
FBI 525 PLUS/2
FBI 705 PLUS/2
FBFP A52
FBFP A70 KL
FBFP A86 KL
FBFP A52 KL
FBFP A86
FBFE A52
FBFE A70

FSMD 508/2
FPJ 615 V A/2
FPJ 915 V A/2
FMAS BK EXTRA MATT F80 KL
FMY PER PRO F90
FMA 2.0 PRO 907
FMY PRO 907 FM
FVMY AH F90
FMA MODULAR F60



112.0652.990

■ **подходит к модели:**
LUCE 60, LUCE 90



112.0652.992

■ **подходит к модели:**
FLICK 60



УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

112.0174.994

■ **подходит к модели:**
FBI 525 PLUS/2
FBI 705 PLUS/2
FBFP A52
FBFP A70 KL
FBFP A86 KL
FBFP A52 KL
FBFP A86
FBFE A52
FBFE A70

FSMD 508/2
FPJ 615 V A/2
FPJ 915 V A/2
FMAS BK EXTRA MATT F80 KL
FMY PER PRO F90
FMA 2.0 PRO 907
FMY PRO 907 FM
FVMY AH F90
FMA MODULAR F60



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

112.0174.995

■ **подходит к модели:**
FBI 525 PLUS/2
FBI 705 PLUS/2
FBFP A52
FBFP A70 KL
FBFP A86 KL
FBFP A52 KL
FBFP A86
FBFE A52
FBFE A70

FSMD 508/2
FPJ 615 V A/2
FPJ 915 V A/2
FMAS BK EXTRA MATT F80 KL
FMY PER PRO F90
FMA 2.0 PRO 907
FMY PRO 907 FM
FVMY AH F90
FMA MODULAR F60



112.0174.992

■ **подходит к модели:**
FMY 608 BI BK/2
FMY 908 BI BK/2
FTU 3805 XS LED
FTMY AH BK MATT F90



112.0716.092

■ **подходит к модели:**
FMA 8391R HI
FMY 8391R HI
FSM 7081R HI



Индекс

Артикул	Страница каталога
101	
101.0689.879	51
101.0689.880	50
101.0689.942	50
101.0689.946	51
101.0736.118	53
106	
106.0183.016	233
106.0183.080	233
106.0183.104	233
106.0183.106	233
106.0374.280	225
106.0374.283	225
106.0541.748	227
106.0541.749	227
106.0541.752	227
106.0541.753	227
106.0554.320	229
106.0554.382	229
106.0554.390	231
106.0554.391	231
106.0554.394	231
106.0554.404	229
108	
108.0606.106	215
108.0606.107	214
108.0606.108	213
108.0606.109	215
108.0606.110	212
108.0606.111	211
108.0606.112	210
108.0613.587	207
108.0613.588	206
108.0704.932	202
108.0704.935	203
110	
110.0365.588	146
110.0456.723	166
110.0456.724	166
112	
112.0006.414	293
112.0006.456	293, 128, 132, 133, 134, 145, 147, 151, 158, 159, 160, 161, 172, 295, 297

Артикул	Страница каталога
112.0016.756	129, 149, 166, 295, 297
112.0066.060	65, 67, 68, 73, 293
112.0174.992	129, 149, 166, 295, 297
112.0174.994	128, 132, 133, 134, 145, 147, 151, 158, 159, 160, 161, 172, 295, 297
112.0174.995	128, 132, 133, 134, 145, 147, 151, 158, 159, 160, 161, 172, 295, 297
112.0256.867	42, 61, 63, 65, 79, 81, 293
112.0394.981	32, 35, 83, 293
112.0443.223	293
112.0473.657	167, 295
112.0539.120	32, 35
112.0539.134	32, 35
112.0539.135	32, 35
112.0539.138	32, 35
112.0545.792	32, 35
112.0569.559	148, 150, 155, 156, 163, 295, 297
112.0595.334	61, 63, 65, 67, 68, 71, 73, 79, 81, 83, 293
112.0625.485	101, 115
112.0652.763	115
112.0652.986	162, 295
112.0652.990	152, 168, 169, 295
112.0652.992	165, 295
112.0670.624	138, 139, 140, 295, 297
112.0676.783	138, 139, 140
112.0681.200	101, 115
112.0697.869	164, 295
112.0697.870	170, 171, 172, 295, 297
112.0697.881	153, 154, 295, 297
112.0706.647	145
112.0716.092	295, 297
112.0717.084	115
112.0717.102	115

Артикул	Страница каталога
114	
114.0280.847	73
114.0443.343	79
114.0443.344	79
114.0443.355	81
114.0443.356	81
114.0443.359	81
114.0443.360	81
114.0489.179	79
114.0489.202	79
114.0595.289	67
114.0595.302	67
114.0595.318	68
114.0595.331	68
114.0595.378	68
114.0639.705	71
114.0639.712	71
114.0639.719	71
114.0639.726	71
114.0696.180	61
114.0696.191	61
114.0696.193	61
114.0696.194	61
114.0731.688	61
114.0741.504	67
114.0741.505	67
114.0741.506	67
114.0744.800	61
115	
115.0521.435	103
115.0521.438	102
115.0550.424	103
115.0550.427	102
115.0623.055	113
115.0623.057	113
115.0623.139	113
115.0623.141	113
115.0625.185	109
115.0625.186	109
115.0625.187	109
115.0625.188	108
115.0625.189	108
115.0625.190	108
115.0625.489	99

Артикул	Страница каталога
115.0625.523	98
115.0625.525	99
115.0625.527	98
115.0626.019	110
115.0626.024	110
115.0626.053	112
115.0626.057	112
115.0626.081	112
115.0626.085	111
115.0626.088	111
115.0628.207	100
115.0681.241	100
115.0706.985	105
115.0706.986	104
115.0725.838	111
116	
116.0605.986	257
116.0605.987	257
116.0605.988	255
116.0605.990	254
116.0606.091	254
116.0606.093	254
116.0606.096	255
116.0606.097	252
116.0606.098	252
116.0606.099	252
116.0606.100	251
116.0606.101	242
116.0606.102	242
116.0609.446	256
116.0609.447	256
116.0609.448	256
116.0613.708	241
116.0613.709	241
117	
117.0611.673	272
117.0611.674	271
117.0611.675	271
117.0616.305	272
118	
118.0696.718	280
118.0696.720	280
118.0696.811	282
118.0722.591	282
118.0722.592	281

Артикул	Страница каталога
118.0722.593	281
119	
119.0578.743	115
119.0578.744	115
119.0578.745	115
119.0578.746	115
119.0578.748	115
119.0578.771	115
119.0584.065	115
120	
120.0179.978	93
120.0179.979	92
120.0745.585	93
120.0745.586	92
122	
122.0579.553	35
122.0689.805	52
122.0689.806	52
122.0689.807	45
122.0689.808	46
122.0689.809	47
122.0694.477	39
125	
125.0443.352	83
125.0443.353	83
125.0443.362	83
125.0696.176	63
125.0696.177	63
125.0696.178	63
125.0696.179	63
125.0696.195	65
125.0731.689	65
125.0731.690	63
125.0741.507	63
125.0741.508	63
125.0741.509	63
127.0538.259	33
127	
127.0538.260	33
127.0579.559	33
127.0677.190	43
127.0677.199	43
127.0677.488	41
127.0678.818	42
127.0679.183	42

Артикул	Страница каталога
127.0688.779	49
127.0688.780	49
127.0688.781	45
127.0688.782	46
127.0688.783	47
131	
131.0391.304	263
131.0606.103	260
131.0606.104	259
131.0606.105	245
131.0611.212	245
131.0627.471	265
131.0627.473	247
131.0632.660	245
131.0632.992	264
131.0632.993	264
131.0640.710	245
131.0682.091	247
131.0691.006	249
131.0691.007	247
131.0694.161	249
131.0694.163	247
131.0717.411	249
131.0717.412	249
134	
134.0715.095	288
134.0715.096	289
134.0715.098	289
305	
305.0522.797	167
305.0522.798	167
305.0599.507	171
305.0599.508	171
305.0599.509	172
305.0599.510	172
305.0599.532	171
305.0599.533	171
305.0599.543	172
305.0599.544	172
305.0665.359	160
305.0665.361	160
305.0665.364	161
305.0665.365	161
305.0665.366	161
305.0665.367	161

Артикул	Страница каталога
305.0665.368	158
305.0665.369	158
305.0665.370	158
305.0665.391	159
305.0665.392	159
305.0665.393	159
305.0680.919	170
305.0689.925	170
305.0702.607	140
305.0702.608	140
305.0702.609	140
305.0705.073	139
305.0705.074	139
305.0705.339	138
305.0705.340	138
305.0705.341	138
305.0706.455	162
305.0706.456	162
305.0712.003	162
305.0712.215	164
305.0712.216	164
305.0712.217	164
305.0712.218	164
305.0712.219	164
305.0712.220	164
305.0712.241	164
305.0712.242	164
305.0712.243	165
305.0712.244	165
305.0712.245	165
305.0712.247	165
305.0738.595	168
305.0738.596	168
305.0738.597	168
305.0738.598	168
305.0738.599	168
305.0738.600	169
305.0738.601	169
305.0738.602	152
305.0738.603	152
305.0738.604	152
305.0738.605	152
305.0738.606	152
305.0738.607	152

Артикул	Страница каталога
315	
315.0702.966	163
315.0702.967	163
315.0702.968	163
315.0702.969	163
325	
325.0679.323	129
330	
330.0679.324	128
330.0682.352	133
330.0682.353	133
330.0682.354	132
330.0682.357	134
330.0702.909	156
330.0702.910	156
330.0702.955	155
330.0702.956	155
330.0712.112	153
330.0712.113	153
330.0712.114	153
330.0712.115	153
330.0712.116	153
330.0712.117	153
330.0712.119	154
330.0712.120	154
330.0712.211	154
330.0712.212	154
330.0712.213	154
330.0712.214	154
335	
335.0518.748	149
335.0528.006	151
335.0530.201	151
335.0706.646	145
335.0706.918	150
335.0706.919	150
335.0706.920	148
335.0706.921	148
340	
340.0705.335	189
340.0705.336	191
340.0705.338	193
345	
345.0698.564	147

